


COMBIMAX-PA-X


■ Semi-modulares System

Die hintere **PA-X** Ladefläche ist mit vorderen **PA-X** Fahrwerken (2 oder 3 Achslinien) kombinierbar. Dies ergibt **eine durchgehende Ladefläche von 790 mm***

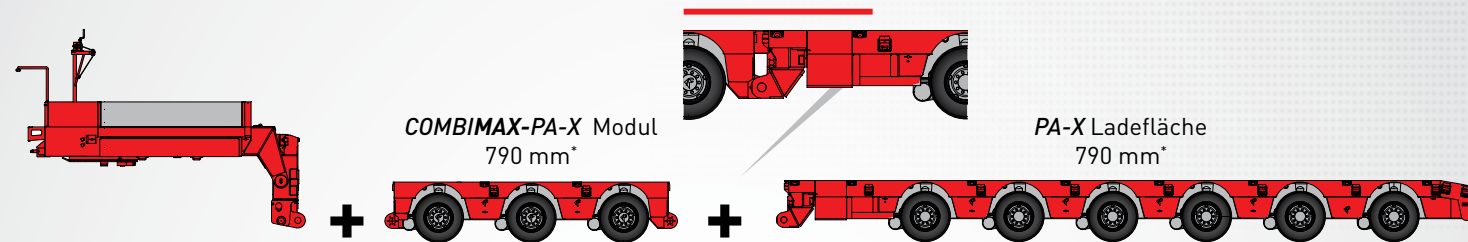


■ Modulares System

Die hintere **PA-X** Ladefläche ist mit 17,5" **CombiMAX** Fahrwerken kombinierbar; (2-4 Achslinien)

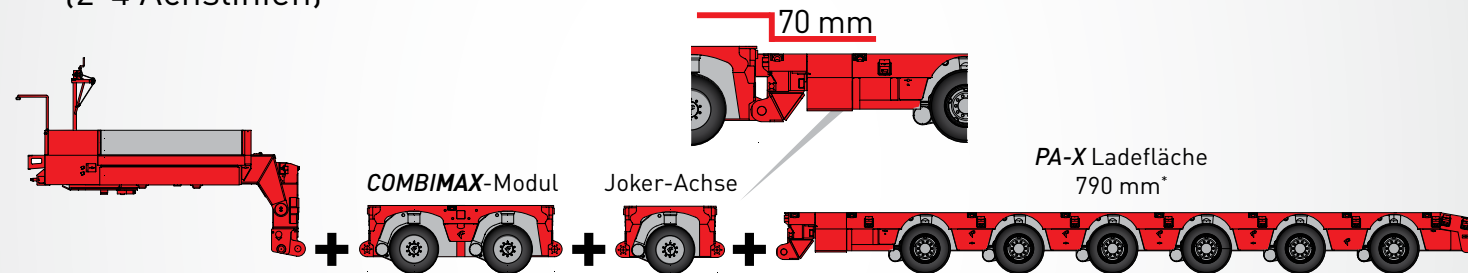


■ Mögliche Kombinationen

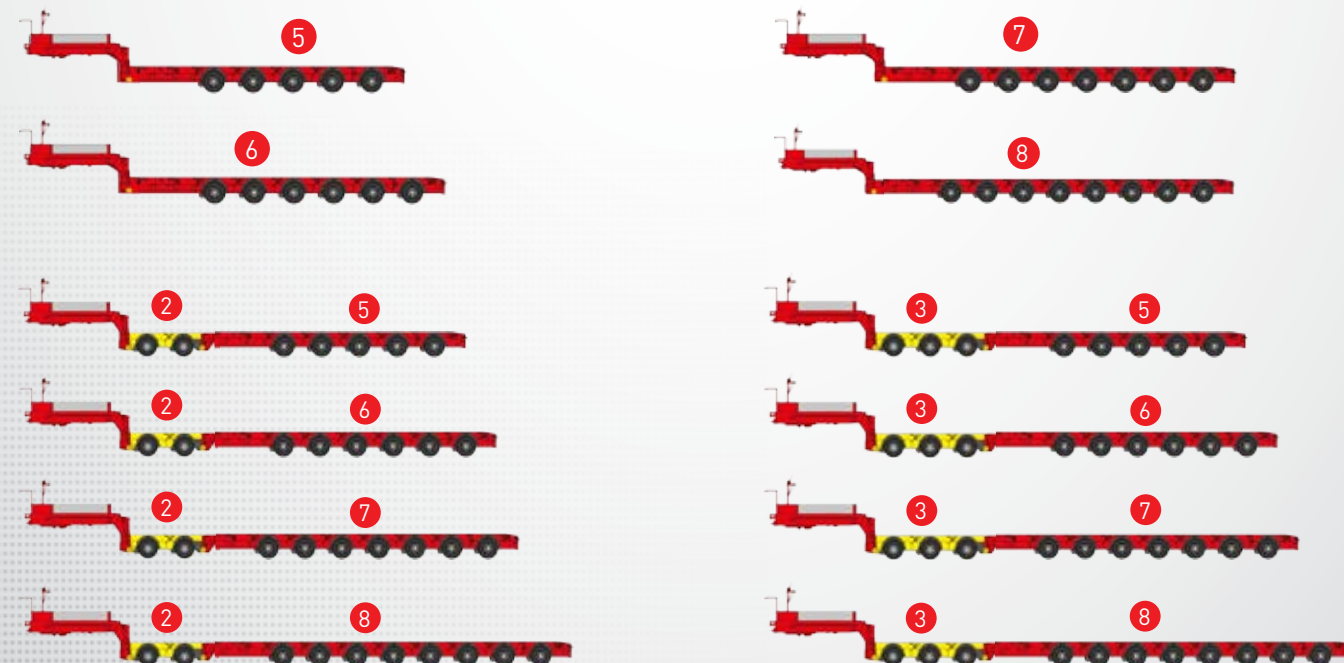

*komplett abgesenkt


MULTIMAX-PA-X

■ Nutzlastoptimiert, durchgehende Ladefläche

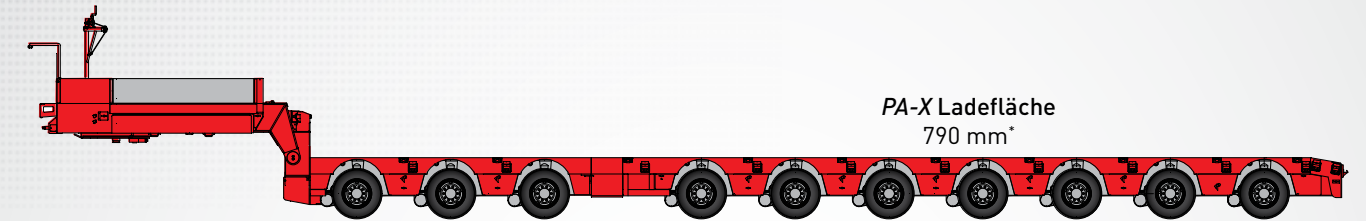

- Durchgehende Ladehöhe von 790 mm*
- Optimiertes Eigengewicht
- Einfaches Handling
- Verfügbar in Breiten von 2.850 oder 3.000 mm
- Die Ladefläche ist 1x oder 2x teleskopierbar
- Hydraulische Doppel- oder Einzelrampen optional möglich

■ Mögliche Kombinationen

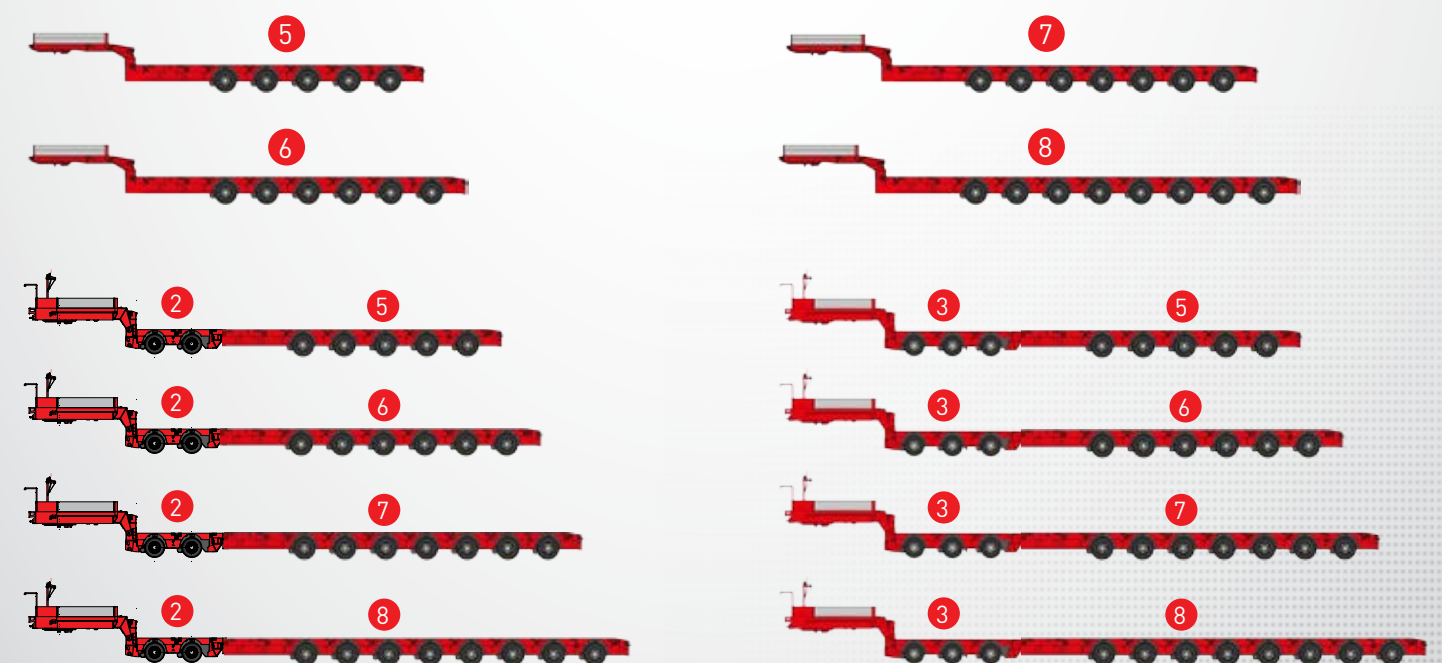

*komplett abgesenkt