Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

Faymonville 3-Achs-Sattelauflieger
Telemax Megatrailer - hydr. gelenkt
3 gelenkte Achsen
teleskopierbar

Fzg.-Nr: 20995
VIN-Nr:
Fahrzeugart: Gebrauchtfahrzeug
Erstzulassung: 19.05.2016
TÜV: 09.2024
SP: 03.2024
Kennzeichen: E-SG 5115

Gebraucht wie besichtigt und unter Ausschluss jeder Gewährleistung
- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung

Maße und Gewichte

Gesamtgewicht:	48.000 kg
Sattellast:	18.000 kg
Achslasten: 10.000 x 3	30.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	9.900 kg
Nutzlast: ca.	38.100 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegelast und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	13.650 mm
Gesamtbreite: ca.	2.540 mm
Gesamthöhe: ca.	2.900 mm
Technisch teleskopierbar um: ca.	8.100 mm
Aufsattelhöhe: ca. (beladen)	950 mm
Ladehöhe: ca. (unbeladen)	1.100 mm
Länge Ladefläche: ca.	13.500 mm
Sattelvormaß: ca.	1.600 mm
Durchschwenkradius SZM (nach hinten): ca.	2.100 mm
Durchschwenkradius vorne: ca.	2.040 mm
Achsabstände: ca.	1.810 mm
B-Maß: ca.	11.900 mm
Reifengröße:	235/75 R 17,5

Ausstattung:
- Schwanenhals, Länge ca. 4.100 mm mit Zentralträger.
- Ladefläche in ausziehbarer Ausführung, Länge ca. 9.400 mm mit pneumatisch betätigter Verriegelung.
- SAF-Achsen und Aufhängung, alle Achsen hydro-mechanisch zwangsgelenkt, auf Drehschemel montiert.
- Luftfederung mit Hebe- und Senkventil.
- Bremsanlage der Marke WABCO, mit EBS System gemäß den EU-Vorschriften,
- 235/75 R 17.5 zwillingsbereift. Fabrikat nach unserer Wahl
- 24-Volt Beleuchtungsanlage in "ASPÖCK-NORDIK full LED" Ausführung gemäß den EU-Vorschriften
- Stahlkonstruktion aus hochfesten Feinkornstählen.
- Stirnwand aus Stahl, steckbar, ca. 1.800 mm hoch.

Ausstattung

- 4 Paar Rungentaschen auf dem Schwanenhals eingelassen, für Steckrungen ca. 100 x 50 mm.
- 4 Paar versenkte Verzurrringe im Außenrahmen des Schwanenhalses, nach außen klappbar (LC 10.000 daN).
- 1 Rungentaschenleiste quer im Ladeboden des Schwanenhalses montiert, für Steckrungen ca. 100 x 50 mm.
- 2" Königszapfen
- Mechanische Sattelstützen für ca. 48.000 kg Stützlast mit 2-Ganggetriebe und Kurbel.
- Anschlussleiste für Versorgungsleitungen zur SZM, min. ca. 600 mm höher als die Ladefläche angebracht.
- Auf dem Schwanenhals und der Ladefläche ca. 30 mm starker Holzboden in ALU-Omega-Profilen eingefasst.
- 10 Paar versenkte Verzurrringe liegend im Außenrahmen der Ladefläche, nach außen klappbar.
  - Bei der zweiten Achse und am Heck des Aufliegers jeweils ein Paar Verzurrringe (LC 10.000 daN).
  - Alle anderen Verzurrringe (LC 5.000 daN).
- 6 Paar Rungentaschen im Außenrahmen der Ladefläche eingelassen, für Steckrungen ca. 100 x 50 mm.
- 3 Rungentaschenleisten quer im Ladeboden der Ladefläche montiert, für Steckrungen ca. 100 x 50 mm.
- 1 Reserverad-Halterung unter der Ladefläche in Fahrtrichtung rechts.
- Ein abschließbarer Werkzeugkasten (HDPE) ca. 1.250 x 500 x 550 mm (L x B x H) unter der Ladefläche in Fahrtrichtung links.
- Aufstiegsleiter in Fahrtrichtung rechts montiert.
- 1 Halterung für Rundumleuchte an der Schlusstraverse.
- Kotflügel auf allen Achsen.
- Elektro-Hydraulikaggregat ca. 3 kW zum Bedienen der Hydraulikvorgänge, ohne Installation in der SZM.
- Runde NATO Steckdose "Herth & Buss" an der Anschlussleiste vorne.
- Nachlenkung von vorne und hinten mittels Kabel-Fernbedienung über Drucktasten bedienbar, mit Einspurkontrolle der Achsen. (ohne Installation in der SZM)
- Zwei 7-polige Steckdosen an der Anschlussleiste vorne.
  **1x NATO-SCHWARZ 24N Anschluss gemäß ISO 1185
  **1x NATO-WEISS 24S Anschluss gemäß ISO 3731
- Unter dem Schwanenhals sowie hinten an der Schlusstraverse links und rechts je eine 7-polige Steckdose für Warntafeln.
- Eine 7-polige Steckdose an der Schlusstraverse.
- Zentralschmieranlage mit 1 Pumpe, Marke BEKAMAX, mit Normalfett laut NLGI-2.
- Abnehmbarer Schutz um die Pumpe(n) der Zentralschmierung.
- Stirnwand mit zusätzlicher Verstärkung zum Chassis vor dem Schwanenhals. (Keine Halterung zur Ladefläche)
- 1 Rungentaschenleiste in Längsrichtung montiert, hinter der Stirnwand des Schwanenhalses, für Steckrunge ca. 100 x 50 mm.
- 10 Paar verzinkte Steckrungen ca. 100 x 50 mm, ca. 1.150 mm hoch.
- Containerverschlüsse "TWIST-LOCKS" in der Ladefläche zum Transport von: 2x 20' Container, 1x 40' Container
- 2 Achslastmanometer links montiert.
- Unter dem Schwanenhals sowie hinten an der Schlusstraverse links und rechts je eine Halterung für die Warntafeln.
- Reflektorband gelb außen seitlich auf der gesamten Aufliegerlänge nach EU-Richtlinien.
- Reflektorband gelb hinten auf der gesamten Aufliegerbreite nach EU-Richtlinien.
- EU-Reflektor am Heck des Fahrzeuges.
- Eine 15-polige Steckdose zusätzlich an der Anschlussleiste vorne, Anschluss gemäß ISO 12098.
- Standard HRM Metallisierung (High Resistance Metallisation) des Außenrahmens.
- Lackierung einfarbig in RAL 3002 karminrot. Felgen in silber.

Ausstattung

Lieferbar ab: Mietfahrzeug - Verfügbarkeit nach Rücksprache

www.es-ge.de • Nutzfahrzeuge • Ausziehbare Spezialfahrzeuge • Mietservice
ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0
ES-GE
www.es-ge.de • Nutzfahrzeuge •
ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0
ES-GE

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0
ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0
ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0

ACHTUNG!
AUFLIEGER SCHWENKT AUS
E SG 5115
80
SCHWERLAST-NUTZFAHRZEUGE
www.es-ge.de
ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0

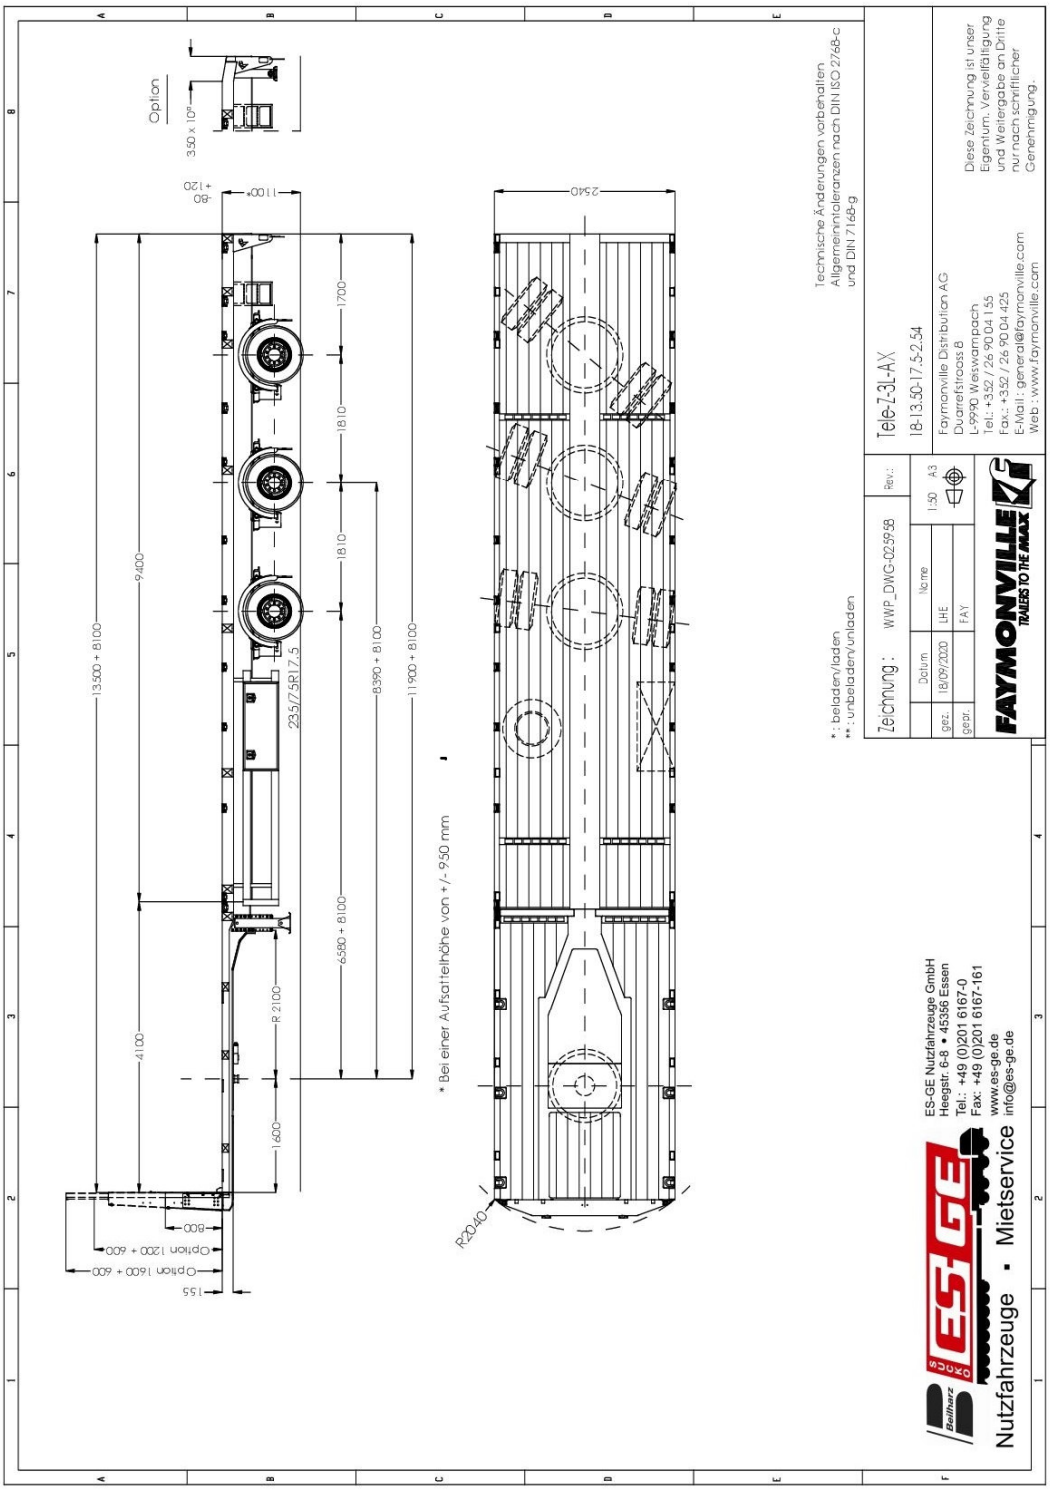
Option
350 x 10"
+120 -80
11100*
2540
13300 + 8100
9400
4100
1600
R 2100
6580 + 8100
8390 + 8100
11900 + 8100
1700
1810
1810
235/75R17,5
800
Option 1200 + 600
Option 1600 + 600
155
* Bei einer Aufsattelhöhe von +/- 950 mm
R2040
Technische Änderungen vorbehalten
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-c
und DIN 7168-g
*: beladen/laden
**: unbeladen/unladen
Zeichnung: WWP_DWG-025998
Rev.:
Datum
Name
gez. 18/09/2020 LHE
gepr. FAY
1:50 A3
Tele-Z-3L-AX
18-13.50-17.5-2.54
Faymonville Distribution AG
Duarrefstrooss 8
L-9990 Weiswampach
Tel.: +352 / 26 90 04 155
Fax.: +352 / 26 90 04 425
E-Mail : general@faymonville.com
Web : www.faymonville.com
Diese Zeichnung ist unser Eigentum. Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte nur nach schriftlicher Genehmigung.
FAYMONVILLE TRAILERS TO THE MAX
ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
Heegstr. 6-8 • 45356 Essen
Tel.: +49 (0)201 6167-0
Fax: +49 (0)201 6167-161
www.es-ge.de
info@es-ge.de
Nutzfahrzeuge • Mietservice