

Ausstattung

Zwischenverkauf vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer vorbehalten

28626: 1 Stck. ES-GE Tandem-Anhänger mit Rungen, Heckausschub, Containerverriegelungen und Alu-Rampen

zul. Gesamtgewicht max.:		20.500 kg
zul. Achslast		20.000 kg
Stützlast:		1.000 kg
Ablastung auf:	ca.	13.500 kg
Leergewicht +/- Herstellertoleranz	ca.	4.320 kg

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Plateaulänge	ca.	6.550 mm
Breite	ca.	2.480 mm
Ladebodenhöhe unbel.	ca.	850 mm
Kupplungshöhe (+/- ca. 25 mm)	ca.	750 mm
Zugrohrlänge	ca.	max. 1.650 + 6 x 100 mm

Fahrgestell:

Stahl-Schweißkonstruktion aus geschweißten Längsträgern und durchgestoßenen Z-Querträgern, enger Querträgerabstand für hohe Bodenbelastung

Heckausschub:

um ca. 800 mm inkl. Unterfahrschutz ausziehbare Ladebühne, auf Rollen gelagert, Tragfähigkeit ca. 2 t, Arretierung alle ca. 200 mm

Rampenablage

Zwischen den Längsträgern hinter dem Achsaggregat unterhalb des Ladebodens zwei Einschubtaschen für je eine Auffahrrampe, mit Verschlussblech im Kopfrahmen hinten.

Unterfahrschutz:

gemäß EG

Sattelstützen vorne:

Sattelstützen mit Einseitenbedienung

Abstützung hinten:

Zwei verstellbare Fallstützen

Zugeinrichtung:

In der Länge mechanisch verstellbare Starrdeichsel, 6 x ca. 100 mm, mit geschraubter Zugöse ca. 50 mm nach DIN 74053

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
 Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0
 www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen
 Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161
 info@es-ge.de

Achsen:

2 x 10 t Luftfederachsaggregat, Fabrikat SAF, Scheibenbremse ca. 370 x 45 mm, Radanschluss 8-Loch mittenzentriert für Zwillingsbereifung, ABS, Gesamthub der Luftfederung ca. 310 mm, davon Heben ca. 250 mm und Senken ca. 60 mm, Steuerung über Handhebel mit Rastfunktion.

Bereifung:

8-fach, 265/55R 19,5 - Fabrikat Goodyear, auf Stahlfelge 8,25 x 19,5
Fabrikat unserer Wahl

Spritzschutz:

aus PVC vor und hinter den Achsen, gemäß EG

Ladungssicherung:

Im Außenrahmen alle ca. 150 mm Bohrungen für Spanngurte, Zugkraft ca. 2,5 t (Zurrgurte können bei geschlossenen Bordwänden eingehängt werden).
6 Paar klappbare Zurringe gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 8 t.

Rungentaschen für Steckungen 80/50:

3 Paar im Außenrahmen, gleichmäßig aufgeteilt.
4 Reihen quer zur Ladefläche, gleichmäßig aufgeteilt.

Steckungen:

12 Stück aus verzinktem Rohr, ca. 80/50/4 mm, ca. 1.000 mm lang

Bremsanlage:

Druckluftbremsanlage gemäß EG mit EBS, Fabrikat Wabco.
Zwei Spiralen als Verbindung zum Motorwagen mit Kupplungskopf rot/gelb.
Federspeicherstandbremse auf eine Achse wirkend.

Boden:

ca. 28 mm Z-Hartholzboden im Außenrahmen eingelassen.

Containerverriegelungen:

Containerverriegelungen 1 x 20' ausziehbar auf ca. 2.820 mm, nach ISO 1496, EN 284 bzw. EN 452

Lichtanlage:

Beleuchtungseinrichtung gemäß EG, 24 Volt, Mehr-Kammer-Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Seitenmarkierungsleuchten und Spurhalteleuchten am Heck, Anschlussblech links an der Zugdeichsel incl. Verbindungskabel mit 15-pol. sowie 2 x 7-pol. Steckern.

Zubehöre:

- 2 Hemmschuhe mit Halterung
- 1 Paar Aluminium Auffahrampen, Tragkraft pro Paar ca. 9.000 kg
- Rundumleuchte steckbar am Heck
- 4 x Edelstahlwerkzeugkisten zwischen bzw. hinter den Achsen
- Lieferung einer zusätzlichen 40er Zugvorrichtung (GG max. 13.500 kg)

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

info@es-ge.de

Lackierung:

Fahrgestell kugelgestrahlt, gereinigt und nach dem neuesten Stand der Technik hochwertig feuerverzinkt. Aufbauteile gereinigt, grundiert und feuerverzinkt.

Fahrgestell:	feuerverzinkt + RAL 3002 karminrot
Naben:	KTL-Schwarz
Felgen:	RAL 9006 Silber
Unterfahrschutz:	RAL 9010 Weiß
Diverse Anbauteile:	verzinkt/KTL-Schwarz

Wir weisen darauf hin, dass es aufgrund der Größe des Fahrgestells und des gewählten Beschichtungsverfahrens "Feuerverzinkung" zu Fehlerscheinungen der Oberfläche kommen kann. Dies betrifft beispielsweise Hartzinkpickel, Nachläufer, Zinkbärte, Verzug etc. Hierauf haben wir keinen Einfluss und Sie stellen später keinen rechtlichen Mangel für das Erscheinungsbild dar.

Konturmarkierung:


gem. EG, seitlich und hinten gelb



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0
www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen
Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161
info@es-ge.de

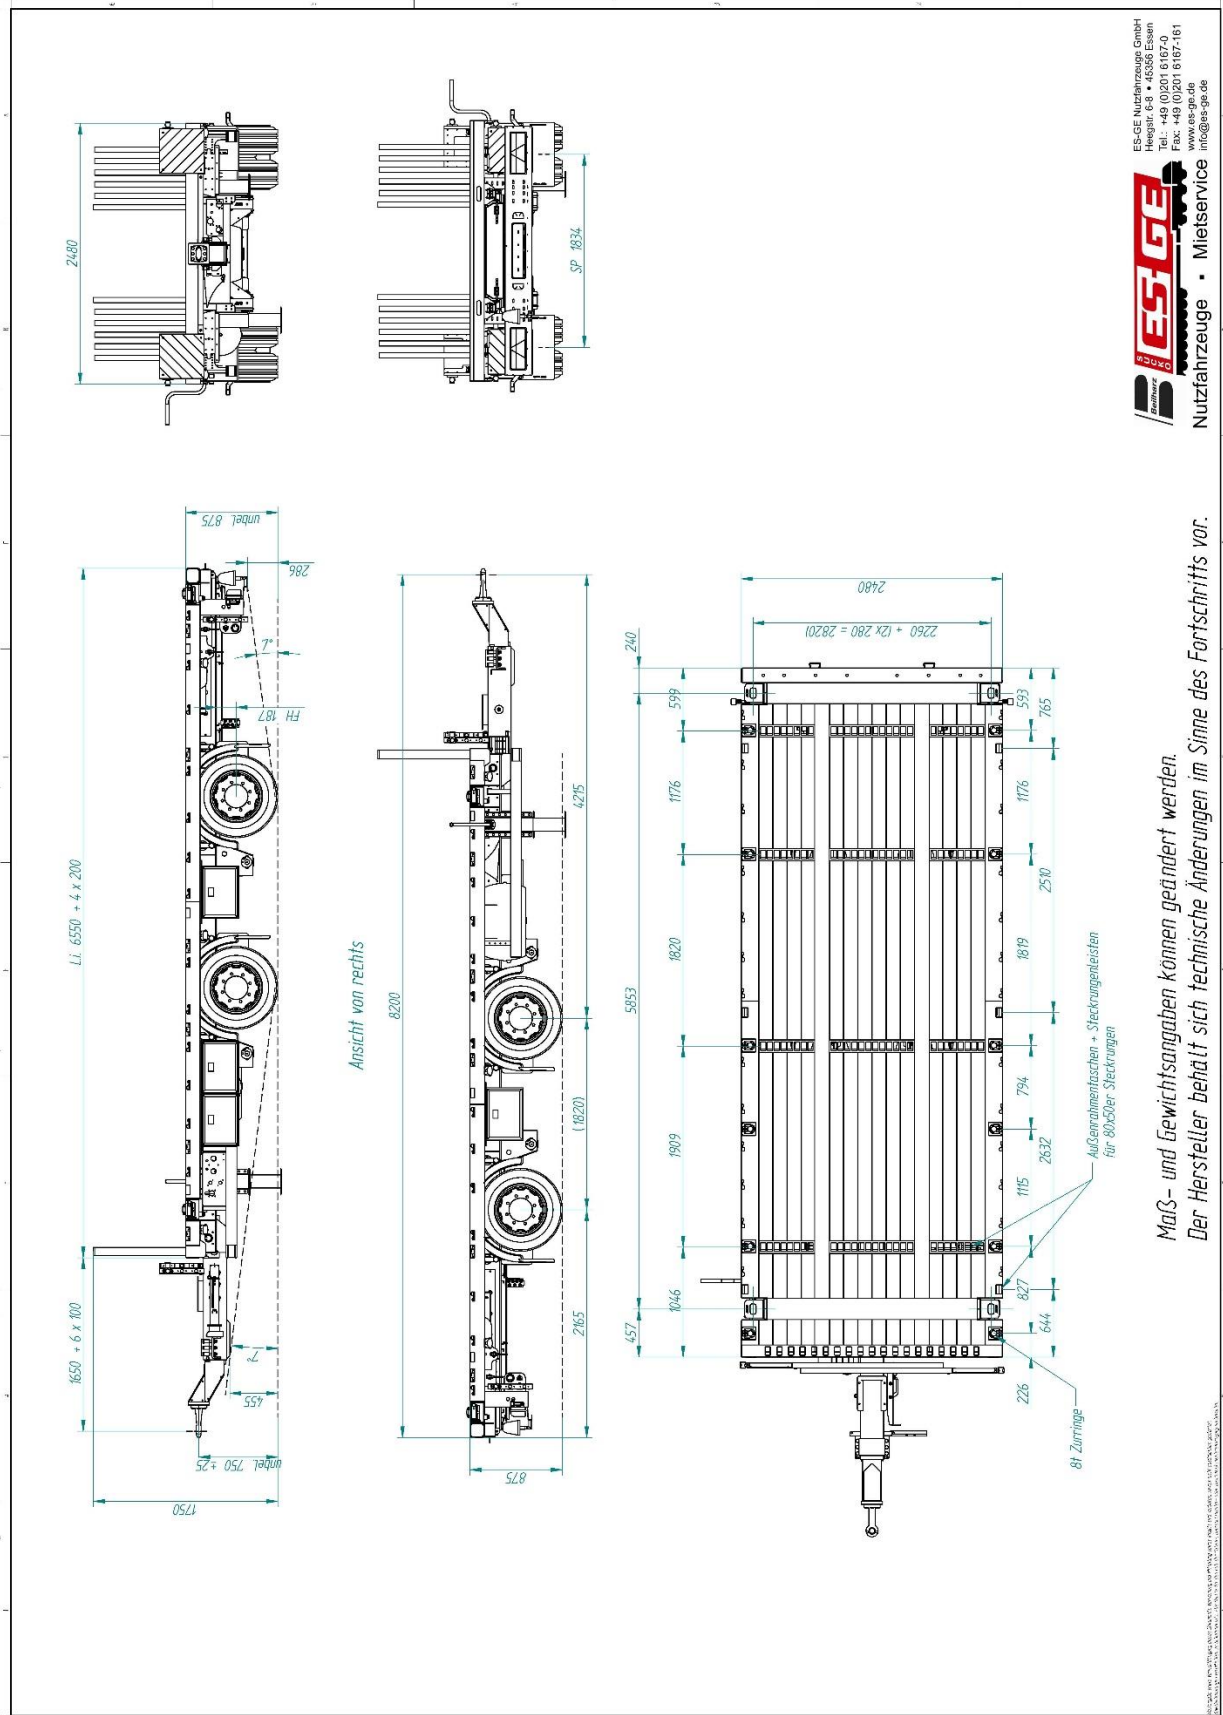

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
 Heegstraße 6-8 • 45356 Essen
 Tel.: +49 (0)201 6167-0
 Fax: +49 (0)201 6167-161
 www.es-ge.de
 info@es-ge.de



Nutzfahrzeuge • Mietservice

Maß- und Gewichtsangaben können geändert werden.
 Der Hersteller behält sich technische Änderungen im Sinne des Fortschritts vor.

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
 Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0
 www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen
 Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161
 info@es-ge.de