

# Ausstattung

Zwischenverkauf vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer vorbehalten



## Pos. 28980

**MAX Trailer 4-Achs-Satteltieflader,  
doppelt teleskopierbar,  
4 x hydro-mechanisch zwangsgelenkt  
Mietfahrzeug Kunde**

**EZ 25.10.2021 - HU 10/2022**

- Zwischenverkauf vorbehalten!  
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Gesamtgewicht		63.000 kg
Sattellast		23.000 kg
Achslast		40.000 kg
Leergewicht +/- Herstellertol.	ca.	14.675 kg
Nutzlast	ca.	48.325 kg
Schwannenhalslänge:	ca.	4.200 mm
Sattelhöhe beladen:	ca.	1.250 mm
Ladeflächenlänge:	ca.	8.600 mm
Ausziehbar um:	ca.	11.900 mm
Achsabstand:	ca.	1.360 mm
Durchlenkradius nach hinten:	ca.	2.300 mm
Ladehöhe bei max. Beladung:	ca.	900 mm
Gesamtbreite:	ca.	2.540 mm
Federweg:	ca.	-70/+130 mm


Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!  
Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zul. Aufliegelast und die zul. Achslasten nicht überschritten werden.

### Ausstattungsmerkmale:

- Ladefläche in ausziehbarer Ausführung
- BPW-Achsen, hydro-mechanisch zwangsgelenkt.
- Liftachse an der Vorderachse
- Bereifung 245/70 R 17.5
- Bremsanlage mit EBS-E (4S3M)
- Luftfederung mit Hebe- und Senkventil.
- JOST Sattelstützen mit 2-Ganggetriebe
- 2" Königszapfen
- Eine verzinkte Stahlstirnwand ca. 400 mm hoch.
- Elektro-Hydraulikaggregat. (± 45kg)
- Nachlenkung mittels Kabel-Fernbedienung
- Verbreiterungen ausziehbar um ca. 230 mm/Seite
- Auf dem Schwannenhals steckbare Alu-Bordwände
- 4 Paar WADER Containertaschen i.d. Ladefläche
- 7 Paar Rungentaschen im Außenrahmen
- 2 LED-Rückfahrcheinwerfer am Heck
- Zentralschmieranlage mit 2 Pumpen BEKAMAX
- Lackierung in RAL 3002 karminrot.
- HRM Metallisierung des Außenrahmens

**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**  
 Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0  
 www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen  
 Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161  
 info@es-ge.de

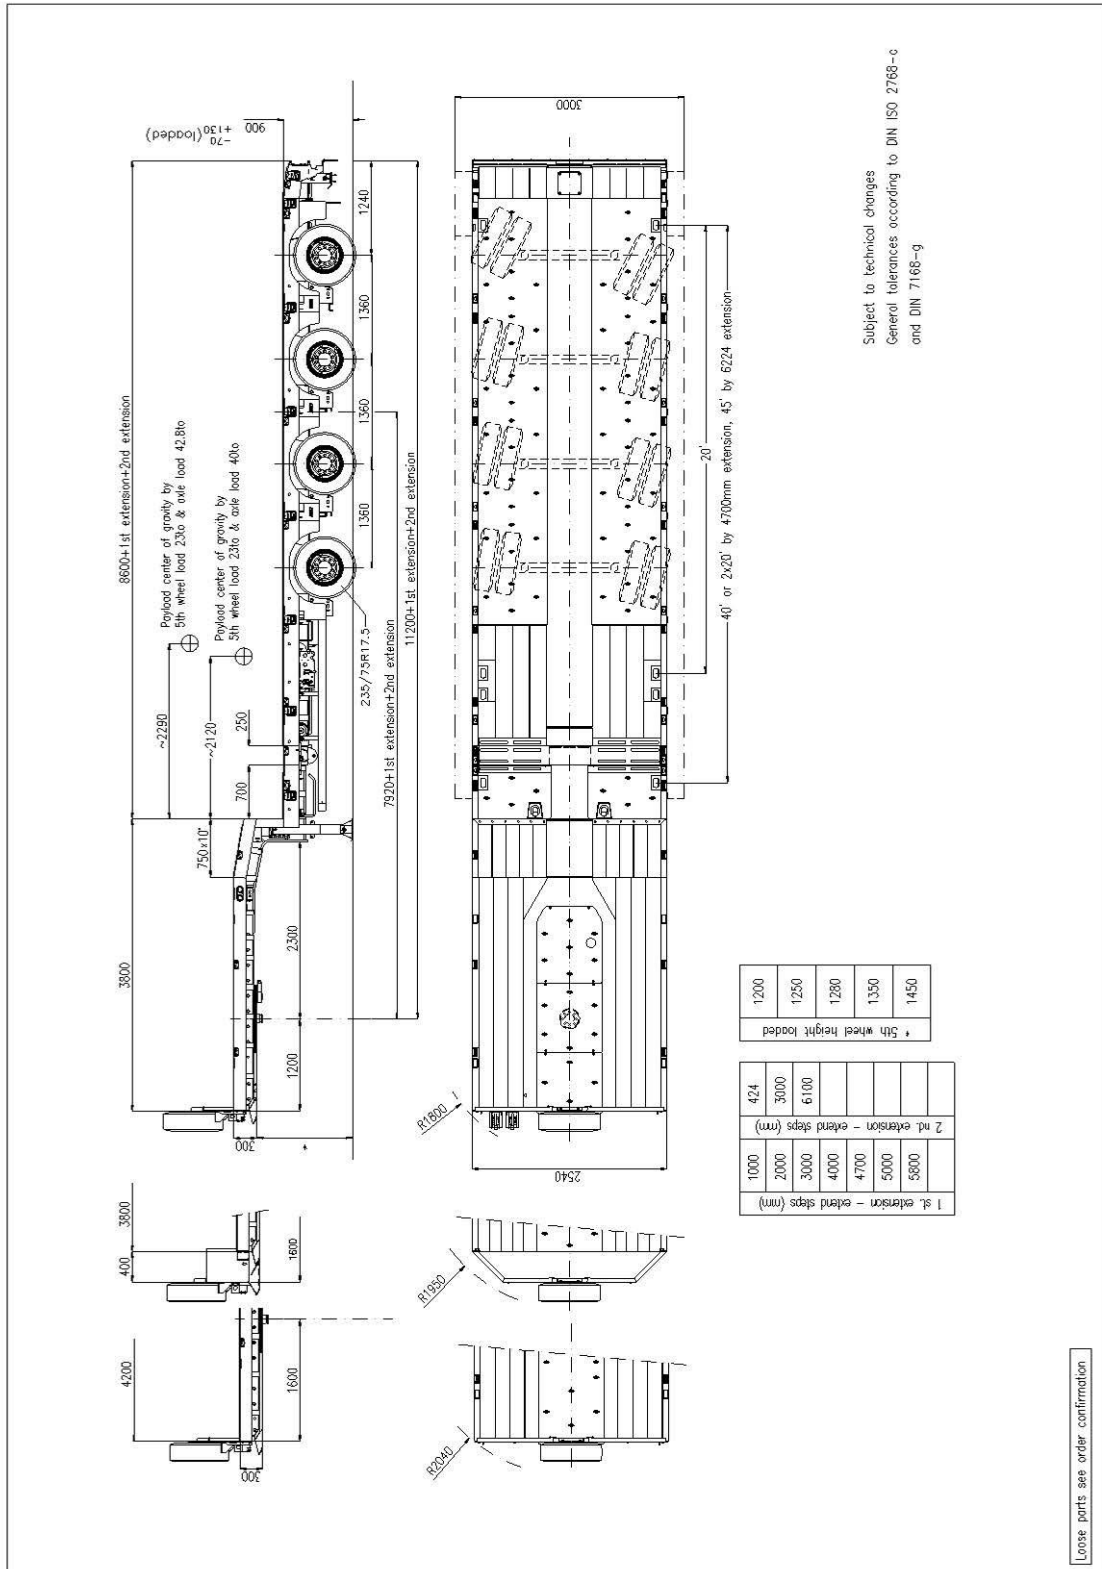

Subject to technical changes  
General tolerances according to DIN ISO 2768-c  
and DIN 7168-g