ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Ausstattung

Zwischenverkauf vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer vorbehalten

29579: 1 Stck. 3-Achs-Satteltieflader, 1 Nachlauflenkachse, 1tlg. Rampen

		techn. möglich	D / 80 km/h
Gesamtgewicht		49.500 kg	48.000 kg
Sattellast		18.000 kg	18.000 kg
Achslast (techn. 3 x 10.500 kg)		31.500 kg	30.000 kg
Leergewicht +/- Herstellertoleranz	ca.	9.560 kg	9.560 kg
Nutzlast	ca.	39.940 kg	38.440 kg

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zul. Aufliegelast und die zul. Achslasten nicht überschritten werden.

Schwanenhalslänge:	ca.	3.850 mm
Sattelhöhe beladen:	ca.	1.150 mm
Ladeflächenlänge:	ca.	9.300 mm
Ladehöhe bei max. Beladung:	ca.	860 mm
Gesamtbreite:	ca.	2.540 mm
Achsabstand:	ca.	1.360 mm
Durchschwenkradius nach hinten	ca.	2.300 mm
Federweg:	ca.	-55/+145 mm

Ladefläche:
Ladefläche mit hinterer Abschrägung ca. 1.000 mm x 8°.
5 Paar Verzurrringe nach außen klappbar (LC 5 000 daN).
3 Paar Verzurrringe nach außen klappbar (LC 10 000 daN).
1 Paar Verzurrringe liegend vorne in der Ladefläche für (LC 10 000 daN).
Ausschnitte im Außenrahmen der Ladefläche zum Einhängen von Spannbändern (LC 2000 daN).
Hartholzbelag ca. 48 mm stark.

Einteilige Stahl-Rampen:
Ein Paar verzinkte einteilige Stahl-Rampen, ca. 3 000 x 800 mm, mit ca. 48 mm starkem Hartholzbelag.
Rampe mit hydraulischem Hebewerk und hydraulisch verschiebbar.
Maximale Belastung pro Paar: 40 000 kg
In Übereinstimmung mit der Verordnung 1230/2012/EU müssen die Rampen mit einer Länge kleiner als 300 mm in Fahrstellung nicht in der Fahrzeuglänge von 16.500 mm berücksichtigt werden.

Schwanenhals
Schwanenhals mit Angeschrägten Ecken vorne ca. 45° und mit hinterer Abschrägung ca. 750 mm x 10°.
3 Paar Verzurrringe (LC 5 000 daN).
Hartholzbelag ca. 30 mm stark.

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH **Heegstraße 6-8 45356 Essen**
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0 **Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161**
www.es-ge.de **info@es-ge.de**

ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Sattelstützen:
JOST Sattelstützen (mechanisch) mit 2-Ganggetriebe für ca. 24 t Hublast (ca. 50 t Prüflast).

Bereifung:
Bereifung 235/75 R 17.5 3PMSF – Fabrikat unserer Wahl.

Achsen:
BPW-Achsen und Aufhängung, 2 Achsen starr, 1 Achse nachlaufgelenkt.
Technische Achslast: je 12.000 kg
Elektro-magnetische Rückfahrsperre über Rückwärtsgang und manuell zu aktivieren.
Luftfederung mit Hebe- und Senkventil.
Achswerkzeug.

Bremsanlage:
Bremsanlage gemäß den EU-Vorschriften mit EBS-E (2S2M)
ohne Verbindungsleitungen zur Sattelzugmaschine.

Stahlkonstruktion:
Stahlkonstruktion aus hochfesten Feinkornstählen.
Stahlqualitäten:
**S355J2+N/S355MC (Streckgrenze 355MPa)
**S690QL/S700MC (Streckgrenze 690MPa)

Lackierung:
Erstklassiger und langlebiger Korrosionsschutz des standardmäßig kugelgestrahlten Schweißrahmens garantiert durch eine 2 Komponenten (2K) Zinkstaubgrundierung.
Eine hochwertige 2 Komponenten (2K) Decklackierung einfarbig in RAL 3002 karminrot.
Heckteil metallisiert und in RAL 9010 (Reinweiß) lackiert.
Keine Metalliclackierung möglich.

Elektroanlage:
Elektroanlage gemäß EU-Vorschriften, Beleuchtung LED 24 Volt ASPÖCK-NORDIK (ASS3)
ASPÖCK-UNIBOX an der Anschlussleiste vorne mit Steckdosen 24N, 24S & 15 pol.
Anschluss gemäß ISO.
24N ISO-1185
24S ISO-3731
15 polig ISO-12098

Incl. folgender Zusatzausstattungen:
- 2" Königszapfen
- Eine verzinkte Stahlstirnwand, ca. 400 mm hoch.
- Ein Reserveradhalter vor der Stirnwand.
- An der verzinkten Anschlussleiste vorne gelb-rote Luftkupplungen.
- 4 Stück Hemmschuhe mit Halter an der Stirnwand. (± 5kg)
- Verzinkte Klappstützen unter der Abschrägung der Ladefläche.
- Eine Halterung für eine Rundumleuchte am Heck des Aufliegers.
- Abdeckbleche zum Überbrücken des Freiraums zwischen Rampen und Ladefläche (±17kg)
- Gelbes Reflektorband gemäß den EU-Vorschriften seitlich und hinten am Auflieger.

ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

- Elektro-Hydraulikaggregat hinten unter der Ladefläche. (± 45kg)
- Kabel zur Versorgung des Elektro-Hydraulikaggregates und/oder der elektrischen Seilwinde (ca. 35 mm², ca. 3,5 m lang, max. 250A) zwischen Auflieger und SZM mit Steckverbindung (ANDERSON-ANDERSON)
- Am Schwanenhals und an den Rampen links und rechts jeweils eine Halterung für die Warntafeln inklusive Steckdose.
- Bedienventile für die Rampen auf der rechten Aufliegerseite angebracht. (± 4kg)
- Ein Schmutzfänger am Heck des Aufliegers.
- Handbuch und Beschreibung auf -tick.
- 2 LED-Rückfahrscheinwerfer am Heckblech montiert.
- Europäische Reflektorschilder (Rot-Gelb) am Heck des Aufliegers.
- Geschwindigkeitsaufkleber 80 km/h hinten und beidseitig.
- Lastmanometer zur Ermittlung der Achslasten inklusive Lastdiagramm.

Incl. Sonderzubehör

Auf dem Schwanenhals Alu-Bordwände und Rückwand,
steckbar, ca. 2.440 x 400 mm (L x H).
Die hinteren verzinkten Steckrungen sind abnehmbar.
(Länge des Aufbaus ca. 2.560 mm). (± 46kg)

Ein Werkzeugkasten galvanisiert, integriert im abgeschrägten Schwanenhals (± 47kg)

Einhängeleiste für Alu-Anlegerampen am Schwanenhals mit
integriertem Rammschutz (± 56kg)

6 Paar Rungentaschen für Steckrungen ca. 100 x 50 mm
im Außenrahmen der Ladefläche. (± 18kg)

Verbreiterungen verzinkt, ausziehbar um ca. 230 mm je Seite (± 262kg)

Liftachse an der Vorderachse mit Steuerung durch TEBS E in Abhängigkeit von der aktuellen Achslast und dem aktuellen Beladungszustand (± 69kg)

2 Paar Ferry-Ringe unter dem Schwanenhals und 2 Paar hinten (± 16kg)

Vier um ca. 400 mm ausziehbare Warntafeln, ca. 423 x 423 mm,
mit einer LED-Positionsleuchte. (± 25kg)

Auf den Warntafeln eine Halterung für Rundumleuchte

Eine Rundumleuchte lose mitgeliefert

Ein akustisches Warnsignal beim Rückwärtsfahren

2 LED-Rückfahrscheinwerfer am Heckblech montiert

HRM Metallisierung (High Resistance Metallisation).
komplette Stahlkonstruktion kugelgestrahlt nach SA2.5-SA3.
Danach mit ZINACOR 850 (Zink 85% - Alu 15%) heißveredelt

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH **Heegstraße 6-8 45356 Essen**
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0 **Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161**
www.es-ge.de **info@es-ge.de**

ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH **Heegstraße 6-8 45356 Essen**
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0 **Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161**
www.es-ge.de **info@es-ge.de**

ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

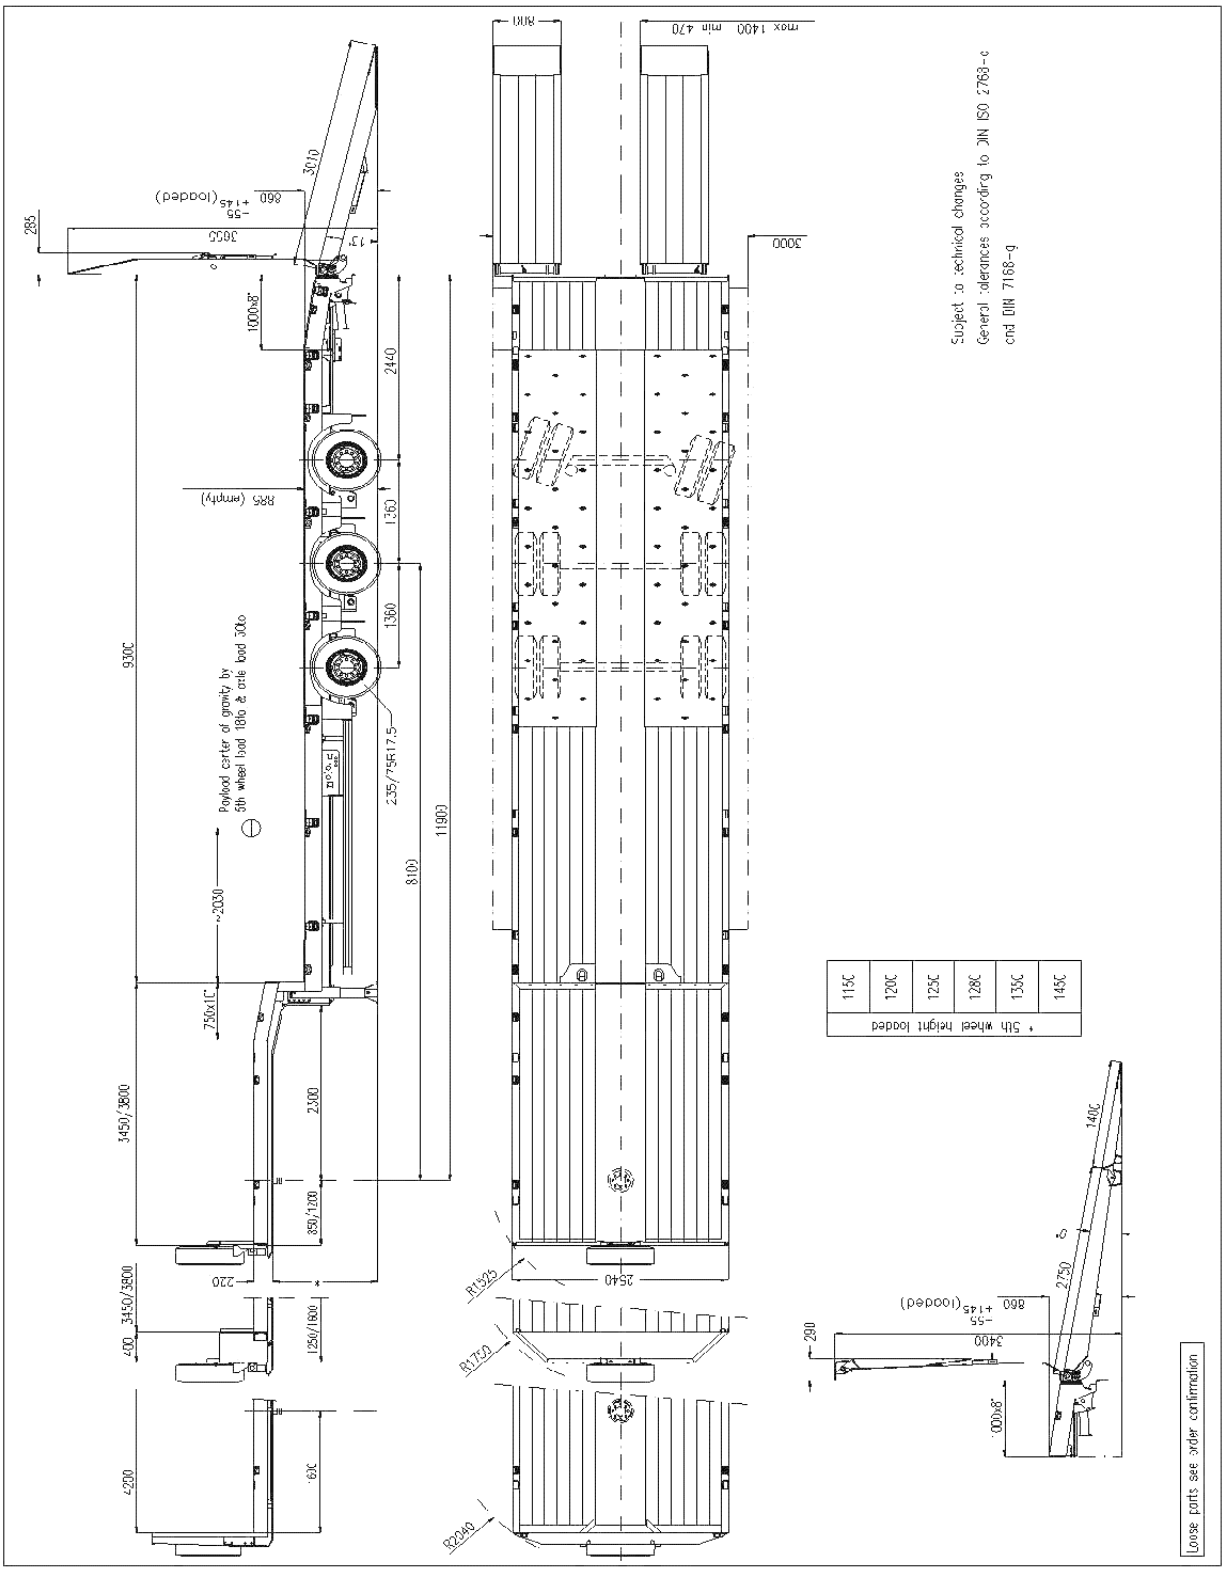

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH **Heegstraße 6-8 45356 Essen**
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0 **Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161**
www.es-ge.de **info@es-ge.de**