

# Ausstattung

Zwischenverkauf vorbehalten - Alle Angaben ohne Gewähr - Irrtümer vorbehalten

## 30257: 1 Stck. ES-GE Tandem-Anhänger mit Bordwänden, Heckausschub, Containerverriegelungen und Alu-Rampen

zul. Gesamtgewicht max.:		20.500 kg
zul. Achslast		20.000 kg
Stützlast:		1.000 kg
Ablastung auf:	ca.	13.500 kg
Leergewicht +/- Herstellertoleranz	ca.	4.675 kg

*Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!*

*Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.*

Plateaulänge	ca.	6.550 mm
Breite	ca.	2.550 mm
Ladebodenhöhe unbel.	ca.	850 mm
Kupplungshöhe (+/- ca. 25 mm)	ca.	775 mm
Zugrohrlänge	ca.	1.650 mm

### Fahrgestell:

Stahl-Schweißkonstruktion aus geschweißten Längsträgern und durchgestoßenen Z-Querträgern, enger Querträgerabstand für hohe Bodenbelastung

### Rampenablage

**Zwischen den Längsträgern hinter dem Achsaggregat unterhalb des Ladebodens zwei Einschubtaschen für je eine Auffahrrampe, mit Verschlussblech im Kopfrahmen hinten.**

### Unterfahrschutz:

gemäß EG

### Sattelstützen vorne:

Sattelstützen mit Einseitenbedienung

### Abstützung hinten:

Zwei verstellbare Fallstützen

### Achsen:

2 x 10 t Luftfederachsaggregat, Fabrikat SAF, Scheibenbremse ca. 370 x 45 mm, Radanschluss 8-Loch mittenzentriert für Zwillingsbereifung, ABS, Gesamthub der Luftfederung ca. 310 mm, davon Heben ca. 250 mm und Senken ca. 60 mm, Steuerung über Handhebel mit Rastfunktion.

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
 Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0  
 www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen  
 Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161  
 info@es-ge.de

**Bereifung:**

8-fach, 265/55R 19,5 - Fabrikat Goodyear, auf Stahlfelge 8,25 x 19,5  
Fabrikat unserer Wahl

**Spritzschutz:**

aus PVC vor und hinter den Achsen gemäß EG

**Ladungssicherung:**

Im Außenrahmen alle ca. 150 mm Bohrungen für Spanngurte, Zugkraft ca. 2,5 t,  
(Zurrgurte können bei geschlossenen Bordwänden eingehängt werden, abgeschrägter  
Außenrahmen)

6 Paar klappbare Zurringe gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 8 t.

**Rungentaschen für Steckringe 80/50:**

3 Paar Rungentaschen im Außenrahmen, gleichmäßig aufgeteilt.

**Bremsanlage:**

Druckluftbremsanlage gemäß EG mit EBS. Zwei Spiralen als Verbindung zum Motorwagen  
mit Kupplungskopf rot/gelb. Federspeicherstandbremse auf eine Achse wirkend.

**Boden:**

ca. 28 mm Z-Hartholzboden im Außenrahmen eingelassen.

**Lichtanlage:**

Beleuchtungseinrichtung gemäß EG, 24 Volt, Mehr-Kammer-Rückleuchten,  
Kennzeichenleuchten, Seitenmarkierungsleuchten und Spurhalteleuchten am Heck,  
Anschlussblech an der Zugdeichsel incl. Verbindungskabel mit 15-pol. sowie  
2 x 7-pol. Steckern.

**Zubehöre:**

- 2 Hemmschuhe mit Halterung
- Rundumleuchte steckbar am Heck
- Seitlich und hinten ein angeschweißter Stapleranfahrschutz
- Lieferung einer zusätzlichen 40er Zugvorrichtung (GG max. 13.500 kg)

**Lackierung:**

Fahrgestell kugelgestrahlt, gereinigt und nach dem neuesten Stand der Technik  
hochwertig feuerverzinkt. Aufbauteile gereinigt, grundiert und feuerverzinkt.

Fahrgestell:	<b>feuerverzinkt + RAL 3002 karminrot</b>
Bordwände:	<b>RAL 3002 karminrot</b>
Naben:	KTL-Schwarz
Unterfahrschutz:	RAL 9010 Weiß
Felgen:	RAL 9006 Silber
Diverse Anbauteile:	feuerverzinkt/KTL-Schwarz

Wir weisen darauf hin, dass es aufgrund der Größe des Fahrgestells und des gewählten Beschichtungsverfahrens "Feuerverzinkung" zu Fehlerscheinungen der Oberfläche kommen kann. Dies betrifft beispielsweise Hartzinkpickel, Nachläufer, Zinkbärte, Verzug etc. Hierauf haben wir keinen Einfluss und Sie stellen später keinen rechtlichen Mangel für das Erscheinungsbild dar.

**Konturmarkierung:**

gem. EG, seitlich und hinten gelb

**Incl. Sonderzubehöre**

Heckausschub um ca. 800 mm inkl. Unterfahrschutz,  
ausziehbare Ladebühne, Tragfähigkeit ca. 2 t,  
Arretierung alle ca. 200 mm

In der Länge mechanisch verstellbare Starrdeichsel,  
6 x ca. 100 mm, mit geschraubter Zugöse ca. 50 mm  
nach DIN 74053

4 Reihen Rungentaschen quer zur Ladefläche,  
gleichmäßig aufgeteilt

12 Stück Steckrungen aus verzinktem Rohr, ca. 80/50/4 mm,  
ca. 1.000 mm lang

Containerverriegelungen für 1x20' Container

Containerverriegelungen 1 x 20' ausziehbar auf ca. 2.820 mm,  
nach ISO 1496, EN 284 bzw. EN 452

1 Paar Aluminium Auffahrampen,  
Tragkraft pro Paar ca. 9.000 kg

4 x Edelstahlwerkzeugkisten zwischen bzw. hinter den Achsen

6 x 25er Bordwände und Stirn-/Rückwand aus eloxierten  
Aluminium-Hohlprofilen, ca. 600 mm hoch, abklapp- und  
herausnehmbar, abnehmbare Kinnegrip-Rungen  
(Innenbreite ca. 2.480 mm), incl. Bordwandmagazin  
vorne an der Stirnwand



Archivbild

**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**

[www.es-ge.de](http://www.es-ge.de)

+49 (0)201/6167-0



**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**  
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0  
[www.es-ge.de](http://www.es-ge.de)

Heegstraße 6-8 45356 Essen  
Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161  
[info@es-ge.de](mailto:info@es-ge.de)




Archivbilder Heckauszug



**ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH**  
Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0  
[www.es-ge.de](http://www.es-ge.de)

Heegstraße 6-8 45356 Essen  
Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161  
[info@es-ge.de](mailto:info@es-ge.de)

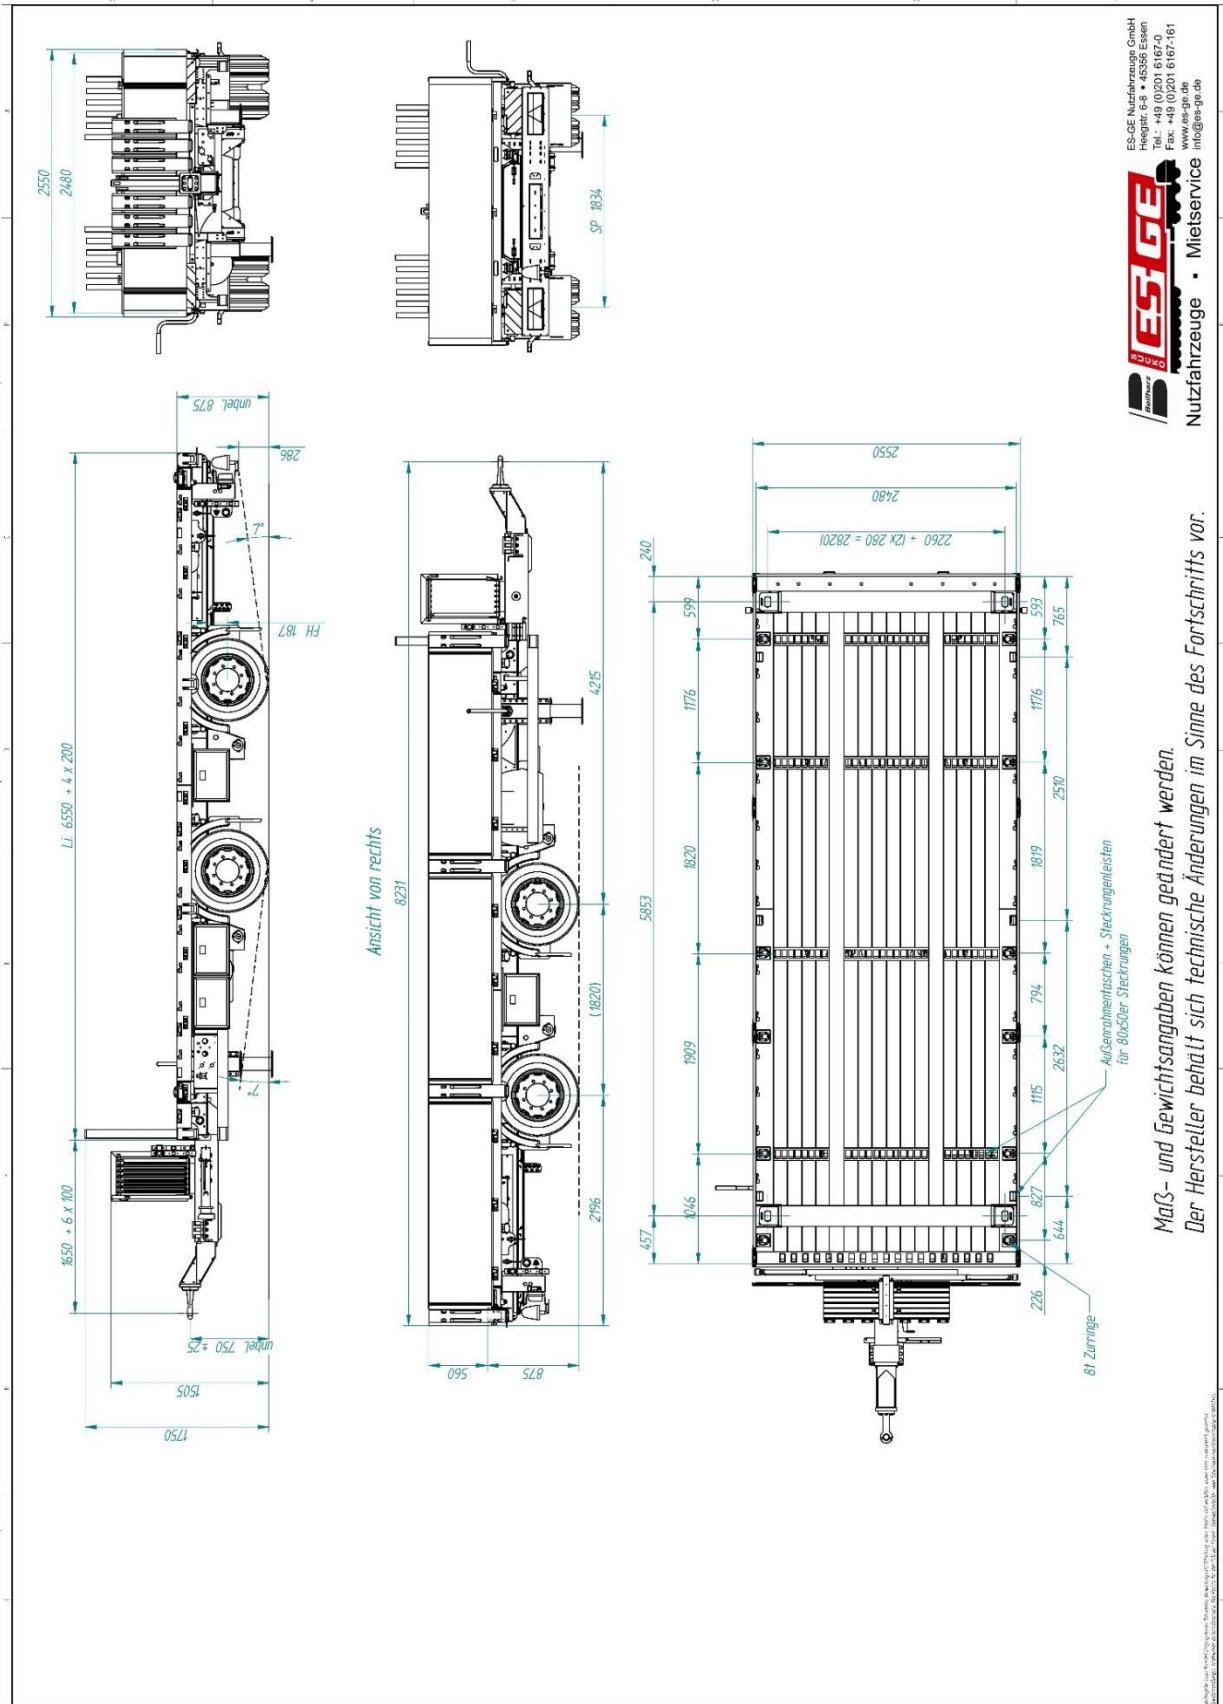

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
 Heegstraße 6-8 • 45356 Essen  
 Tel.: +49 (0)201 6167-0  
 Fax: +49 (0)201 6167-161  
 www.es-ge.de  
 info@es-ge.de

**ES-GE**  
 Nutzfahrzeuge • Mietservice

*Maß- und Gewichtsangaben können geändert werden.  
 Der Hersteller behält sich technische Änderungen im Sinne des Fortschritts vor.*

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
 Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0  
 www.es-ge.de

Heegstraße 6-8 45356 Essen  
 Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161  
 info@es-ge.de