

Seite 1 / 7

Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

Müller-Mitteltal 3-Achs-Deichselanhänger

federbalancierende Rampen

Fzg.-Nr: 30562

VIN: WMM000000N0068752

Baujahr: 2022

Fahrzeugart: Gebrauchtfahrzeug **Erstzulassung:** 20.06.2022

TÜV: 01.06.2023 **SP:** 01.12.2024

Kennzeichen: E-SG 5037

- Zwischenverkauf vorbehalten!

Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung

Maße und Gewichte

Gesamtgewicht:	30.000 kg
Stützlast:	0 kg
Achslasten: 3 x 10.000	30.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	6.260 kg
Nutzlast: ca.	23.740 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegelast und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	10.800 mm
Gesamtbreite: ca.	2.520 mm
Gesamthöhe: ca.	3.700 mm
Ladehöhe (max. beladen): ca.	860 mm
Kupplungshöhe unbel.: ca.	840 - 1.024 mm
Länge Ladefläche: ca.	6.000 mm
Achsabstände: ca.	5.245 + 1.310 mm
Zugrohrlänge/Deichsellänge: ca.	1.800 mm
B-Maß: ca.	10.750 mm
Reifengröße:	235/75 R 17,5

Inklusivausstattung:

- Klappdeckel (feuerverzinkt) zum Werkzeugkasten in der Drehgestellplattform
- 1 Rundum-Kennleuchte (Warnblinkleuchte) abnehmbar, inkl. Halter und Installation
- Warnpaket für Ausnahmegenehmigung § 70 StVZO
- GIGANT-Achsen 17,5"
- Verlängerung um ca. 500 mm auf ca. 6.500 mm Tiefladeplattformlänge
- Mechanisches Ausgleichs-Aggregat mit Parabelfedern, hinten
- La-Si-Paket: 2 Stück UVV-Zurrösen ca. LC 6.400 daN auf der Drehgestell-Plattform vorne links und rechts auf dem Hauptrahmen.
- 4 Stück UVV-Zurrösen ca. LC 13.400 daN im Außenrahmen hängend, davon
- 2 Stück vor der Kleinkröpfung auf DG-Plattform, 2 Stück vor dem Heckträger.
- 6 Stück UVV-Zurringe ca. LC 10.000 daN schwenk- und absenkbar, in allen Richtungen belastbar, davon 2 Stück nach der Kleinkröpfung, 2 Stück Mitte Tiefladeplattform,

2 Stück zwischen den Hinterachsen.



Seite 2 / 7

Ausstattung

- Holzboden in geklemmter Ausführung (nach technischer Möglichkeit)
- Klappausleger verzinkt und Holzbohlen zur Verbreiterung (nicht an der Heckschräge),
 Bohlenhalterung unter dem Fahrgestell in Längsrichtung (Spurweite der Ladung darf max. 2.500 mm betragen)
- Baggerstielablage über Hinterachse durchgehend bis zum Abschlussträger,
 Gesamtlänge ca. 2.100 mm, Querträger an der Auffahrschräge konisch abgesetzt,
 Breite oben/unten ca. 780/400 mm; Höhe: ca. 170 mm
- 2 Paar Zurrösen ca. LC 6400 daN in der Baggerstielablage seitlich im Längsrahmen ca. 300 mm von vorne und ca. 200 mm vor der Schräge fest verschweißt, verzinkungsfähig
- Ersatzradhalter unter dem Fahrgestell, ohne Ersatzrad
- Werkzeugkasten aus schwarz gepulvertem Stahlblech, verschließbar,
 Abm. ca. B=650 x H=300 x T=600 mm (ca. 45 kg Zuladung bei gleichmäßiger Beladung) in Fahrtrichtung rechts
- Zuggabel ca. 150 mm gekröpft mit Schwenkzugöse 40/50 (ohne 8°-Öse, Kuppl.-Höhe beachten), Grundläng ca. 1.800 mm
 Achtung: Der U-Schutz des LKW muss vor dem Kupplungspunkt liegen, sonst besteht erhöhte Kollisionsgefahr! D = 125 / 160 kN
- Fahrgestell und Drehgestell **feuerverzinkt** (ohne Decklackierung); Zuggabel, Drehkranz, Achsen mit Federn sowie Luftkessel in einem Schwarzton
- Lackierung des verzinkten Außenrahmens links und rechts in **RAL 3002 Karminrot** (ohne Stirn- und Abschlußträger, ohne Rampen und ohne Klappausleger)
- inkl. TÜV-Abnahme und Zulassungsbescheinigung Teil II

Zugfahrzeug:

Kupplungshöhe: Standard ca. 840 - 1.025 mm unbel.

Elektrik: 24 Volt, 15-polig

Druckluft: rot/gelb

Zuggabel Mit Schwenkzugöse Ø ca. 40 mm

Lackierung

Räder: silber

Fahr-/Drehgestell: Feuerverzinkt

Zuggabel, Drehkranz, Achsen mit Federn, Luftkessel: Schwarz

Lackierung des verzinkten Außenrahmens links und rechts in: RAL3002 Karminrot

Rampen: Feuerverzinkt

Kreisfahrtgutachten zur Erlangung einer Ausnahmegenehmigung § 70 StVZO für 1 Motorwagen auf Wunsch gegen Mehrpreis.

Lieferbar ab: Mietfahrzeug - Verfügbarkeit nach Rücksprache




Seite 3 / 7





Seite 4 / 7

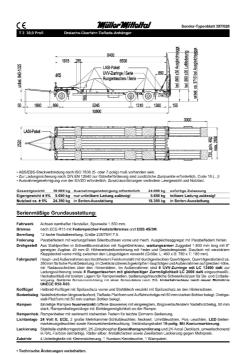



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0





Seite 5 / 7





Seite 6 / 7





Seite 7 / 7

