

Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

Müller-Mitteltal 4-Achs-Deichselanhänger Fzg.-Nr: 31551
 4-Achs-Tiefdeanhänger Baujahr: 2021
 Fahrzeugart: Gebrauchtfahrzeug
 Erstzulassung: 13.08.2021
 TÜV: 08.2022
 SP:
 Kennzeichen:

- Zwischenverkauf vorbehalten!
 Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung

Maße und Gewichte

Gesamtgewicht:	40.000 kg
Stützlast:	0 kg
Achslasten: 4 x 10.000	40.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	8.210 kg
Nutzlast: ca.	31.790 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	11.235 mm
Gesamtbreite: ca.	2.550 mm
Gesamthöhe: ca.	3.700 mm
Ladehöhe (max. beladen): ca.	890 mm
Kupplungshöhe: ca.	805 - 1110 mm
Länge Ladefläche: ca.	6.280 mm
Verbreiterungen auf: ca.	3000 mm
Achsabstände: ca.	1.310 + 4.775 + 1.310 mm
Zugrohrlänge/Deichsellänge ca.	1.500 mm
B-Maß: ca.	11.180 mm
Reifengröße:	235/75 R 17,5

Serienausstattung gemäß beiliegendem Typenblatt: 490/020

Inklusivausstattung:

- Mechanisches Ausgleichs-Aggregat mit Parabelfedern, vorne und hinten
- Klappausleger (verzinkt) und Holzbohlen zur Verbreiterung (nicht an der Heckschräge), Bohlenhalterung unter dem Fahrgestell in Längsrichtung (Spurweite der Ladung darf max. 2.500 mm betragen)
- Baggerstielablage über Hinterachse durchgehend bis zum Abschlussträger, Gesamtlänge ca. 2.100 mm, Querträger an der Auffahrschräge konisch abgesetzt, Breite oben/unten ca. 740/400 mm; Höhe: ca. 190 mm
- Achsfabrikat GIGANT
- 2 Paar Zurrösen LC 6400 daN in der Baggerstielablage seitlich im Längsrahmen

Ausstattung

- ca. 300 mm von vorne und ca. 200 mm vor der Schräge fest verschweißt, verzinkungsfähig
- Vorbau vor der Drehgestellplattform um ca. 520 mm mit ca. 45°-Ecken, mit 3 Ablagefächern
inkl. Deckel, Klappdeckel nach hinten öffnend, abschließbar (Ablagefach "Serie" geschlossen)
 - **La-Si-Paket:**
 - 2 Stück Zurrösen LC 6.400 daN auf der DG-Plattform vorne links u. rechts auf dem Hauptrahmen.
 - 4 Stück UVV-Zurrösen LC 13.400 daN im Außenrahmen hängend:
 - 2 Stück vor der Kleinkröpfung auf DG-Plattform und 2 Stück vor dem Heckträger.
 - 8 Stück UVV-Zurringe LC 10.000 daN schwenk- und absenkbar, in allen Richtungen belastbar:
 - 2 Stück nach der Kleinkröpfung, 2 Stück Mitte Tiefladeplattform, 2 Stück vor der 3. Achse,
 - 2 Stück zwischen den Hinterachsen.
 - Verkürzung der Tiefladeplattform um ca. 500 mm auf ca. 6.280 mm, B-Maß 11.185 mm.
Hinweis: Zur Einhaltung der max. Gesamtzuglänge von 18.750 mm ist ein LKW-A-Maß von max. 7.565 mm zulässig
 - Verlängerte Versatzkröpfung um ca. 500 mm nach vorne, mit Versetzen der Rungentasche im Außenrahmen nach vorne, Erhöhung im verlängerten Bereich gegenüber der Tiefladeplattform konstruktionsbedingt um ca. 60 mm
 - Holzboden in geklemmter Ausführung (nach technischer Möglichkeit)
 - Ersatzradhalter unter dem Fahrgestell (ohne Ersatzrad) und Werkzeugkasten aus schwarz gepulvertem Stahlblech, verschließbar, Abm. ca. B=650 x H=300 x T=600 mm (ca. 45 kg Zuladung bei gleichmäßiger Beladung) in Fahrtrichtung rechts
 - Zuggabel mit Schwenkzugöse ca. 40/50 mm Ø (ohne 8°-Öse, Kuppl.-Höhe beachten) D = 125 / 190 kN
 - Umrüstung auf Duomatic
 - Elektrik umrüsten auf 15-pol. Steckdose

Lackierung einfarbig:


Fahrgestell:	RAL3002 karminrot
Räder:	silber
Rampen:	feuerverzinkt



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Müller-Mittelalt Sonder-Typenblatt 469/020
T4 4X6 Profil Vierecht-Überfahr-/Teilschlepp-Anhänger

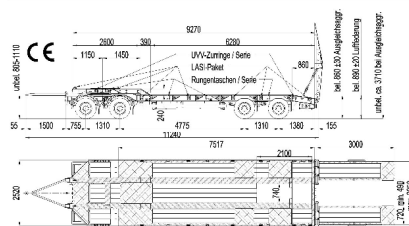

- ABS/FBS-Steckverbindung nach ISO 7638 (6- oder 7-polig) muß vorhanden sein.
- Zur Ladungskilometer nach DIN EN 12845 zur Güterbeförderung sind zusätzliche Zurrpunkte erforderlich, Code 19 (L...)
- Ausnahmegenehmigung von der BVEZD erforderlich, Zusatzleistungen verändern Leertgewicht und Nutzlast.

Gesamtgewicht	Ausnahmegenehmigung erforderlich	24 900 kg	sofortige Zulassung
Rangiergewicht ca. 2%	7.600 kg	7.600 kg	teilweise 1. Ladung möglich*
Nutzlast ca. 2,5%	22.400 kg	16.400 kg	in Serien-Ausstattung

Serienmäßige Grundausstattung:

- Fahrgestell:** Achsen namhafter Hersteller, Spurweite 1.630 mm.
Strom: nach ECE-R17 mit Festspannender Festspannvorrichtung und EBS 4023M.
Bereifung: 16-fache Radabdeckung, Größe 235/75R17.5.
Federung: Mechanisches Ausgleichs-Aggregat mit Parabelfedern, vorne und hinten.
Drehgestell: Aus Stahlprofilen in Schweißkonstruktion mit geschweißten und hitzeverfestigten Zugbohrerohren. Wartungsarme Zugbohrer 1.800 mm lang mit gerader Zugöse, 50 mm Ø. Höhenstellvorrichtung mit Feder und Gewindestift. Sämtliche Federn der Dreiecksachse-Plattform 45° abgeschragt, mit 3 Abgelasteten im Klappdeckel, nach hinten öffnend, abschließbar.
Fahrgestell: Haupt- und Außenrahmen aus hochfestem Formkorrosion mit durchgesteckten Querträgern, Querträgerabstand ca. 300 mm für hohe Punktelastung. Im Decksbereich geschweißte Hauptträger und Außenrahmen auf gleicher Höhe mit Federschnittstellen über den Hinterbäumen. Im Außenrahmen sind 8 UVW-Zurringe mit LC 15400 daN zur Ladungssicherung sowie 8 Rungenaschen mit gleichzeitiger Zurrmöglichkeit LC 2000 daN (eingeschweißt). Heckanschluß mit Evulsen Lagern für Rampenwellen, bedienungsfreundliche Schwerkraftlöser für Be- und Entladevorgang. Seitliche Schutzvorrichtung mit einer Schutzkante nach SGG mit vertikal verstellbarer Koffelhülse.
Koffelhülse: Halbrund-Koffelhülse mit Spritzschutz vorne und Stahlblech verzieht mit Spritzschutz an den Hinterachsen.
Bodenbelag: Nadellozonen tragverleufend, Teilschlepp-Plattform und Auflahrschritte mit 60 mm starken Bodenbelag, Dreiecks-Plattform mit 50 mm starken Bodenbelag.
Rampen: Einseitige Rampen feuerverzinkt (offene Bauweise) mit eingetragtem, längsverlaufendem Nadellozbelag, 50 mm stark. Rampenbelagelänge mit Einhängenmöglichkeit an die Rampe.
Rampenhebe: Rampenheber mit senkrecht stehenden Federn für leichte Einmann-Bedienung.
Lichtanlage: 24 Volt II. ECE, 2 große Mehrkurven-Schleiflichter, Backlicht, Umflichter, Pos.-Leuchten, LED-Scheinwerfer, Nebelscheinwerfer sowie Kennzeichenbeleuchtung. Verleumdungspaket 16-polig, mit Kennzeichen.
Lackierung: Stahlteile stahlnikromgestraht, ZK-Zinkphosphat-Epoxydgrundierung und ZK Acryl-Decklack, umweltchonend in RAL-Farben (optional), Blau oder Metallfärbung sowie Zweifarb-Lackierung gegen Mischspritz.
Zubehör: 4 Unterlegkeile mit Klammersicherung, 1 Rundum-Kennleuchte, 1 Warnpaket, 15 Klappausleger mit Bodenbeläge unter dem Fahrgestell.

* Technische Änderungen vorbehalten.

07.2020 © Kopieren und vervielfältigen ohne unsere Genehmigung sowie Weitergabe an Konkurrenten verboten.

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 4 / 8



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 5 / 8



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 6 / 8



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 7 / 8



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 8 / 8



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE