

**Fahrzeug-Typ - Bezeichnung****ES-GE 3-Achs-Ballastauflieger**
kurze Ausführung**Fzg.-Nr:** 33026
Baujahr: 2022
Fahrzeugart: Neufahrzeug
Erstzulassung:
TÜV:
SP:
Kennzeichen:

- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung**Maße und Gewichte**

		<u>techn. möglich</u>
Gesamtgewicht:.	45.000 kg	50.000 kg
Sattellast:	18.000 kg	23.000 kg
Achslasten: 9.000 x 3	27.000 kg	27.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	5.340 kg	5.340 kg
Nutzlast: ca.	39.660 kg	44.660 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	8.380 mm
Gesamtbreite: ca.	2.550 mm
Gesamthöhe: ca.	2.650 mm
Aufsattelhöhe (unbeladen): ca.	1.280/1.360 mm
Ladehöhe (unbeladen): ca.	1.370 mm
Länge Ladefläche: ca.	8.040 mm
Sattelvormmaß: ca.	520 mm
Durchschwenkradius SZM (nach hinten): ca.	2.700 mm
Durchschwenkradius vorne: ca.	1.400 mm
Achsabstände: ca.	1.410 + 1.310 mm
B-Maß: ca.	7.510 mm
Reifengröße:	385/65 R 22,5

Fahrgestell:

Chassis hergestellt aus hochwertigen Feinkornstählen.

Königszapfen:

2"-Königszapfen, austauschbar.

Sattelstützen:

Ein Paar mechanische "Jost" Modul CH-Sattelstützen mit Einseitenbedienung rechtsseitig mit Leer- und Lastgang.
Mit Pendelfuß.

Stützlast 66 t / Paar

Hublast 24 t / Paar

Ausstattung

Achsen:

3 x 9.000 kg Gigant Achsen 22,5".
Scheibenbremse mit ca. 120 mm Einpresstiefe. Mittenzentrierung.
Scheiben-Durchmesser ca. 430 mm. Achsabstand ca. 1.410 / 1.310 mm.

Federung:

Luftfederung mit Hebe- und Senkfunktion, Gesamthub ca. 200 mm (-50 / +150 mm)
2. Fahrhöhe für Luftfederung (+ ca. 80 mm)

Bereifung:

6-fach 385/65 R 22,5 - Reifenfabrikat unserer Wahl.
Reifen auf Stahlscheibenräder montiert. Scheibenräder mit ET = ca. 120 mm.

Res.-Radhalter:

Ohne Reserveradhalter.

Kotflügel:

Einzelrad-Kunststoffkotflügel. Montage von sprühnebelunterdrückenden Schmutzfängern.

Bremse:

Zweileitungsdruckluftbremse nach EG-Richtlinie, Fabrikat „Wabco“, angesteuert über Standard-Luftkupplungen rot/gelb gem. ISO 1726. Elektronische Bremse „EBS“, 7-polige Steckdose nach ISO 7638, montiert an der Vorderseite, gem. EU-Richtlinien.
Mit ABS 2S/2M. Mit RSS (Roll Stability Support). Mit Smartboard.
Feststellbremse mittels Federspeicherzylinder.
Luftbehälter aus Aluminium.
2 Unterlegkeile mit Halter.
Mit Smartbord

Unterfahrschutz:

In profiliertes Ausführung aus Aluminium, weiß lackiert.

Seitenrahmen:

Seitenrahmen aus gekanteten U-Profilen.
Seitenrahmen mit der offenen Seite nach außen.

Ladungssicherung:

5 Paar Rungentaschen, ca. 90x60x4 mm, im Seitenrahmen eingelassen.
3 Paar Rungentaschen im Boden eingelassen.
Rungenmagazin für Steckungen innen an die Stirnwand geschraubt.

Boden:

Ca. 27 mm starker Siebdruckboden im Außenrahmen eingelassen.

Stirnwand:

Stirnwand aus ca. 5 mm starkem Stahlblech, geschraubt.
Stirnwandhöhe ca. 1.100 mm.

Aufstieg:

Links und rechts wird im Bereich der Sattelstützen unter den Außenrahmen je eine 4-stufige Leiter geschraubt.

Werkzeugkasten:

Stahl-Staukasten vor der Stirnwand, ca. 630 x 400 x 360 mm (BxHxT).

Ausstattung

Warntafeln:

Ausrüsten des Sattelanhängers mit Warntafeln nach ECE-Regelung Nr. 70.

Elektroanlage:

24 V-Schlusslichtanlage nach StVZO im Unterfahrschutz montiert.

Beleuchtungssystem Aspöck ASS 3 gem. EU-Richtlinien.

2 x 7-pol. (ISO 1185 und ISO 3731) und 1 x 15-pol. (ISO 12098) DIN- und SAE Steckdosen vor der Stirnwand montiert.

Ohne Verbindungskabel zur Zugmaschine.

Verkabelung und Anschlüsse sind ECE und ADR geeignet.

Seitenmarkierungsleuchten (orange) in LED-Ausführung.

Positionsleuchten vorn (weiß) in LED-Ausführung.

Kennzeichenbeleuchtung (weiß) im Unterfahrschutz in LED-Ausführung.

2 LED-Arbeitsscheinwerfer im Unterfahrschutz montiert, über Rückwärtsgang angesteuert.

2 LED-Arbeitsscheinwerfer vor dem Achsaggregat zur seitlichen Ausleuchtung über separaten Schalter geschaltet.

2 LED-Arbeitsscheinwerfer oben auf den Eckrungen zur Ausleuchtung der Ladefläche, über separaten Schalter geschaltet.

Rundumleuchtenhalter am Heck des Fahrzeugs.

Lieferung der Rundumleuchte

Anschlussblech:

Vor der Stirnwand geschraubt, höhenverstellbar.

Lackierung:

Stahlstrahlen sämtlicher Stahlteile vor der Lackierung.

Grundierung und einfarbige Lackierung in **RAL 1007 narzissengelb**.

Achsen, Stützwinden, Luftbehälter KTL-beschichtet, schwarz.

Räder silber. Unterfahrschutz in RAL 9010 reinweiß.

Abnahme:

TÜV-Abnahme mit Erstellung eines Gutachtens gern. § 13 EG-FGV.

Das Fahrzeug wird für eine Geschwindigkeit von 80 km/h angefertigt.

Incl. Sonderzubehör

Lifteinrichtung für die 1. Achse (2-Seiten-Lift)

Lifteinrichtung mit vollautomatischer, lastabhängiger Steuerung.

Chassis metallisiert

8 Paar SLP – RUD-Zurrrpunkte am Außenrahmen verschweißt,
ca. 10.000 kg Zugkraft

Im Außenrahmen werden je Seite 7 Stck. Hakenbleche
eingeschweißt. Zurrlast max. 3.000 daN

5 Paar Rungen, ca. 80 x 50 x 4 mm, ca. 1.000 mm lang

2 Stck. VA-Staukästen außen an der Stirnwand,
ca. 450 x 450 x 500 mm (B x H x T)



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 5 / 7



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 6 / 7



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0




Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

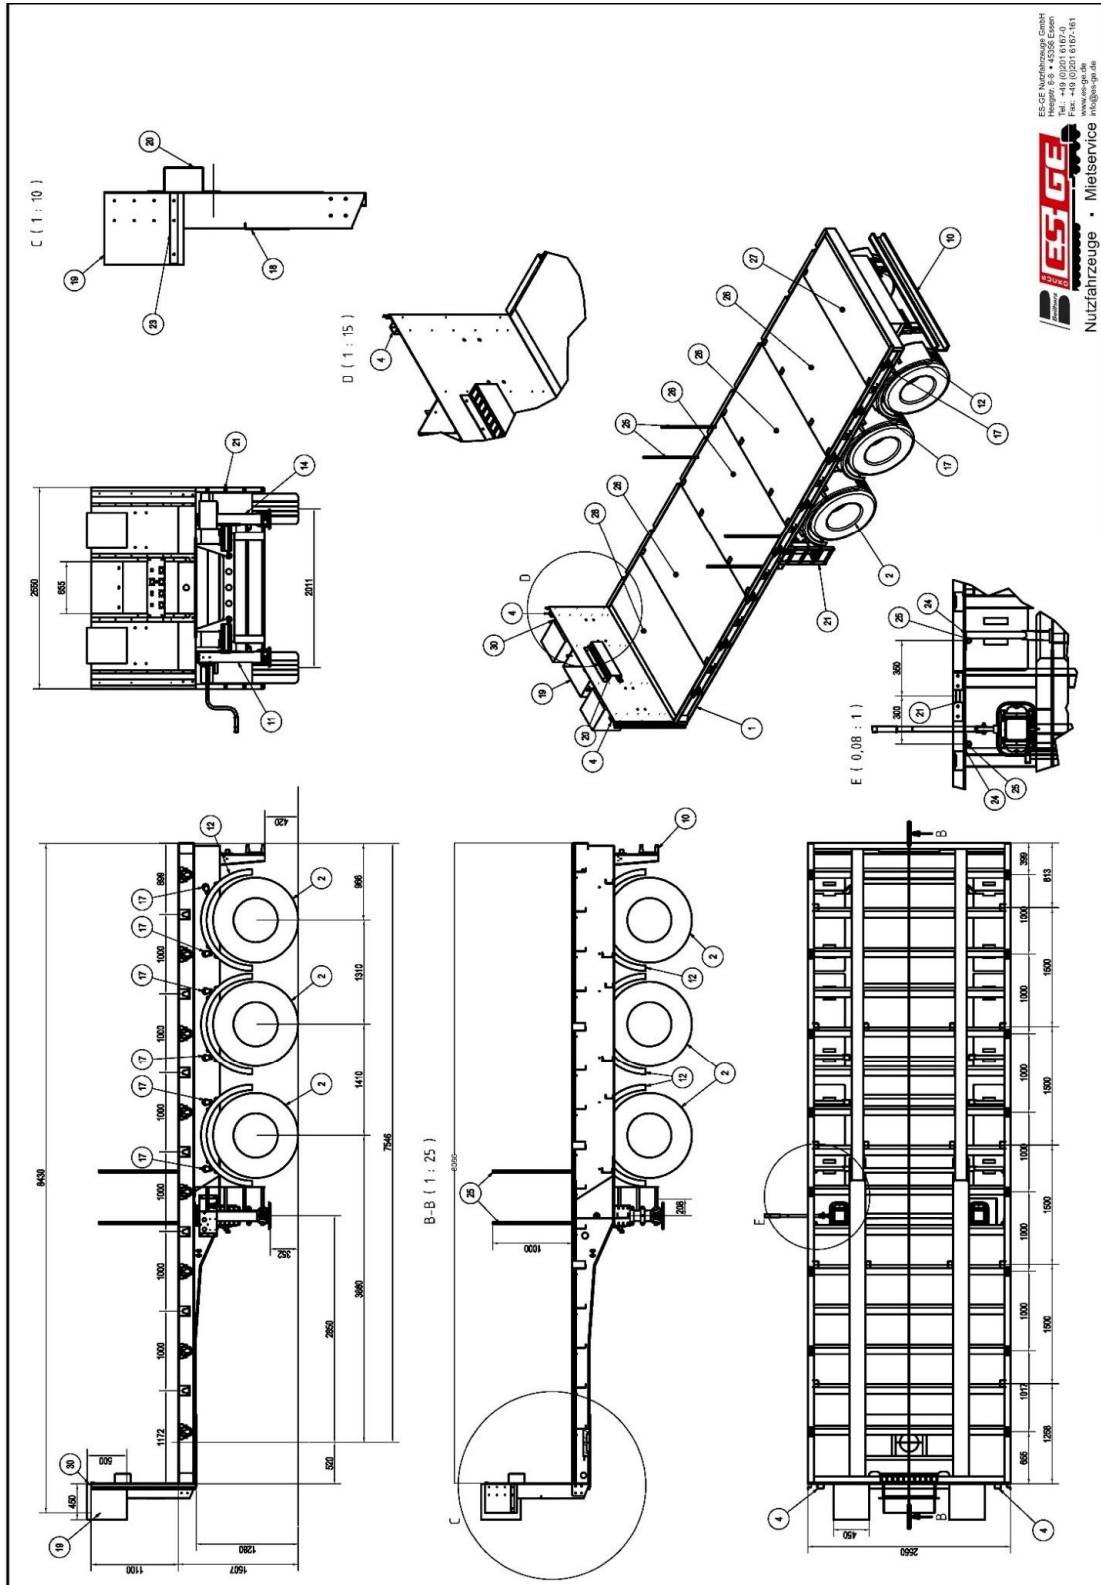

Geschäftsführer:
 Marion Sucko, Markus Hurdelhey
 Amtsgericht Essen, HRB 7038
 Ust-IdNr. DE 119 668 255
 Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
 National-Bank AG, Essen
 (BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
 IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
 BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
 (BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
 IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
 BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
 (BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
 IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
 BIC GENODEM1GBE