

**Fahrzeug-Typ - Bezeichnung**

**KÖGEL 3-Achs-Sattelanhänger**  
Multi Chassis, verstärkt, Bordwände  
Bordwände

**Fzg.-Nr:** 33035  
**VIN-Nr:**  
**Baujahr:** 0  
**Fahrzeugart:** Gebrauchtfahrzeug  
**Erstzulassung:** 10.04.2024  
**TÜV:** 04.2026  
**SP:** 10.2026  
**Kennzeichen:** E-SG 5043

Gebraucht wie besichtigt und unter Ausschluss jeder Gewährleistung  
- Zwischenverkauf vorbehalten!  
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

**Ausstattung****Maße und Gewichte**

Gesamtgewicht:	42.000 kg
Sattellast:	15.000 kg
Achslasten: 9.000 x 3	27.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	6.540 kg
Nutzlast: ca.	35.560 kg
Bodenbelastbarkeit nach DIN EN 283 mit Prüffachslast ca.	7.200 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	13.950 mm
Gesamtbreite: ca.	2.550 mm
Bauhöhe über der Sattelpkupplung: ca.	120 mm
Sattelpkupplungshöhe unbeladen möglich : ca.	1.100 - 1.160 mm
steht waagrecht bei ca.	1.100 mm
(Gesamthöhe beachten!)	
Ladehöhe (unbeladen): ca.	1.220 mm
Ladehöhe beladen in Fahrstellung waagrecht: ca.	1.190 mm
Fahrrhöhe eingestellt auf ca.	290 mm
Länge Ladefläche: ca.	13.620 mm
Sattelvormmaß: ca.	1.685 mm
Durchschwenkradius SZM (nach hinten): ca.	2.380 mm
Durchschwenkradius vorne: ca.	2.040 mm
Achsabstände: ca.	1.410/1.310 mm
B-Maß: ca.	12.000 mm
Reifengröße:	385/65 R 22,5

Bremsanlage nach ECE-R13  
Elektrische Anlage nach ECE-R48

**Rahmen**

10110.122      Regelmäßiger Leiterraahmen in Stahl-Leichtbau mit durchgesteckten Querträgern.

## Ausstattung

- 10115.010 Mit Vorsprengung des Fahrgestellrahmen  
 10300.108 Kupplungsplatte ca. 8 mm stark, mit einem 2"-Zugsattelzapfen nach DIN 74080 / ISO 337

### Fahrwerk

- I 10200.031 Für unteilbare Ladung ist eine Erhöhung des Zug-Gesamtgewichts zulässig. Die Voraussetzungen gemäß § 70 StVZO sind wie folgt erfüllt:  
 1) ungleicher Achsabstand oder Nachlaufenkachse  
 2) technisch mögliche Dreifachachslast: 27.000 kg  
 3) technisch mögliches Gesamtgewicht: 39.000 kg  
 4) Achslastanzeige  
 5) Ausnahmegenehmigung (ist vom Kunden zu beantragen)
- I 17160.010 Achsliftmechanik auf Achse 1  
 I 17165.103 Steuerung des Achslifts vollautomatisch, lastabhängig. Anfahrhilfe: Aktivierung über 3x Bremse, 30% Überlast bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h.  
 I 17170.010 Bedienung am Fahrgestell über Schalter. Zusätzlich vom Fahrerhaus möglich (Schalter im Fhs. notwendig - PIN 12).  
 I 18330.271 Drei-Achs-Aggregat SAF INTRADISC, mit Scheibenbremsen Ø 430 mm, ET 120. Luftfederung mit ca. 180 mm Hub

### Fahrzeug-Bereifung

- I 20540.007 Bereifung 6-fach 385/65 R 22,5; 160J (europäisches Markenfabrikat nach Wahl von Kögel).  
 20865.005 6 Stahl-Felgen 22,5 x 11.75, Einpresstiefe ca. 120 mm (ET 120).

### Anbauteile Fahrgestell

- 20110.010 Sattelstützen (Fabrikat nach Wahl von Kögel) mechanisch mit Ausgleichsfuß, ca. 24 t Hublast. Einseitenbedienung in Fahrtrichtung rechts.  
 I 21070.117 Spritzschutzsystem (Sprühnebelunterdrückung) gemäß Verordnung (EU) Nr. 109/2011 bei Dreiachsaggregat mit Bereifung 385/65 R22,5 ", bestehend aus 1 Paar Viertelkreis-kotflügel vor den Achsen, 1 Paar gerade Kotflügeln mit Spritzlappen zwischen 1. und 2. Achse und 1 Paar Viertelkreis-kotflügel mit Spritzlappen hinter den Achsen.  
 21300.001 2 Unterlegkeile mit Halterung  
 I 22070.008 Entfall der serienmäßigen seitlichen Schutzeinrichtung.  
 I 25010.170 **Staukasten zur Aufbewahrung von: 10 Bordwänden, Klapprungen und Rückwand-türchen bzw. Rückwandklappe. Allseitig geschlossen, sprühwassergeschützt gleichzeitig seitliche Schutzeinrichtung.**  
 I 25090.220 Bodenfreiheit (vorn) ca. 220 mm  
 I 25620.101 2 Werkzeugkästen aus Kunststoff, wasserdicht, Abmessung (innen) ca. 545 x 400 x 400 mm. Einbau hinten 1x links und 1x rechts.  
 I 26110.005 Entfall Aufstiegleiter  
 27510.010 hoher, starrer Unterfahrschutz hinten aus Stahl nach ECE-R58  
 27511.010 Höhe des Unterfahrschutzprofils min. 120 mm, ausgelegt für erhöhte Prüfkräfte.  
 I 71800.020 Je 1 Paar ausziehbare Warntafeln für überbreite Ladung retroreflektierend rot / weiß, mit LED-Beleuchtung, Spiralkabel und Steckverbindung. Anordnung im vorderen und hinteren Fahrzeugbereich.

### Brems- / Luftfederanlage

- 32110.057 EBS-Anlage 2S/2M mit Stabilitätsprogramm (enthält ABS/ALB-Funktion), EBS-Steckverbindung ISO 7638, (ohne Verbindungsleitungen), Feststellbremse als Federspeicherbremse, aussenliegende Pneumatikanschlüsse sowie aussenliegender EBS-Diagnoseanschluß über ISO 7638 Steckverbindung.  
 I 32125.015 WABCO EBS Anlage  
 33420.040 Luftfederanlage incl. 1 Hub- und Senkventil, montiert in Fahrtrichtung links hinter dem

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH Heegstraße 6-8 45356 Essen Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0 Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,  
 Markus Hurdelhey, Carsten Duwe  
 Amtsgericht Essen, HRB 7038  
 Ust-IdNr. DE 119 668 255  
 Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
 National-Bank AG, Essen  
 (BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)  
 IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
 BIC NBAGDE33XXX

Sparkasse Essen  
 (BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
 IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
 BIC SPESDE33XXX

Geno Bank Essen eG  
 BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200  
 IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00  
 BIC GENODEM1GBE

## Ausstattung

	Achsaggregat. Fahrstellung stellt sich automatisch ein.
34320.001	2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorn ISO 1728
34410.010	Luftbehälter für Bremsanlage und Luftvorrat aus Stahl ( EN 286-2 ).
<b>Boden</b>	
40510.120	Plattenboden ca. 30 mm stark, Sperrholz mehrfach verleimt
I 40513.020	Boden ringsumlaufend verfugt
I 40542.023	Rungentaschen für Quadratrohreinsteckungen ca. 80 x 80, Anordnung gemäß Zeichnung J9: 8 Stück Rungentaschenleisten (18 Rungentaschen je Leiste: davon je 4 Stück außen + 10 Stück mittig)
<b>Aufbau</b>	
I 46538.010	Erfüllt Aufbaufestigkeit nach EN 12642 XL (VDI 2700). Geprüft für eine Nutzlast von 27.000 kg.
<b>Vorderwand</b>	
I 40532.220	Lagerung für max. 14 Quadratrohreinsteckungen ca. 80 x 80 (Länge 1.990 mm) an der Vorderwand innen
I 41710.201	Vorderwand ca. 2.000 mm hoch mit Volumeneckungen aus Stahl, mit profiliertem Stahlblech, mit Rahmen verschraubt/vernietet. 2 Paar Zurrpunkte (zulässige Zurrkraft ca. 1.000 kg je Ring) an der Stirnwand nach EN 12640. H i n w e i s : Bei Nutzung der Vorderwand zur Ladungssicherung, müssen geeignete Zurrgurte zum Abspannen verwendet werden, falls das Fahrzeug ohne seitliche Bordwände und Rückwandklappe / -türe betrieben wird!
<b>Rückwand</b>	
I 42500.061	abklappbare Rückwand ca. 600 mm aus Aluminium-Hohlprofilen mit 3 Zugankern und T-Riegelverschlüssen, 2 klappbare Auftritte an der Innenseite
I 42540.036	Klappbare Stahl-Eckrungen hinten in Bordwandhöhe
<b>Seitenwand</b>	
I 43505.145	4 Paar Klapprungen in Bordwandhöhe
43540.380	VarioFix-Stahl-Lochaußenrahmen
I 43545.145	4 Paar Rungenlager für Klapprungen am Außenrahmen (gleichmäßig aufgeteilt).
I 43560.253	24 Paar Zurrbügel im Außenrahmen (nach EN 12640), zulässige Zugkraft ca. 5.000 kg je Ring.
<b>Bordwände</b>	
I 45510.760	5 Paar abklappbare Seitenwände ca. 600 mm aus Aluminium-Hohlprofilen mit Zugankern
<b>Rammschutz</b>	
I 42551.016	1 Paar Stahlrammpuffer ca. 160x85x65mm am Rahmenabschlussblech aussen montiert.
<b>Elektrik / Elektronik</b>	
I 60500.020	Leuchenträger aus Stahl, oberhalb des Unterfahrschutzes angeordnet.
61100.230	KÖGEL LUXIMA Premium Paket, bestehend aus: - LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Begrenzungsleuchten und Rückstrahler vorn - blinkende LED-Seitenmarkierungsleuchten - Superseal- und Bajonett-Anschlüsse der Leuchten
I 61500.120	2 LED-Umrissleuchten mit Pendelhalter
61910.015	2 Mehrkammerschlußleuchten
I 64300.007	Adapterbox fest montiert mit 2x7-poliger Steckdose (1 x ISO 1185 / 1x ISO 3731; 24 V-N / 24 V-S) und 15-poliger Steckdose ISO 12098
I 65250.101	1 LED-Rückfahrcheinwerfer (Fabrikat nach unserer Wahl) am Leuchenträger in

## Ausstattung

- I 65260.020 Fahrtrichtung links montiert. Eine ausreichende elektrische Absicherung des Zugfahrzeugs (ISO 12098 Pin 8, ISO 3731 24V-S Pin 3) hat der Betreiber sicherzustellen.  
LED-Rundumkennleuchte Compact orange mit Aufsteckrohr, am Leuchenträger angeordnet.  
Schalter in der Leuchte ändert die Funktion: Rundumleuchte, schnelles Blitzen und langsames Blitzen.

## Informationssysteme

- I 34790.010 Balgdruckmanometer für Achslastüberwachung.  
L 69000.011 Kögel Telematics System BasicTrailer inkl. Standortüberwachung, Koppelstatus, EBS Daten. Die monatlichen Gebühren werden in einem zusätzlichem Vertrag geregelt.  
L 96430.030 Ab Auslieferung steht die Nutzung des Kögel Telematik Portals für drei Monate kostenfrei zur Verfügung

## Beschilderung

- I 71400.020 Orangefarbene Reflexschilder (selbstklebend) entsprechend ECE R70, hinten links und rechts am Unterfahrerschutz angebracht.  
71550.005 "KÖGEL"- Schriftzug, angeordnet nach unseren Richtlinien  
L 75950.744 Typenschild gemäss Verordnung (EU) Nr. 19/2011, Gewichte siehe "Technische Daten", Typ S24-1, Genehmigungs-Nr. e1\*2007/46\*0744

## Zubehör

- I 40555.108 8 Stück Quadratrohreinsteckungen ca. 80 x 80 x 5, Höhe ca. 1.990 mm, mit Federsicherung. Für Einstecktaschen in der Plattform.

## Farbgebung

- 81000.002 Rahmen, Fahrgestell und Anbauteile der Basisausstattung aus Metall korrosionsgeschützt im KÖGEL KTL-System (Nano Ceramic und KTL-Beschichtung).  
81220.100 Unterfahrerschutz in Fahrgestellfarbe  
I 81222.025 Leuchenträger: schwarz  
81225.015 Sattelstützen: RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet  
I 81245.010 Deckel Staukasten: RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet  
81300.001 Achsen: schwarz  
81310.010 Felgen: felgensilber  
81320.010 Radnaben: schwarz  
I 82100.432 Rahmen bzw. Fahrgestell erhalten zusätzlich zur KTL-Beschichtung eine Vollflächenlackierung im Farbton **karminrot RAL 3002**.  
I 82910.032 Die metallischen Aussenflächen der Vorderwand inkl. der vorderen Eckrungen werden pulverbeschichtet oder lackiert im Farbton **karminrot RAL 3002**.  
I 82920.032 Die metallischen Aussenflächen der Bordwände werden pulverbeschichtet oder lackiert im Farbton **karminrot RAL 3002**.  
I 82925.032 Die metallischen Aussenflächen der Mittelrungen werden pulverbeschichtet oder lackiert im Farbton **karminrot RAL 3002**.  
I 82930.032 Die metallischen Aussenflächen der Rückwand inkl. der hinteren Eckrungen werden pulverbeschichtet oder lackiert im Farbton **karminrot RAL 3002**.

## Beschriftung

- 83000.010 oh n e Planen- bzw. Aufbaubeschriftung  
I 83300.103 Retroreflektierende Linien-Markierung entsprechend ECE-R48, seitlich weiss, hinten rot.

## Dokumente

- I 58705.015 Zertifikat zur Ladungssicherung nach EN 12642 XL (VDI 2700).  
I 58740.010 Zertifikat in deutscher Sprache



**Ausstattung**

58910.010 Betriebsanleitung deutsch

**Zulassung**

L 89810.020 Zulassungsbescheinigung Teil II (ZBII) sowie EG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) nach EG-Richtlinie 2007/46/EG zur Vorlage bei der Zulassungsbehörde

95000.001 Die technische Beschaffenheit des Fahrzeuges entspricht den Zulassungsvorschriften für Deutschland "(DE)".

**Hinweis**

96910.100 Auf Grund der volatilen Beschaffungssystematiken können wir die einzelnen Präferenzanteile der von uns bezogenen Vormaterialien nicht mehr automatisch nach- oder ausweisen, und daher leider keine automatischen Präferenzbegünstigungen und Präferenznachweise ausstellen oder anbieten.

Wir bitten daher um Verständnis, dass ein Präferenznachweis erst nach Fertigung und nur im Einzelfall, sowie auf konkrete Nachfrage erstellt werden kann.

**Lieferbar ab: Mietfahrzeug - Verfügbarkeit nach Rücksprache**



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 6 / 15



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,  
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200  
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 7 / 15



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,  
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200  
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 8 / 15



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,  
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200  
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 9 / 15



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,  
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200  
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE




ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 10 / 15



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0

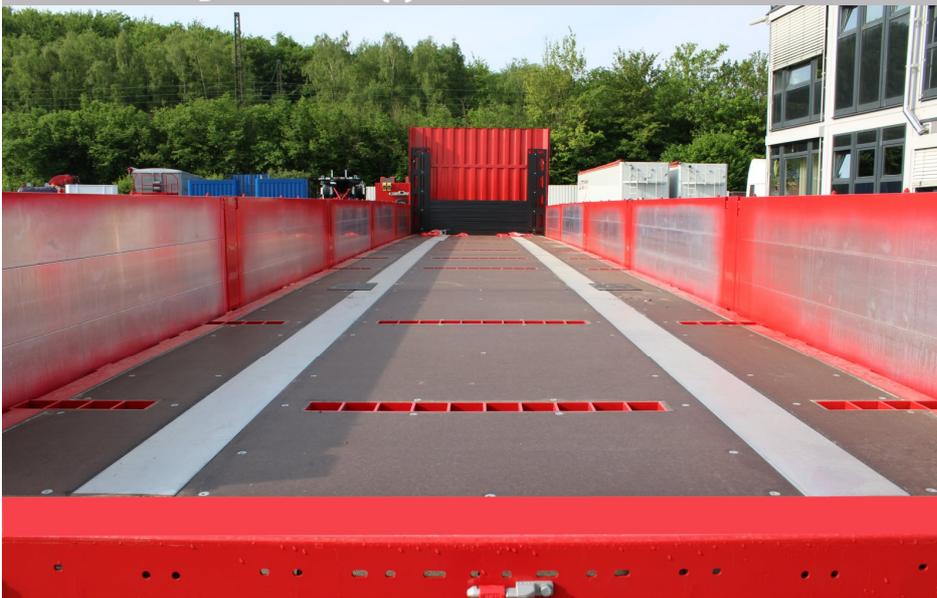

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,  
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200  
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GEB



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 11 / 15



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Geschäftsführer: Marion Sucko,  
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Heegstraße 6-8 45356 Essen


Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE3EXXX

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE3EXXX

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geno Bank Essen eG  
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200  
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE

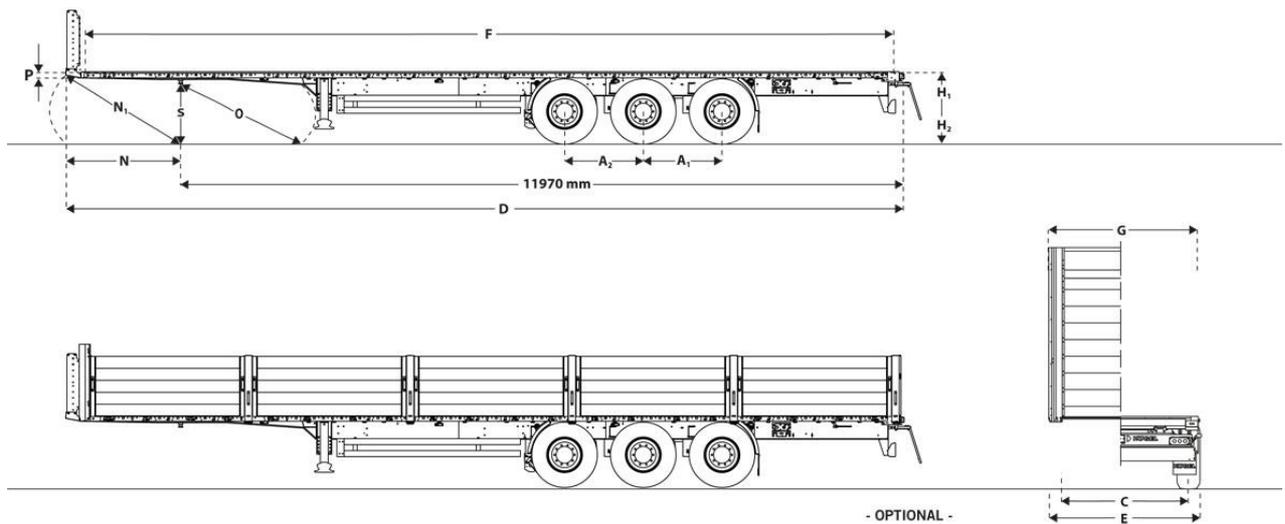




## Kundeninformationen:

# BAMBUS-BÖDEN FÜR KÖGEL TRAILER

Sehr geehrte Kund\*innen,

nach wie vor sind durch die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und durch den Krieg in der Ukraine viele Lieferketten der Industrie beeinträchtigt. Das betrifft auch Zulieferprodukte des Fahrzeugbaus. Um Ihnen dennoch Ihre Trailer so schnell wie möglich und zum vereinbarten Termin liefern zu können, hat Kögel seine Beschaffungswege diversifiziert und neue Bezugsquellen erschlossen.

Mit großem Erfolg: So bezieht Kögel als Ergänzung zu seinen üblicherweise verbauten Schichtholzböden nun auch Böden aus Bambus. Damit stellt Kögel sicher, dass die verfügbare Menge an Böden der hohen Nachfrage nach Kögel Trailern entspricht.

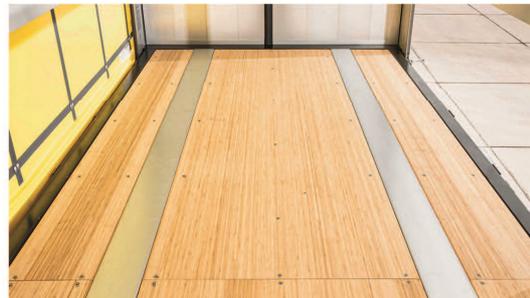

Der Bambusboden wird wie gewohnt verschraubt.

## HERAUSRAGENDE EIGENSCHAFTEN

Neben der schnellen Verfügbarkeit und kürzeren Lieferzeit für Ihren Kögel Trailer bieten Ihnen Bambusböden weitere positive Produktmerkmale. So besitzen sie gemäß Prüfung des TÜV Nord einen mindestens gleichwertigen Reibbeiwert in Verbindung mit gängigen Ladungsträgern.

Bambus ist zudem ein sehr robuster und langlebiger Werkstoff, so dass Sie auch bei der bewährten Haltbarkeit Ihres Kögel-Trailers keine Abstriche machen müssen. Tragfähigkeit, Wasserbeständigkeit, Abriebverhalten und Reparaturfähigkeit befinden sich auf dem gewohnt hohen Niveau.



Der Bambusboden hält einer Staplerachslast von ca. 7,2 Tonnen stand.

## SCHNELL NACHWACHSENDER ROHSTOFF – SCHNELL VERFÜGBAR.

Bambus ist darüber hinaus ein sehr nachhaltiger, weil schnell nachwachsender Rohstoff. Keine Pflanze wächst schneller als das Riesengras. Mit dem Einsatz von Bambusböden wird Kögel also seinem eigenen Anspruch gerecht: ‚Economy meets Ecology – Because we care‘.

Bambus ist somit eine wirtschaftliche und umweltverträgliche Alternative, mit deren Hilfe Kögel in der Lage ist, Ihnen Ihr Fahrzeug so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen – weil Sie uns wichtig sind.



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 15 / 15

**KÖGEL**

## BAMBUS ALS OPTION (NOCH) NICHT WÄHLBAR

Um diesem zentralen Wunsch möglichst aller Kunden gerecht zu werden und Lieferverzögerung zu vermeiden, benötigt Kögel in der Fahrzeugproduktion ein hohes Maß an Flexibilität. Daher bietet Kögel den Bambusboden derzeit nicht als wählbare Option an, sondern verbaut ihn so, dass Kögel in der Lage ist, alle Kunden möglichst schnell zu beliefern.

Dabei entscheidet die Produktionsplanung für jedes Fahrzeug individuell und orientiert sich am tagesaktuellen Lagerbestand. Aus diesem Grund ist es Kögel nicht möglich, Sie vorab über die Ausstattung zu informieren. Wir bitten Sie um Ihr Verständnis für diese Maßnahme und bedanken uns herzlich für Ihr Vertrauen in Kögel.

Ihre Kögel Trailer GmbH

**KÖGEL**

Kögel Trailer GmbH | Am Kögel-Werk 1 | 89349 Burtenbach | Germany  
fon +49 8285 88 - 0 | fax +49 8285 88 -17905 | info@koegel.com  
[www.koegel.com](http://www.koegel.com)

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Geschäftsführer: Marion Sucko,  
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe  
Amtsgericht Essen, HRB 7038  
Ust-IdNr. DE 119 668 255  
Steuer Nr. 111/5717/1133

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Bankverbindungen:  
National-Bank AG, Essen  
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)  
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
BIC NBAGDE33XXX

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Sparkasse Essen  
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
BIC SPESDE33XXX

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geno Bank Essen eG  
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200  
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00  
BIC GENODEM1GBE