Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

MAX Trailer 3-Achs-Sattelauflieger
MAX Trailer MAX200 Sattelanhänger Megatrailer
abgeschrägtes Heck

Fzg.-Nr: 33119
VIN-Nr:
Baujahr: 0
Fahrzeugart: Gebrauchtfahrzeug
Erstzulassung: 11.04.2024
TÜV: 06.2026
SP: 12.2026
Kennzeichen: E-SG 5074

Gebraucht wie besichtigt und unter Ausschluss jeder Gewährleistung
- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung

Maße und Gewichte

Gesamtgewicht:	45.000 kg
Sattellast:	18.000 kg
Achslasten: 9.000 x 3	27.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	8.500 kg
Nutzlast: ca.	36.500 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegelast und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	13.800 mm
Gesamtbreite: ca.	2.540 mm
Aufsattelhöhe: ca. (beladen)	950-1.050 mm
Ladehöhe: ca. (max. beladen)	990 mm
Länge Ladefläche: ca.	13.500 mm
Sattelvormaß: ca.	1.600 mm
Durchschwenkradius SZM (nach hinten): ca.	2.300 mm
Durchschwenkradius vorne: ca.	2.040 mm
Achsabstände: ca.	1.360 + 1.405 mm
B-Maß: ca.	11.900 mm
Reifengröße:	435/50 R 19,5

*** Gesamtgewicht abhängig von der Sattellast.

Ladefläche:
Ladefläche aus Hartholzboden mit hinterer Abschrägung ca. 1.000 mm x 8°.
2 Paar Verzurrringe (LC 5.000 daN).
1 Paar Verzurrringe (LC 10.000 daN).
6 Paar Verzurrringe nach außen klappbar (LC 5.000 daN).
2 Paar Verzurrringe nach außen klappbar (LC 10.000 daN).
Ausschnitte im Außenrahmen der Ladefläche zum Einhängen von Spannbändern (LC 2.000 daN).

Sattelstützen:
JOST Sattelstützen (mechanisch) mit 2-Ganggetriebe für ca. 24 t Hublast (ca. 50 t Prüflast).

Ausstattung

Achsen:
BPW-Achsen, luftgefedert, mit Scheibenbremsen (ca. 377 mm),
mit Hebe-/Senk-Funktion (ET 120).
Achswerkzeug.

Bereifung:
Bereifung 435/50 R 19.5 – Fabrikat unserer Wahl.

Bremsanlage:
Bremsanlage gemäß den EU-Vorschriften mit EBS-E (2S2M)
ohne Verbindungsleitungen zur Sattelzugmaschine.

Stahlkonstruktion:
Stahlkonstruktion aus hochfesten Feinkornstählen.
Stahlqualitäten:
**S355J2+N/S355MC (Streckgrenze 355MPa)
**S690QL/S700MC (Streckgrenze 690MPa)

Lackierung:
Erstklassiger und langlebiger Korrosionsschutz des standardmäßig kugelgestrahlten Schweißrahmens garantiert durch eine 2 Komponenten (2K) Zinkstaubgrundierung. Eine hochwertige 2 Komponenten (2K) Decklackierung einfarbig in **RAL 3002 karminrot.** Heckteil metallisiert und in RAL 9010 (reinweiß) lackiert. Felgen in silber.

Elektroanlage:
Elektroanlage gemäß EU-Vorschriften, Beleuchtung 24 Volt ASPÖCK-NORDIK (ASS3)
ASPÖCK-UNIBOX an der Anschlussleiste vorne mit Steckdosen 24N, 24S & 15 pol.
Anschluss gemäß ISO. 24N ISO-1185; 24S ISO-3731; 15 polig ISO-12098

Zubehör:
- An der verzinkten Anschlussleiste vorne gelb-rote Luftkupplungen.
- 4 Stück Hemmschuhe mit Halterung (± 5kg)
- 2" Königszapfen
- Gelbes Reflektorband gemäß den EU-Vorschriften seitlich und hinten am Auflieger.
- Europäische Reflektorschilder (Rot-Gelb) am Heck des Aufliegers.
- Ladefläche mit starkem Hartholzboden.
- 1 Reserveradhalter unter der Ladefläche in Fahrtrichtung rechts
- Verzinkte Klappstützen unter der Abschrägung der Ladefläche.
- 9 Paar Rungentaschen für Steckrungen, ca. 100 x 50 mm, im Außenrahmen der Ladefläche (± 27kg)
- Ein Schmutzfänger am Heck des Aufliegers.
- Handbuch und Beschreibung auf USB-Stick.
- Eine Halterung für eine Rundumleuchte am Heck des Aufliegers.
- Am Schwanenhals und am Heckblech links und rechts jeweils eine Halterung für die Warntafeln inklusive Steckdose.
- Geschwindigkeitsaufkleber 80 km/h hinten und beidseitig.
- Lastmanometer zur Ermittlung der Achslasten incl. Lastdiagramm

Incl. folgender Zusatzausrüstungen:
- Eine verzinkte Stahlstirnwand (EN12642-XL), ca. 1.600 mm hoch (± 35kg)
- Verschiebbare Einhängeleisten für Alu-Anlegerampen am Heck des Fahrzeugs
- 2 INOX Werkzeugkästen unter der Ladefläche links und rechts, ca. 600 x 350 x 600 mm (±54kg)
- 6 Paar WADER Containertaschen in der Ladefläche, für 1x 20' Container, 2x 20' Container oder

Ausstattung

1x 40' Container. (± 90kg)
- 3 Paar Rungentaschenleisten quer in der Ladefläche montiert, für Steckrungen ca. 100 x 50 mm
- Eine Rundumleuchte lose mitgeliefert
- 2 Paar Ferry-Ringe unter dem Schwanenhals und 2 Paar hinten (± 16kg)
- Liftachse an der Vorderachse mit Steuerung durch TEBS E in Abhängigkeit von der aktuellen Achslast und dem aktuellen Beladungszustand (± 69kg)
- Vier um ca. 400 mm ausziehbare Warntafeln, ca. 423 x 423 mm, mit einer LED-Positionsleuchte
- Auf den Warntafeln eine Halterung für Rundumleuchte
- Ein akustisches Warnsignal beim Rückwärtsfahren
- 2 LED-Rückfahrscheinwerfer am Heckblech montiert
- HRM Metallisierung (High Resistance Metallisation).
  Komplette Stahlkonstruktion kugelgestrahlt nach SA2.5-SA3.
  Danach mit ZINACOR 850 (Zink 85% - Alu 15%) heißveredelt

Lieferbar ab: sofort lieferbar

Mehrpreise für:

1 Reserverad 435/50 R 19.5 (± 105kg)

10 Paar verzinkte Steckrungen, ca. 100 x 50 mm,
ca. 1.000 mm hoch. (± 220 kg)

4 Paar WADER Containerverriegelungen (± 60 kg)

Ausgleichkeil galvanisiert für Abschrägung ca. 1.000 mm x 8° (± 76kg)

Kreisfahrtgutachten zur Erlangung einer Ausnahmegenehmigung nach § 70 StVZO
für Deutschland für 1 SZM auf Wunsch gegen Mehrpreis.

www.es-ge.de • Nutzfahrzeuge • Ausziehbare
ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0
Ausziehbare Spezialfahrzeuge • Mietservice
ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0

www.es-ge.de • Nutzfahrzeuge • Ausziehbare Spezialfahrzeuge • Mietservice
ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0
80
ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0
ES-GE
80
E SG 5074
ES-GE SCHWERLAST-NUTZFAHRZEUGE
www.es-ge.de
ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0
ES-GE

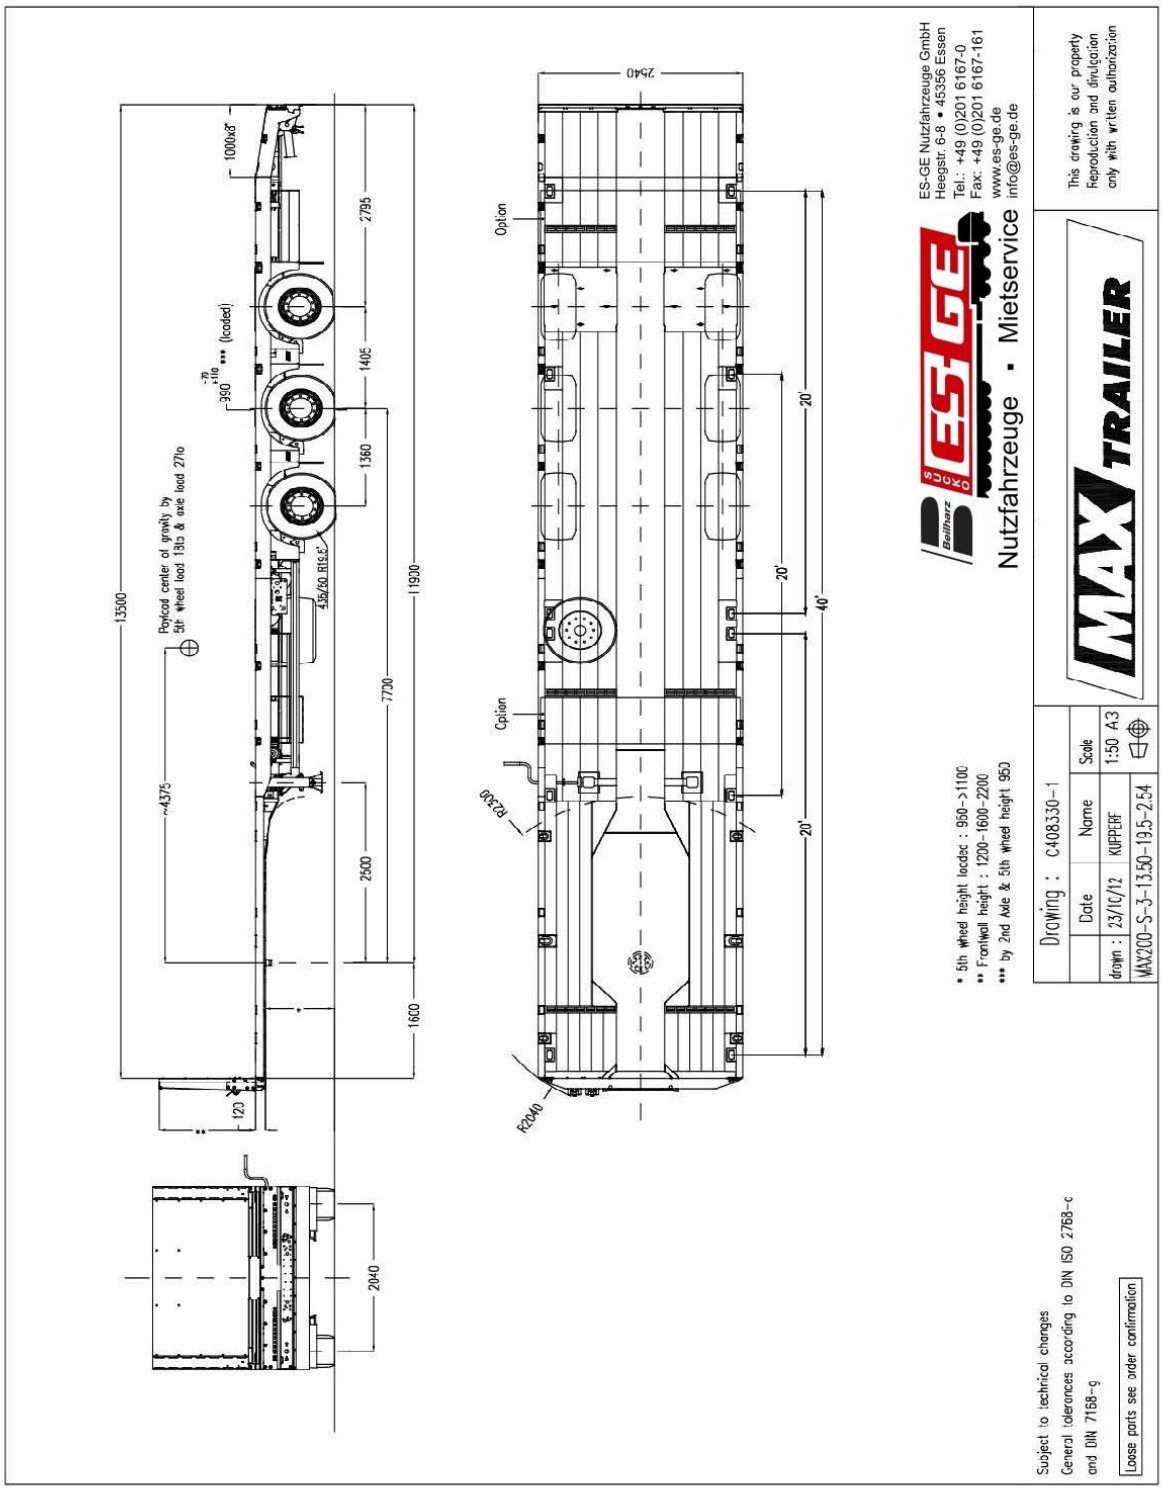
ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
Heegstr. 6-8 • 45356 Essen
Tel.: +49 (0)201 6167-0
Fax: +49 (0)201 6167-161
www.es-ge.de
info@es-ge.de
Nutzfahrzeuge • Mietservice
This drawing is our property
Reproduction and divulgation
only with written authorization
MAX TRAILER
Drawing : C408330-1
Date
Name
Scale
drawn : 23/10/12
KUPPERF
1:50 A3
MAX200-S-3-13.50-19.5-2.54
* 5th wheel height loaded : 950->1100
** Frontwall height : 1200-1600-2200
*** by 2nd Axle & 5th wheel height 950
Subject to technical changes
General tolerances according to DIN ISO 2768-c
and DIN 7168-g
Loose parts see order confirmation
Payload center of gravity by
5th wheel load 13to & axle load 27to
13500
~4375
1000x8
2795
1405
1360
11900
7730
2500
1600
2040
2540
Option
Option
R2300
R2040
20'
20'
20'
40'