Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

Mercedes-Benz 4-Achs-Sattelzugmaschine
Fahrzeugtyp: 4163 LS 8X4 F 16 ACTROS
Schadstoff: EURO6
Antriebsformel: 8x4
Leistung in kW/PS: 460/625
Kilometerstand: ca. km

Fahrzeugnummer: 33139
Baujahr: 2023
Erstzulassung:
Fahrzeugart: Neufahrzeug
TÜV fällig:

- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung

Maße und Gewichte

Gesamtgewicht:	41.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	13.515 kg
Zuggesamtgewicht:	180.000 kg
A-Maß: ca.	5.200 - 6.000 mm
Achsabstände ca.	2.550 / 1.350 mm

Typ:	4163 LS 8x4
Radstand:	4000 mm
Baumuster:	96342612
Fahrerhaus:	L-Fahrerhaus GigaSpace, 2,50 m, ebener Boden
Motorleistung:	460 kW (625 PS)

Lackierung:	
Fahrerhaus:	MB 9744 brillantsilber metallic
Aussenspiegel, lackiert:	MB 9744 brillantsilber metallic
Ziergitter lackiert:	MB 9744 brillantsilber metallic
Fahrerhaus-Anbauteile lackiert:	MB 9744 brillantsilber metallic

Fahrzeugausstattung:

Fahrgestellausfuehrung
V1A Actros
V1W Standard
V2B Actros Modellgeneration 5
JZAG Fgst Umbau auf 8x4/4, VLA
C2C Radstand 4000 mm
JC1Z Radstand 3900 mm
JCWZ Radstandsänderung durch versetzen der VA

Achslastverteilung
JW7Y Gewichtsvariante 41,0 t (8,0/8,0/13,0/13,0)
W5X Gewichtsvariante 33,0 t (8,0/13,0/13,0)

Motor
M3V Motor OM473, R6, 15,6 l, 460 kW (625 PS), 3000 Nm
Z5F OM 473

Ausstattung

M4X Motorausführung Euro VI, E
M8B Luftansaugung, hinter Fahrerhaus, aufgesetzt
JKYA Kraftstoffvorfilter mit beheiztem Wasserabscheider
M8Y Kraftstoffvorfilter, fahrgestellfest, zusätzlich
M7U Kühlleistung für heiße Regionen
M5V High Performance Engine Brake
JMLA Luftpresser für zus. Lenkhelfpumpe
M6L Luftpresser, 2 Zylinder
N7I Motorabtrieb hinten, b, Flansch 100 mm, 650 Nm
M0A Motorlager, verstärkt
M5T Turbocompound

Kupplung & Getriebe
G3Y Turbo-Retarder-Kupplung
G2D Getriebe G 280-16/11,7-0,69
N6Z Getriebeölkühlung
G0D Antriebstrang, Kundenbedarf größer 120 t
G0R Getriebetragarme, ausbauoptimiert
G5G Mercedes PowerShift 3
G5L PowerShift Advanced
G0Y Fahrprogramm heavy

Achsen & Aufhaengung
A1Z Vorderachse, gekröpfte Ausführung
A1E Vorderachse 9,0 t
A2G Hinterachse, Tellerrad 300, Planeten, 13,4 t
JCLA Lenksystem, Standard, elektronisch-hydraulisch
JAAK Abstand Vorlaufachse zur Vorderachse von 2550 mm
JAVA Vorlaufachse, 8t, hydraulisch gelenkt
A5Y Achsübersetzung i = 4,333
JQ1Z Vorderfeder 10,5 t, 3-Blatt
Q1P Vorderfeder 9,0 t, 3-Blatt
Q9Y Wegfall Rahmenabsenkung, automatisch
C6Q Stabilisator, Vorderachse
J3Z Achslast-Messeinrichtung
JJEA Achslast-Messeinrichtung für Vorlaufachse

Raeder & Reifen
R1J Steilschulterfelgen 11.75 x 22.5, VA, verstärkt
R1Q Steilschulterfelgen 9.00 x 22.5
JRJA 2 Räder zusätzlich, analog VA, prov. Befestigt
R0L Bereifung Kundenwunsch VA
R0N Bereifung Kundenwunsch HA
R0O Bereifung Kundenwunsch 2. HA/DNA
R0Z Radmutternabdeckung
1.A. W48G26 75 2x 385/65 R 22,5 ON/OFF Lenk Bridgestone M748 EVO
2.A. F18LIA 75 4x 315/80 R 22,5 Regio RR Antrieb Bridgestone Duravis R-Drive 002
3.A. F18LIA 75 4x 315/80 R 22,5 Regio RR Antrieb Bridgestone Duravis R-Drive 002

Rahmen & Rahmenanbauteile
C5B Trittplatte über Rahmen, Teilabdeckung
C5P Rahmen verschraubt
JC5C Trittplatte über Rahmen, Vollabdeckung
JCHA Gestell hinter Fahrerhaus

Ausstattung

C0D Rahmenüberhang 900 mm
JCRB Rahmenanpassung fuer Einbau VLA
C6C Lenkung, 1-Kreis
C6L Lenkkraftunterstützung, verstärkt, ab 9 t
CLW Lenkölkühlung
C6J Lenkhelfpumpe, ungeregelt
C7J Batterieträger, Batterien nebeneinander
JKFA Tank, 900l, hinter FHS, Alu
JKLE Hydrauliktank 135 Liter, SLT
K0T Haupttank, links
K1C Tank 290 l, links, 650 x 565 x 950 mm, Alu
K3V AdBlue-Tank 60 l, links
K5M Tanks, abschließbar
K5S Schutzkappe für AdBlue Dosiersystem
Z4O Tankquerschnitt, schmal
Z4Q Tankquerschnitt, niedrig
K7W Abgasanlage, Endrohr nach oben, Auslass drehbar
U2G Abgasbox
JYVE Staukaesten im Gestell hint. Fhs mittig u. rechts,
JYVF Staukasten im Gestell hinter Fhs links, Edelstahl
C8B Hinterachs-Kotflügel, 2550 mm Fahrzeugbreite
C8H Kotflügel 3-teilig, mit EG-Spritzschutz
C8I Spritzschutz (EG), vorne
C7F Frontunterfahrschutz (ECE), Aluminium
C8Y Unterbodenverkleidung, aerodynamisch
F7A Stoßstange, Ecken aus Kunststoff
F7C Stoßstange, Mittelteil mit Abschleppösen
JCSA Seitenverkleidung für Aufbaurahmen
JCSZ Lackierung Seitenverkleidung SLT, analog FHS-Farbe
JQ4L Sattelkupplungshöhe, H = 190 mm
JQ4X Sattelkupplung, manuell geschmiert
JQ6Q Sattelkupplung Schwerlast, 3,5", Jost JSK 38C
JQTB Verschiebeeinrichtung Jost EV-HD 850 Höhe 142mm 36
JCYA Abdrückplatte Aufliegerstemp. Abstützlast max 3,5T
JQWW Wegfall, Serien - Sattelwinkel
Q6W Sattelwinkel, mit Lochraster, erhöht, H = 50 mm
JH1L Sattelvormaß +1150 mm

Bremsanlage
B2A Scheibenbremse, an VA und HA
B2D Scheibenbremsen mit Teilschutz
B1B Elektronisches Bremssystem mit ABS und ASR
B1F Heizung, elektronische Druckluftversorgungseinheit
B1H Elektr. Druckluftversorgung u. -steuerung, mittel
B4A Kondenswasserüberwachung, für Druckluftsystem
B4M Druckluftbehälter, Stahl
JBWP EAPU in den Rahmen versetzt
B5I Brems- und Elektroanschlüsse, hoch
B2X Feststellbremse, elektronisch
B2Z Feststellbremse, zusätzlich an Vorderachse

Fahrerhaus Außen
F1J L-Fahrerhaus GigaSpace, 2,50 m, ebener Boden
F1R L-Fahrerhaus

Ausstattung

F2A Bodenvariante, ebener Boden
F2H Fahrerhausbreite 2,50 m
F2P Fahrerhaus, 765 mm Aufsetzhöhe
F2X GigaSpace
F4H Fahrerhausrückwand, ohne Fenster
F3C Fahrerhauslagerung, Komfort, luftgefedert
F3W Fahrerhaus-Kippeinrichtung, mechanisch-hydraulisch
F6C Frontscheibe getönt
F8V Lichtsensor
F8W Regensensor
D8M Schiebe-/Hebedach elektrisch, Glasausführung
F4X Staufachaußenklappe, links
F4Y Staufachaußenklappe, rechts
F4Z Staukasten, links unter Fahrerhaus
C5D Aufstieg, hinter Fahrerhaus, links
F7T Türverlängerung
F7X Fahrerhauseinstieg links/rechts, starr
JCAT Aufstieg und Trittplatte
F0X Spiegelblende, Straßenfahrzeug
F6I Frontspiegel, heizbar
F6L Hauptspiegel, mit Rangierstellung, Beifahrerseite
F9P Wegfall MirrorCam
F5L Sonnenblende außen, transparent
F5Y A-Säulenverkleidung
F6R Drucklufthörner, Fahrerhausdach
F0F Seitenmodul, N3 Fahrzeug
F7L ExtraLine Basic
F8B 2 Fernbedienungsschlüssel
F8E Schließanlage, mit Zentralverriegelung
F8F Komfortschließanlage
F8H 2 Fernbedienungsschlüssel, extra

Fahrerhaus Innen
D1C Fahrer-Schwingsitz, Komfort
D1P Beifahrer-Schwingsitz, Komfort
D2M Sitzlehne, Entriegelung, Beifahrersitz
D2N Sitzlehne, Entriegelung, Fahrersitz
D2W Armlehnen, beidseitig, Beifahrersitz
D2Y Gurtkontrolle
D3R Sitzbezug, Leder, Beifahrersitz
D3S Sitzbezug, Leder, Fahrersitz
D8X Sitzkasten niedrig, 40 mm abgesenkt
J4X Gurtwarner,m.Sitzbelegungserkennung Beifahrerseite
D3A Komfortbett, oben, breit, nivellierbar
D3B Komfortbett, unten
D3M Matratze, PremiumComfort, unten
D3N Matratze, PremiumComfort, oben
D4E Matratzentopper für Komfortbett unten
D4F Matratzentopper für Komfortbett oben, breit
D0A Lederlenkrad
S3A Airbag, Fahrer
D5Z Teppichbelag, Motortunnel
D4S Sonnenrollo, 1-teilig, elektrisch, Frontscheibe
D4T Vorhang, quer vor Bett(en)
D4Z Sonnenrollo, seitlich, Fahrer- und Beifahrerseite

Ausstattung

J1M Tachograf digital, 2. Generation, Version 2, ADR
J1S Tachografhersteller VDO
E6Z Rückfahrwarner
J6C Multimedia Cockpit, interactive
J6Y Remote Online
J6Z Vorrüstung Mercedes-Benz Truck App Portal
J2G Digitales Radio
J2M Aux-in, in Seitenwandablage, rechts
J2J Sound-System
J2U Navigationssystem
J3U Voraussetzung FleetBoard Manager App
J3V Truck Data Center 7
J8Y Vorrüstung für Truck Data Center 7
J9D Vorrüstung für Mauterfassung
J2Y CB-Funk, 24 V
E3B Anschlussstelle 12 V/15 A, für Zusatzverbraucher
E3E Zusatzsteckdose 12 V/15 A, Beifahrerfußraum
E3R Power-Steckdose 24 V/25 A, Beifahrerfußraum
E3S Steckdose 24 V/15 A, in Seitenwandablage, rechts
E2J Sicherungsautomaten
E5H Schalter Nachtfahrlicht
E9G Vorrüstung für elektrische Geräte
D5F LED Ambientebeleuchtung, fahren und wohnen
D6M Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
D6I Restwärmenutzung
D6V Geräusch- und Wärmeisolierung Fahrerhaus
D6C Elektrische Standklimaanlage
D6G Klimaautomatik
D7F Ablagenklappen,über Frontscheibe,eine abschließbar
D7G Staufachdeckel, Fahrer- und Beifahrerseite
D7I Ablageschalen, für Staufächer
D7J Schubladen, unter Bett
D7K Schublade, unter Brüstung
D7N Regalsystem flexibel, für Ablage über Frontscheibe
D7V Tisch, auf Beifahrerseite
Y1T Notebook-Halter
Y1X Kühlschrank, in Schublade, unter Bett
D0S Druckluftanschluss, im Fahrerhaus
D0U Rauchmelder, im Fahrerhaus
D4Q Rasierspiegel
D5O StyleLine

Elektrik / Elektronik
E1Z AGM-Batterien, 2 x 12 V/220 Ah, wartungsfrei
E1M Generator 28 V/150 A
E7F Kabelfernbedienung für Luftfederung
E3W PSM 2. Generation
E4C Zusatzfunktionen, für Aufbauhersteller
E6A Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
JESH Kraftsteckdose VG96917 , 2 polig, 250A
L1C LED-Tagfahrlicht
L1D Automatisches Auf-/Abblend- und Abbiegelicht
L1G LED-Hauptscheinwerfer
L3Z Scheinwerfer-Reinigungsanlage
L1H Nebelscheinwerfer, Halogen

Ausstattung

L1P LED-Rückleuchten
JLAG 3 LED-Arbeitsscheinw. am Gestell hinten oben, SLT
JLAN El. Vorb. für Arbeitsscheinw., seitl. im Einstieg
JLAR 2 Arbeitsscheinwerfer, LED, am Rahmenende
L3F 1 LED Arbeitsscheinwerfer unten, mittig
L2H Seitenmarkierungsleuchten, blinkend
JLAX 2 Arbeitsscheinwerfer, ausziehbar
JLRD 4 Arbeitsscheinwerfer auf Dachlampenträger
JLRL 2 RKL, LED, am Dachlampenträger, Sicht nur vorne
L1W LED-Blinker in Lichtsignatur
F0T Mercedes Stern, beleuchtet
L0A Beleuchtungsvorschrift, nach UN-R 48.06
S5A Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h / 56 mph, ECE
G0T Predictive Powertrain Control
S1D Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
S1E ESP für Anhängerbetrieb bei Sattelzugmaschinen
S1H Spurhalte-Assistent
S1I Abstandshalte-Assistent
S1L Aufmerksamkeits-Assistent
S1O Verkehrszeichen-Assistent
S1W Active Brake Assist 5
S5Z Tempomat
JE4W Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h

Aufbau
JCDN Vorbereitung Chassis Level Control System
JNFD Hydraulikanlage, Aufliegerlenkung(280 bar,20l/min)

Weitere Lieferumfaenge
O3C Safety Pack
O3I Sight Package, mit LED-Scheinwerfer
O3J Climate Package bei Geräusch-/Wärmeisolierung
O7V Media Package
O7W Stowage Package
O8K Driving Package
O8L Comfort Package
M0C Unterschale, gegen Staubaufwirbelung
M0Q Geräuschvorschrift, nach UN-R 51.03 Stufe 2
X2M Nachweis, Lärm-und Abgasverhalten nach CEMT
X2N Hinweisschild "L", Nachtfahrverbot Österreich
S8A Verbandtasche
S8C Warndreieck
S8D Warnlampe
S8E Warnweste
Y4W Bordwerkzeug, erweitert
Y4X Reifenfüllschlauch, 25 m
Y4Z Druckluftpistole, mit Schlauch
JYUA 2 Unterlegkeile, Stahl, fuer SLT
Y4J 2 Unterlegkeile
Y9X Wegfall Halterung, Unterlegkeil
D0L Raucher-Paket
JUUN Fahrzeug nach dem Umbau wiegen und messen
O0P Zusätzliche Preisanpassung
O3R Actros L

Ausstattung

V0S Fahrzeugklasse N3
V6P Schwerlastsattelzugmaschine
V8A Fahrgestellnummer FIN
V9A Vorrüstung, Schwerlasttransporter (SLT)
X2S Prüfbuch
X2Y Zulassungsbescheinigung, Teil II, vorbereitet
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
X3Z ATS-Gewährleistung nach AGB, 3 Jahre/250.000 km
V9F Technische Änderungen Modelljahr April
X2A Typkennzeichen, gemäß Gewichtsvariante
X2E Typschild, EU
Z5X Linkslenker
Z5Y Fahrzeug, für Rechtsverkehr

Intern
JZYD Dynamische Messung erforderlich (Homologation)
JZYP Anpassung Dokumentation erforderlich (Homologation
O0T TruckLive

Weitere Sachverhalte
ZE1 optisches Zubehör
JAAK Abstand Vorlaufachse zur Vorderachse von 2550 mm
JAVA Vorlaufachse, 8t, hydraulisch gelenkt
JBWP EAPU in den Rahmen versetzt
JC1Z Radstand 3900 mm
JC5C Trittplatte über Rahmen, Vollabdeckung
JCAT Aufstieg und Trittplatte
JCDN Vorbereitung Chassis Level Control System
JCHA Gestell hinter Fahrerhaus
JCLA Lenksystem, Standard, elektronisch-hydraulisch
JCRB Rahmenanpassung fuer Einbau VLA
JCSA Seitenverkleidung für Aufbaurahmen
JCSZ Lackierung Seitenverkleidung SLT, analog FHS-Farbe
JCWZ Radstandsänderung durch versetzen der VA
JCYA Abdrückplatte Aufliegerstemp. Abstützlast max 3,5T
JE4W Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h
JESH Kraftsteckdose VG96917 , 2 polig, 250A
JH1L Sattelvormaß +1150 mm
JJEA Achslast-Messeinrichtung für Vorlaufachse
JKFA Tank, 900l, hinter FHS, Alu
JKLE Hydrauliktank 135 Liter, SLT
JKYA Kraftstoffvorfilter mit beheiztem Wasserabscheider
JLAG 3 LED-Arbeitsscheinw. am Gestell hinten oben, SLT
JLAN El. Vorb. für Arbeitsscheinw., seitl. im Einstieg
JLAR 2 Arbeitsscheinwerfer, LED, am Rahmenende
JLAX 2 Arbeitsscheinwerfer, ausziehbar
JLRD 4 Arbeitsscheinwerfer auf Dachlampenträger
JLRL 2 RKL, LED, am Dachlampenträger, Sicht nur vorne
JMLA Luftpresser für zus. Lenkhelfpumpe
JNFD Hydraulikanlage, Aufliegerlenkung(280 bar,20l/min)
JQ1Z Vorderfeder 10,5 t, 3-Blatt
JQ4L Sattelkupplungshöhe, H = 190 mm
JQ4X Sattelkupplung, manuell geschmiert
JQ6Q Sattelkupplung Schwerlast, 3,5", Jost JSK 38C

Ausstattung

JQTB Verschiebeeinrichtung Jost EV-HD 850 Höhe 142mm 36
JQWW Wegfall, Serien - Sattelwinkel
JRJA 2 Räder zusätzlich, analog VA, prov. Befestigt
JUUN Fahrzeug nach dem Umbau wiegen und messen
JW7Y Gewichtsvariante 41,0 t (8,0/8,0/13,0/13,0)
JYUA 2 Unterlegkeile, Stahl, fuer SLT
JYVE Staukaesten im Gestell hint. Fhs mittig u. rechts,
JYVF Staukasten im Gestell hinter Fhs links, Edelstahl
JZAG Fgst Umbau auf 8x4/4, VLA
JZYD Dynamische Messung erforderlich (Homologation)
JZYP Anpassung Dokumentation erforderlich (Homologation

Ausziehbare Spezialfahrzeuge • Mietservice
ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0

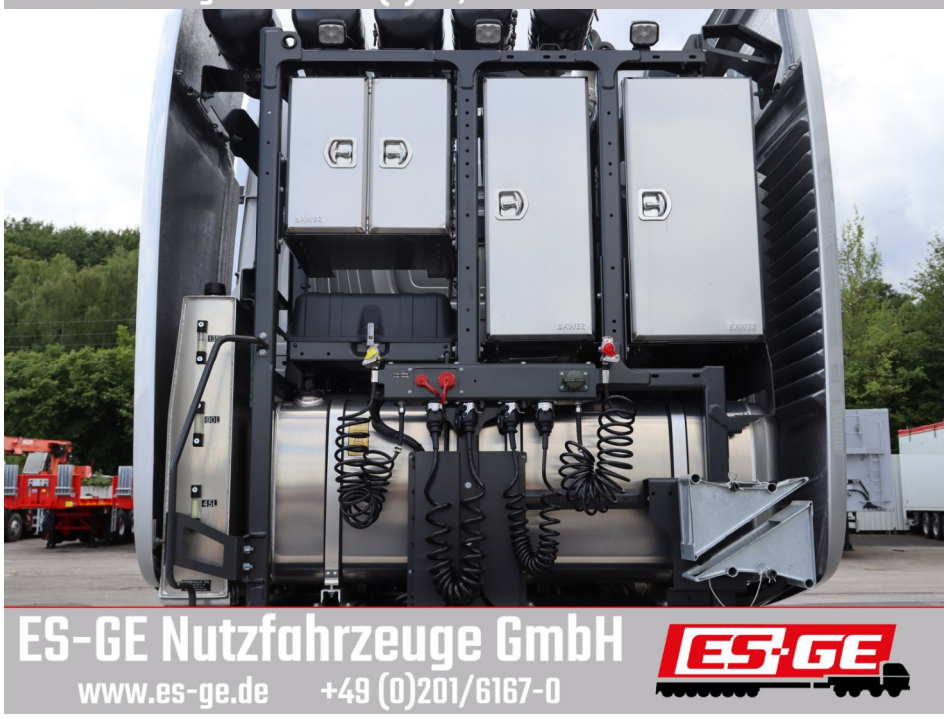
ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0

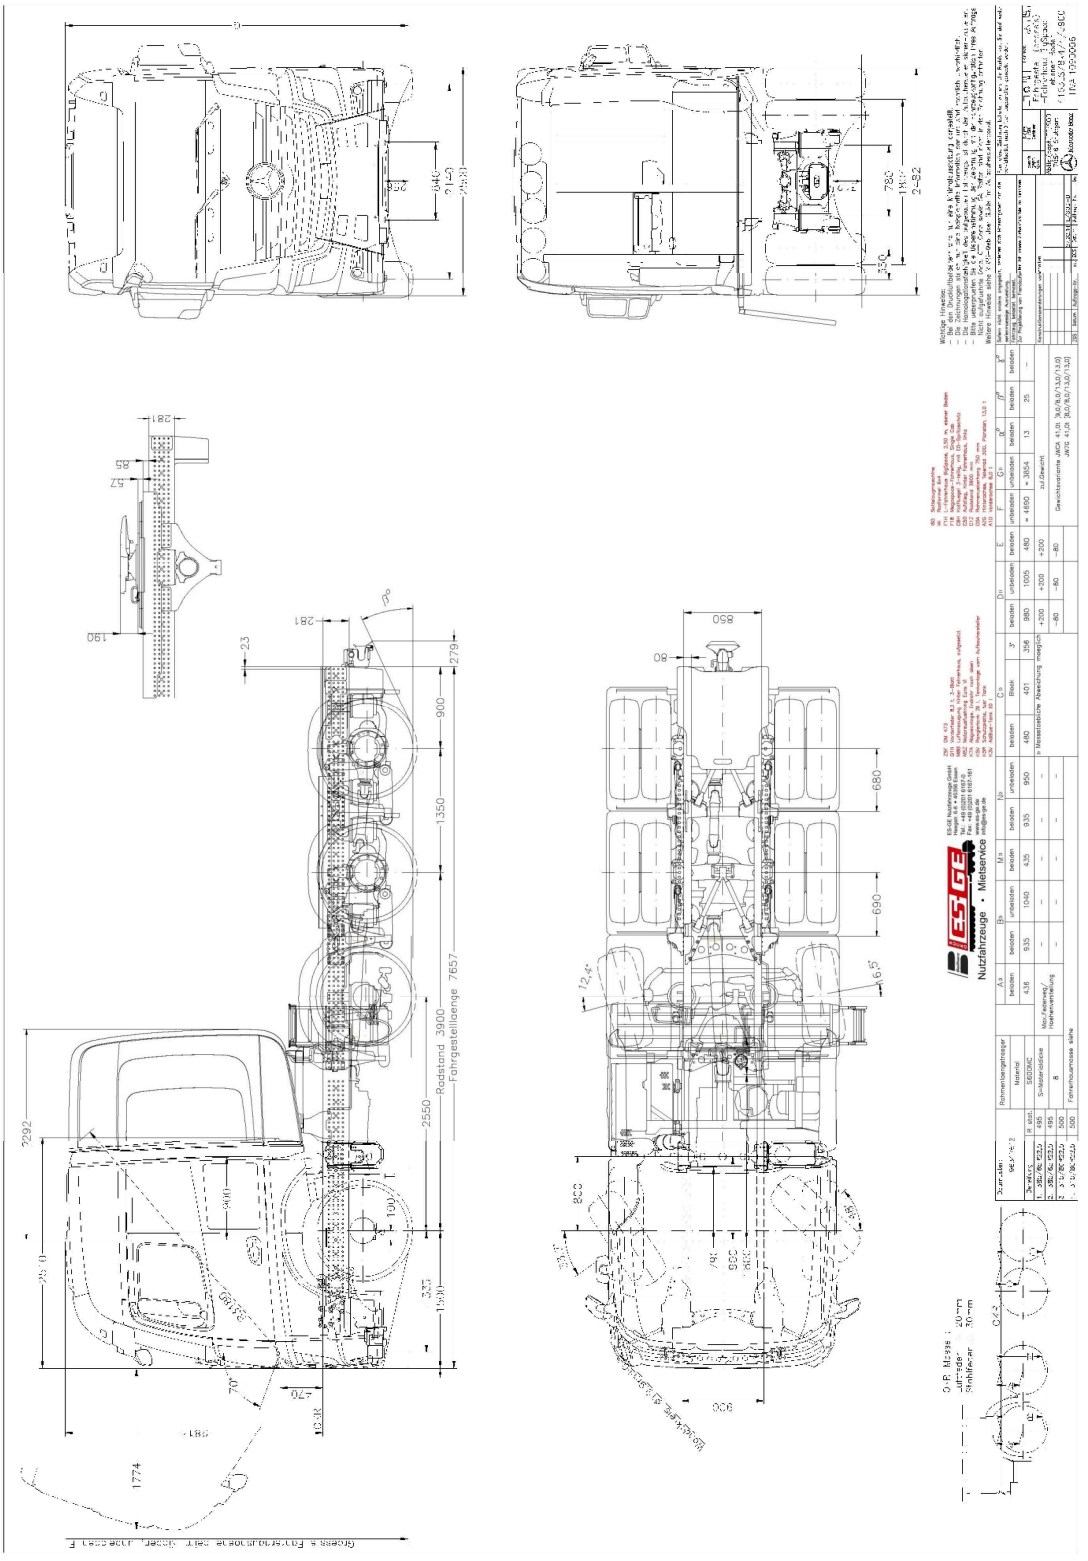

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE