

Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

KÖGEL 3-Achs-Sattelanhänger
Kögel Cargo Pritschensattelanhänger

Fzg.-Nr: 33503
VIN-Nr:
Baujahr: 2023
Fahrzeugart: Gebrauchtfahrzeug
Erstzulassung: 14.06.2023
TÜV: 06.2024
SP: 12.2025
Kennzeichen: E-SG 5710

- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung

Maße und Gewichte

Gesamtgewicht:		42.000 kg
Sattellast:		12.000 kg
Achslasten: 9.000 x 3		27.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz	ca.	6.440 kg
Nutzlast:	ca.	35.560 kg
Bodenbelastbarkeit nach DIN EN 283 mit Prüfachslast	ca.	7.200 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge:	ca.	13.950 mm
Gesamtbreite:	ca.	2.550 mm
Aufsattelhöhe (unbeladen):	ca.	0 mm
Ladehöhe (unbeladen):	ca.	1.190 mm
Länge Ladefläche:	ca.	13.620 mm
Ladeflächenbreite i.L.:	ca.	2.480 mm
Durchladebreite hinten:	ca.	2.480 mm
Ladehöhe unbeladen in Fahrstellung waagrecht:	ca.	1.220 mm
Ladehöhe beladen in Fahrstellung waagrecht:	ca.	1.190 mm
Fahrhöhe eingestellt auf seitliche Durchladehöhe i.L.:	ca.	290 mm
Höhe i.L. unter Dach:	ca.	2.710 mm
Gesamthöhe unbeladen in Fahrstellung waagrecht: = H1 + K + T +/- Aufbau-Höheneinstellung = S + P + K + T +/- Aufbau-Höheneinstellung		
Gesamthöhe beladen in Fahrstellung waagrecht: = H2 + K + T +/- Aufbau-Höheneinstellung		
Bauhöhe Dach seitlich:	ca.	120 mm.
Durch die Bauart des Dachgurtes entspricht die palettenbreite Innenhöhe i.L. der angegebenen seitlichen Durchladehöhe.		
Bauhöhe über der Sattelkupplung:	ca.	120 mm
Sattelkupplungshöhe unbeladen möglich :	ca.	1.100 - 1.160 mm
steht waagrecht bei (Gesamthöhe beachten!)	ca.	1.100 mm
Vorderer Überhang (entsprechend ISO 1726)	ca.	1.685 mm

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

Durchschwenkradius SZM (nach hinten):	ca.	2.380 mm
Durchschwenkradius vorne:	ca.	2.040 mm
Achsabstände:	ca.	1.310 mm
B-Maß:	ca.	12.000 mm
Reifengröße:		385/65 R 22,5
Bremsanlage nach ECE-R13		
Elektrische Anlage nach ECE-R48		

Rahmen

10110.122	Regelmäßiger Leiterraahmen in Stahl-Leichtbau mit durchgesteckten Querträgern.
10300.108	Kupplungsplatte 8 mm stark, mit einem 2"-Zugsattelzapfen nach DIN 74080 / ISO 337

Fahrwerk

I 17160.010	Achsliftmechanik auf Achse 1
I 17165.103	Steuerung des Achslifts vollautomatisch, lastabhängig. Anfahrhilfe: Aktivierung über 3x Bremse, 30% Überlast bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h.
18330.700	Fabrikat nach Wahl Kögel - Drei-Achs-Aggregat, mit Scheibenbremsen Ø ca. 430 mm, Einpresstiefe ca. 120 mm. Luftfederung mit ca. 180 mm Hub.

Fahrzeug-Bereifung

I 20540.007	Bereifung 6-fach 385/65 R 22,5; 160J (europäisches Markenfabrikat nach Wahl Kögel).
20865.005	6 Stahl-Felgen 22,5 x 11.75, Einpresstiefe ca. 120 mm (ET 120).

Anbauteile Fahrgestell

20110.010	Sattelstützen (Fabrikat nach Wahl von Kögel) mechanisch mit Ausgleichsfuß, ca. 24 t Hublast. Einseitenbedienung in Fahrtrichtung rechts.
21070.115	Spritzschutzsystem (Sprühnebelunterdrückung) gemäss Verordnung (EU) Nr. 109/2011 bei Dreiachsaggregat mit Bereifung 385/65 R22,5", bestehend aus 1 Paar Viertelkreiskotflügel vor den Achsen, sowie 1 Paar Viertelkreiskotflügel mit Spritzlappen hinter den Achsen
21300.001	2 Unterlegkeile mit Halterung
I 22070.008	Entfall der serienmäßigen seitlichen Schutzeinrichtung.
I 25010.025	Palettenstaukasten für 24 Euro-Paletten, allseitig geschlossen, sprühwassergeschützt gleichzeitig seitliche Schutzeinrichtung.
I 25090.220	Bodenfreiheit (vorn) 220 mm
I 25620.011	Werkzeugkasten aus Kunststoff, wasserdicht, Abmessung (innen) ca. 545 x 400 x 400 mm. Einbau in Fahrtrichtung hinten links.
26110.015	Aufstiegsleiter hinten rechts, ausziehbar.
27510.010	hoher, starrer Unterfahrschutz hinten aus Stahl nach ECE-R58
27511.010	Höhe des Unterfahrschutzprofils min. 120 mm, ausgelegt für erhöhte Prüfkräfte.
I 71800.020	Je 1 Paar ausziehbare Warntafeln für überbreite Ladung retroreflektierend rot / weiß, mit LED-Beleuchtung, Spiralkabel und Steckverbindung. Anordnung im vorderen und hinteren Fahrzeugbereich.

Brems- / Luftfederanlage

32110.057	EBS-Anlage 2S/2M mit Stabilitätsprogramm (enthält ABS/ALB-Funktion), EBS-Steckverbindung ISO 7638, (ohne Verbindungsleitungen), Feststellbremse als Federspeicherbremse, aussenliegende Pneumatikanschlüsse sowie aussenliegender EBS-Diagnoseanschluß über ISO 7638 Steckverbindung.
32125.010	EBS Anlage (Fabrikat nach Wahl von Kögel)
33420.040	Luftfederanlage incl. 1 Hub- und Senkventil, montiert in Fahrtrichtung links hinter dem Achsaggregat. Fahrstellung stellt sich automatisch ein.
34320.001	2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorn ISO 1728
34410.010	Luftbehälter für Bremsanlage und Luftvorrat aus Stahl (EN 286-2).

Ausstattung**Boden**

- 40510.120 Plattenboden ca. 30 mm stark
40513.015 Boden hinten verfugt

Aufbau

- 46502.005 OHNE Schnellspanneinrichtung für Seitenplane vorn, mit Spannwellen.
46503.010 Schnellspanneinrichtung hinten für Seitenplane mit Spannwellen und Ratsche.
46538.010 Erfüllt Aufbaufestigkeit nach EN 12642 XL (VDI 2700).
Geprüft für eine Nutzlast von ca. 27.000 kg.

Vorderwand

- 41510.125 Vorderwand in Aufbauhöhe mit Volumeneckungen aus Aluminium, mit Aluminium-Hohlprofilen vernietet, mit Rahmen verschraubt/vernietet, 1 Paar Zurringe nach EN 12640.
I 41570.050 Vorderwand-Innenseite verstärkt mit 12 mm Sperrholz mit Siebdruckoberfläche, ca. 1.250 mm hoch.

Rückwand

- 42400.563 Doppelflügelige Rückwand-Portaltür aus Aluminium, ca. 2.630 mm i.L.
42505.040 4 integrierte Drehstangenverschlüsse (2 Stück links, 2 Stück rechts), Fabrikat nach Wahl Kögel.
42540.205 Angeschraubte Eckungen hinten aus Aluminium in Portalhöhe.
I 42545.020 Eckungen beidseitig um je 500 mm zum Be- und Entladen mechanisch seitlich ausstellbar. Zur Betätigung ist das Schieberverdeck nach vorne zu schieben und die Rückwandtüren sind zu öffnen.
42548.005 5 Paar Aufnahmeschlitze für Ladungssicherung an Eckungen hinten

Seitenwand

- 43500.300 3 Paar KÖGEL Schieberungen mit Aufnahme 600 mm hoch für 5 Einstecklatten übereinander ab Oberkante Boden. Am Aussenrahmen fest fixiert.
L 43501.003 3 Reihen Lattenaufnahmen bestehend aus steckbaren Lattentaschen an den Schieberungen und variablen Auflagen in den Eckungen.
I 43531.014 4 Reihen V-Alu-Einstecklatten seitlich.
43540.300 VarioFix-Stahl-Lochaußenrahmen mit 3 Paar Rungenlager.
43560.133 13 Paar Zurrbügel im Außenrahmen (nach EN 12640), zulässige Zugkraft ca. 2.500 kg je Ring.

Dach

- 44520.125 2 durchgehende Dachgurtprofile 103 mm, bei offener Seitenplane keine Rungenabstützung erforderlich. Schieberverdeck (Fabrikat nach Wahl Kögel) mit hochschwenkbarem Portalträger, nach vorne verschiebbar.
44525.010 Dachspriegel aus Stahl
I 44530.010 Arretierung des Schieberverdecks durch Stopper vorne (EasyFix)
44535.010 Bedienstange starr für Schieberverdeck, seitlich am Fahrgestell angebracht.
44585.140 Endspriegel vorn aus schlagzähem Kunststoff.
44590.100 Kögel-Integral-Dachplane. Gurtaussteifung in der Dachplane integriert.

Rammschutz

- I 42551.033 1 Paar Gummirammpuffer 160x105x85mm am Rahmenabschlussblech aussen montiert.

Plane

- I 49700.036 Schiebeplane, Planenqualität ca. 900g/m², mit Over-Center-Spannsystem, nach Richtlinie DAIMLER-Ladungssicherung (DL 9.5)
K 49703.985 Verlängerung der Seitenplane nach unten um ca. 500 mm und nach hinten um

Ausstattung

HINWEIS: ca. 500 mm, zusätzlich vertikale Spanner für die Verlängerung nach hinten um ca. 500 mm. Verlängerte Gurtbänder. (Gesamtlänge ca. 950 mm)
Planenverlängerung nach unten (500 mm) im Farbton schwarz

Elektrik / Elektronik

I 60500.020 Leuchenträger aus Stahl, oberhalb des Unterfahrschutzes angeordnet.
61100.230 KÖGEL LUXIMA Premium Paket, bestehend aus:
- LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Begrenzungsleuchten und Rückstrahler vorn
- blinkende LED-Seitenmarkierungsleuchten
- Superseal- und Bajonett-Anschlüsse der Leuchten
61500.010 2 Umrissleuchten mit Arm, angebaut an Mehrkammerschlussleuchte
61910.015 2 Mehrkammerschlussleuchten
64300.017 Steckverbindung vorn 15-polig ISO 12098 (ohne Verbindungsleitungen)
I 65260.020 LED-Rundumkennleuchte Compact orange mit Aufsteckrohr, am Leuchenträger angeordnet. Schalter in der Leuchte ändert die Funktion: Rundumleuchte, schnelles Blitzen und langsames Blitzen.

Informationssysteme

L 69000.011 Kögel Telematics System BasicTrailer inkl. Standortüberwachung, Koppelstatus, EBS Daten. Die monatlichen Gebühren werden in einem zusätzlichem Vertrag geregelt.

Beschilderung

I 71400.020 Orangefarbene Reflexschilder (selbstklebend) entsprechend ECE R70, hinten links und rechts am Unterfahrschutz angebracht.
71550.005 "KÖGEL"- Schriftzug, angeordnet nach unseren Richtlinien
L 75950.744 Typenschild gemäss Verordnung (EU) Nr. 19/2011, Gewichte siehe "Technische Daten", Typ S24-1, Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0744

Farbgebung

81000.002 Rahmen, Fahrgestell und Anbauteile der Basisausstattung aus Metall korrosionsgeschützt im KÖGEL KTL-System (Nano Ceramic und KTL-Beschichtung).
81220.100 Unterfahrschutz in Fahrgestellfarbe
I 81222.025 Leuchenträger: schwarz
81225.015 Sattelstützen: RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet
I 81245.010 Deckel Staukasten: RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet
81280.005 Schieberungen: schwarz
81300.001 Achsen: schwarz
81310.010 Felgen: felgensilber
81320.010 Radnaben: schwarz
81400.092 Planenfarbe: weissaluminium, ähnlich RAL 9006
81420.005 Dachplane und Dachvolant in weiss.
L 82100.392 Die Sichtflächen des Fahrgestell-Rahmens erhalten zusätzlich zur KTL-Beschichtung eine Decklackierung im Farbton tiefschwarz RAL 9005.
82200.093 Die metallischen Aussenflächen des Aufbaus werden pulverbeschichtet oder lackiert im Farbton weissaluminium RAL 9006

Beschriftung

83000.010 o h n e Planen- bzw. Aufbaubeschriftung
I 83100.103 Retroreflektierende Teilkontur-Markierung entsprechend ECE-R48, seitlich weiss, hinten rot.

Dokumente

L 58705.010 Zertifikat zur Ladungssicherung nach EN 12642 XL (VDI 2700). Nur für Straßentransport.



Ausstattung

58740.010 Zertifikat in deutscher Sprache
58910.010 Betriebsanleitung deutsch

Zulassung

L 89810.020 Zulassungsbescheinigung Teil II (ZBII) sowie EG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) nach EG-Richtlinie 2007/46/EG zur Vorlage bei der Zulassungsbehörde
95000.001 Die technische Beschaffenheit des Fahrzeuges entspricht den Zulassungsvorschriften für Deutschland "(DE)".
95100.010 Sollte die Gesamthöhe von 4.000 mm überschritten werden, so weisen wir auf folgende Punkte gesondert hin:
1) Der Transportunternehmer haftet selbst für entstandene Schäden.
2.) Für die Überführung der Fahrzeuge übernehmen wir keine Haftung.
3.) Der Überführer muß selbst eine Genehmigung nach § 29 StVO einholen.

Hinweis

96910.100 Auf Grund der volatilen Beschaffungssystematiken können wir die einzelnen Präferenzanteile der von uns bezogenen Vormaterialien nicht mehr automatisch nach- oder ausweisen, und daher leider keine automatischen Präferenzbegünstigungen und Präferenznachweise ausstellen oder anbieten.
Wir bitten daher um Verständnis, dass ein Präferenznachweis erst nach Fertigung und nur im Einzelfall, sowie auf konkrete Nachfrage erstellt werden kann.

Lieferbar ab: Mietfahrzeug - Verfügbarkeit nach Rücksprache



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 6 / 8



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0



Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 7 / 8



ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de +49 (0)201/6167-0




Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

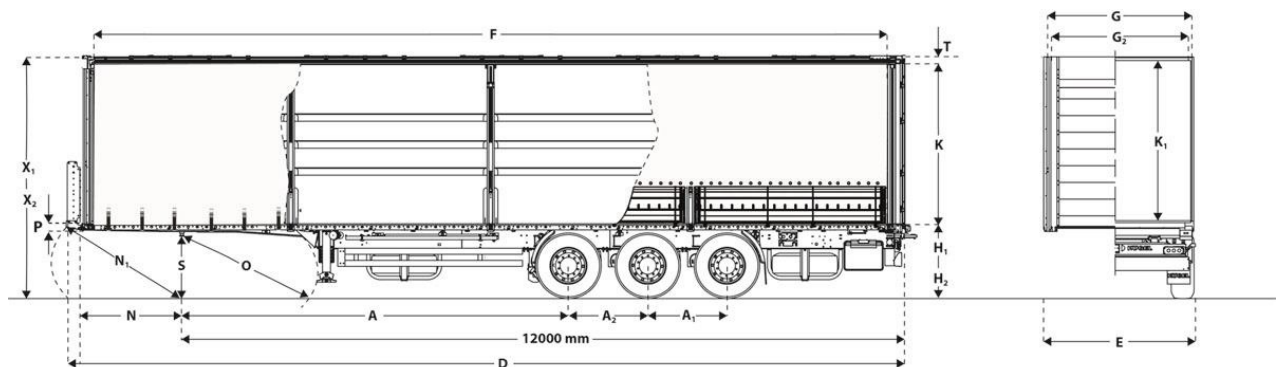

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE