

**Fahrzeug-Typ - Bezeichnung**

KÖGEL 3-Achs-Containerchassis
3-Achs Containerchassis 20' Tankplex
20' ISO Container
20', 23' & 25' Tankcontainer
C715, C745, C782

Fzg.-Nr: 35459
VIN-Nr:
Baujahr:
Fahrzeugart: Gebrauchtfahrzeug
Erstzulassung: 23.10.2024
HU fällig: 10.2025 **SP fällig:** 04.2027

- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung**Maße und Gewichte**

Gesamtgewicht:	39.000 kg
Sattellast:	12.000 kg
Achslasten: 9.000 x 3	27.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	3.430 kg
Nutzlast: ca.	35.570 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	8.330 mm
Breite: ca.	2.550 mm
Aufsattelhöhe (unbeladen): ca.	1.135 mm
(S) Sattelkupplungshöhe unbeladen möglich ca. (Gesamthöhe beachten!)	1.135 - 1.155 mm
Ladehöhe (unbeladen): ca.	1.275 mm
(H2) Ladehöhe beladen in Fahrstellung waagrecht: ca.	1.245 mm
Durchschwenkradius SZM (nach hinten): ca.	2.360 mm
Durchschwenkradius vorne: ca.	680 mm
Achsabstände: ca.	1.310 / 1.410 mm
(A) Radstand ca.	3.770 mm
Fahrhöhe eingestellt auf ca.	300 mm
(N) Vorderer Überhang (entsprechend ISO 1726): ca.	565 mm
B-Maß ca.	7.765 mm
Reifengröße:	385/65 R 22,5

**Für den Transport von folgenden Containertypen nach ISO 668/1496 geeignet:
20' ISO Container, 20', 23' & 25' Tankcontainer, C715, C745, C782**

09010.001 Bremsanlage nach ECE-R13
09020.001 Elektrische Anlage nach ECE-R48
09050.001 Die Kögel-Aufbaurichtlinie ist zu beachten! Sie ist abrufbar unter www.koegel.com!

Ausstattung

Rahmen

- 10110.020 Fahrgestellrahmen aus hochwertigem Stahl, jedoch ohne Außenrahmen.
- 10300.010 Kupplungsplatte mit einem 2"-Zugsattelzapfen nach DIN 74080 / ISO 337
- 11110.185 Mit Querträger und Containerverriegelungen zur Aufnahme von:
 - a) 1 x 20' Container mittig;
 - b) C715, C745, C782;
 - c) 20', 23', 25' Tankcontainer

Fahrwerk

- I 17160.013 Achsfliftmechanik auf Achse 1
- I 17165.113 Steuerung des Achsflifts vollautomatisch, lastabhängig. Anfahrhilfe: Aktivierung über 3x Bremse, 30% Überlast bis zu einer Geschwindigkeit von 25 km/h.
- I 17170.010 Bedienung am Fahrgestell über Schalter. Zusätzlich vom Fahrerhaus möglich (Schalter im Fhs. notwendig - PIN 12).
- I 18330.210 Drei-Achs-Aggregat SAF INTRADISC, mit Scheibenbremsen Ø 430 mm, ET 120. Luftfederung mit ca. 180 mm Hub

Fahrzeug-Bereifung

- 20540.005 Bereifung 6-fach 385/65 R 22,5; 160J (Fabrikat unserer Wahl)
- 20865.005 6 Stahl-Felgen 22,5 x 11.75, Einpresstiefe 120 mm (ET 120).

Anbauteile Fahrgestell

- 20110.010 Sattelstützen (Fabrikat nach Wahl von Kögel) mechanisch mit Ausgleichsfuß, 24 t Hublast. Einseitenbedienung in Fahrtrichtung rechts.
- 21070.169 Spritzschutzsystem (Sprühnebelunterdrückung) gemäss Verordnung (EU) Nr. 109/2011 für Dreiachsaggregat mit 22,5"-Bereifung bestehend aus: 3 Paar Halbkreisotflügel mit Spritzlappen.
- 21300.001 2 Unterlegkeile mit Halterung
- 25610.250 2 Werkzeugkästen aus Kunststoff, wasserdicht, Abmessung (innen) ca. 600 x 400 x 470 mm. Einbau links und rechts zwischen Sattelstützen und Achsaggregat. Erfüllt ECE-R73 als seitliche Schutteinrichtung.
- 27510.040 Unterfahrschutz aus Stahl nach ECE-R58, mit Befestigungskonsolen für schrägen Heckabschluss
- 27511.010 Höhe des Unterfahrschutzprofils min. 120 mm, ausgelegt für erhöhte Prüfkräfte.

Brems- / Luftfederanlage

- 32110.058 EBS-Anlage 2S/2M mit Stabilitätsprogramm (enthält ABS/ALB-Funktion), EBS-Steckverbindung ISO 7638, (ohne Verbindungsleitungen), Feststellbremse als Federspeicherbremse, außenliegende Pneumatikanschlüsse sowie außenliegender EBS-Diagnoseanschluss über ISO 7638 Steckverbindung.
- 33420.070 Luftfederanlage incl. 1 Hub- und Senkventil, montiert in Fahrtrichtung links vor dem Achsaggregat.
- 34320.001 2 vertauschsichere Kupplungsköpfe vorn ISO 1728
- 34410.010 Luftbehälter für Bremsanlage und Luftvorrat aus Stahl (EN 286-2).

Tankausstattung

- 37100.100 Begehbare Arbeitsplattform, zur Reinigung demontierbar, bestehend aus Gitterrost 1-teilig, verzinkt, montiert auf Höhe des Unterfahrschutzprofils zwischen den Längsträgern.
- I 37150.031 Treppe mit 3 Gitterrost-Trittstufen verzinkt, beidseitig montiert.

Ausstattung

- I 37200.020 Mit Gitterrost-Laufsteg verzinkt, montiert am Heckabschluss, bündig mit Längsträgeroberkante.
- I 37300.010 Auslaufwanne aus Edelstahl (unten) mit 2-Zoll Ablaufstutzen und Absperrhahn, montiert unter der Arbeitsplattform sowie Tropfblech aus Edelstahl mittig auf dem hinteren Containerquerträger.
- I 37350.010 Auslaufwanne aus Edelstahl (oben) mit Ablaufrohr und Absperrhahn, montiert unterhalb des Heckabschlusses, sowie Tropfblech aus Edelstahl mittig auf dem hinteren Containerquerträger.
- I 37500.060 4 Schlauchrohre aus Kunststoff Ø200 mm, ca. 5.000 mm lang, mit abschließbarem Deckel hinten, geschützt zwischen den Längsträgern montiert.
- 37600.010 1 Erdungflasche hinten rechts.

Rammschutz

- 42551.035 1 Paar Gummirammpuffer ca. 200x105x65mm an Unterfahrschutzkonsole montiert

Elektrik / Elektronik

- 60500.040 Leuchtenträger aus Stahl, oberhalb des Unterfahrschutzes angeordnet. Untere Montageposition.
- 61100.220 KÖGEL LUXIMA Premium Paket, bestehend aus:
 - LED-Kennzeichenbeleuchtung, LED-Begrenzungsleuchten und Rückstrahler vorn
 - blinkende LED-Seitenmarkierungsleuchten
 - Superseal- und Bajonett-Anschlüsse der Leuchten
- 61500.010 2 Umrissleuchten mit Arm, angebaut an Mehrkammerschlussleuchte
- 61910.015 2 Mehrkammerschlussleuchten
- 64300.017 Steckverbindung vorn 15-polig ISO 12098 (ohne Verbindungsleitungen)
- I 68000.021 Entspricht Fahrzeugklasse EX/II, EX/III, FL, AT

Informationssysteme

- L69100.073 Reifendrucküberwachungssystem nach UN ECE R141

Beschilderung

- I 71100.030 1 Gefahrgutschild neutral, klappbar. Montiert am Abschlussträger hinten.
- L 71400.050 Orangefarbenes Reflexschild (selbstklebend) entsprechend ECE R70, auf Edelstahlklappe hinten mittig angebracht.
- 71550.005 "KÖGEL"- Schriftzug, angeordnet nach Kögel Richtlinien
- L 75950.864 Typenschild gemäß Verordnung (EU) Nr. 19/2011, Gewichte siehe "Technische Daten", Typ S24-2, Genehmigungs-Nr. e1*2007/46*0864

Zubehör

- I 25530.003 Dokumentenrohr, Durchmesser ca. 105 mm. Anbau hinter den Sattelstützen in Fahrtrichtung links.
- I 25550.103 1 Feuerlöscher 6 kg mit Manometer (europäische Zulassung). Anbau incl. Halterung und Schutzhaube in Fahrtrichtung links am Stützfuß.

Farbgebung

- 81000.002 Rahmen, Fahrgestell und Anbauteile der Basisausstattung aus Metall korrosionsgeschützt im KÖGEL KTL-System (Nano Ceramic und KTL-Beschichtung).
- 81220.100 Unterfahrschutz in Fahrgestellfarbe
- 81222.025 Leuchtenträger: schwarz
- 81225.015 Sattelstützen: RAL 9005 tiefschwarz pulverbeschichtet
- 81300.001 Achsen: schwarz
- 81310.010 Felgen: felgensilber
- 81320.010 Radnaben: schwarz
- 81350.010 Die Oberflächenbeschichtung der Montage-Baugruppen (z.B. Rahmenverlängerung vorn,



Ausstattung

klappbare Containerverriegelungen, Mittenauflagen) im Farbton Kögel schwarz (KÖGEL KTL-System; Nano Ceramic und KTL-Beschichtung).
L 82140.092 Der Rahmen erhält zusätzlich zur KTL-Beschichtung eine Vollflächenlackierung im Farbton **tiefschwarz RAL 9005**.

Beschriftung

L 83350.103 Retroreflektierende Linien-Markierung entsprechend ECE-R48, seitlich weiß, hinten rot.

Dokumente

I 58840.030 Zulassungsbescheinigung gemäß ADR 9.1.1.2 für Fahrzeuge zur Beförderung bestimmter gefährlicher Güter (ex.B3), nicht gültig für Stoffe nach UN 0331 und 0332 (Sprengstoff B-E).
58910.010 Betriebsanleitung deutsch

Zulassung

L 89810.020 Zulassungsbescheinigung Teil II (ZBII) sowie EG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) nach EG-Richtlinie 2007/46/EG zur Vorlage bei der Zulassungsbehörde
95000.001 Die technische Beschaffenheit des Fahrzeuges entspricht den Zulassungsvorschriften für Deutschland "(DE)".

Hinweis

96910.100 Auf Grund der volatilen Beschaffungssystematiken können wir die einzelnen Präferenzanteile der von uns bezogenen Vormaterialien nicht mehr automatisch nach- oder ausweisen, und daher leider keine automatischen Präferenzbegünstigungen und Präferenznachweise ausstellen oder anbieten.
Wir bitten daher um Verständnis, dass ein Präferenznachweis erst nach Fertigung und nur im Einzelfall, sowie auf konkrete Nachfrage erstellt werden kann.

Lieferbar ab: Mietfahrzeug - Verfügbarkeit nach Rücksprache



ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH

Seite 5 / 6




Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

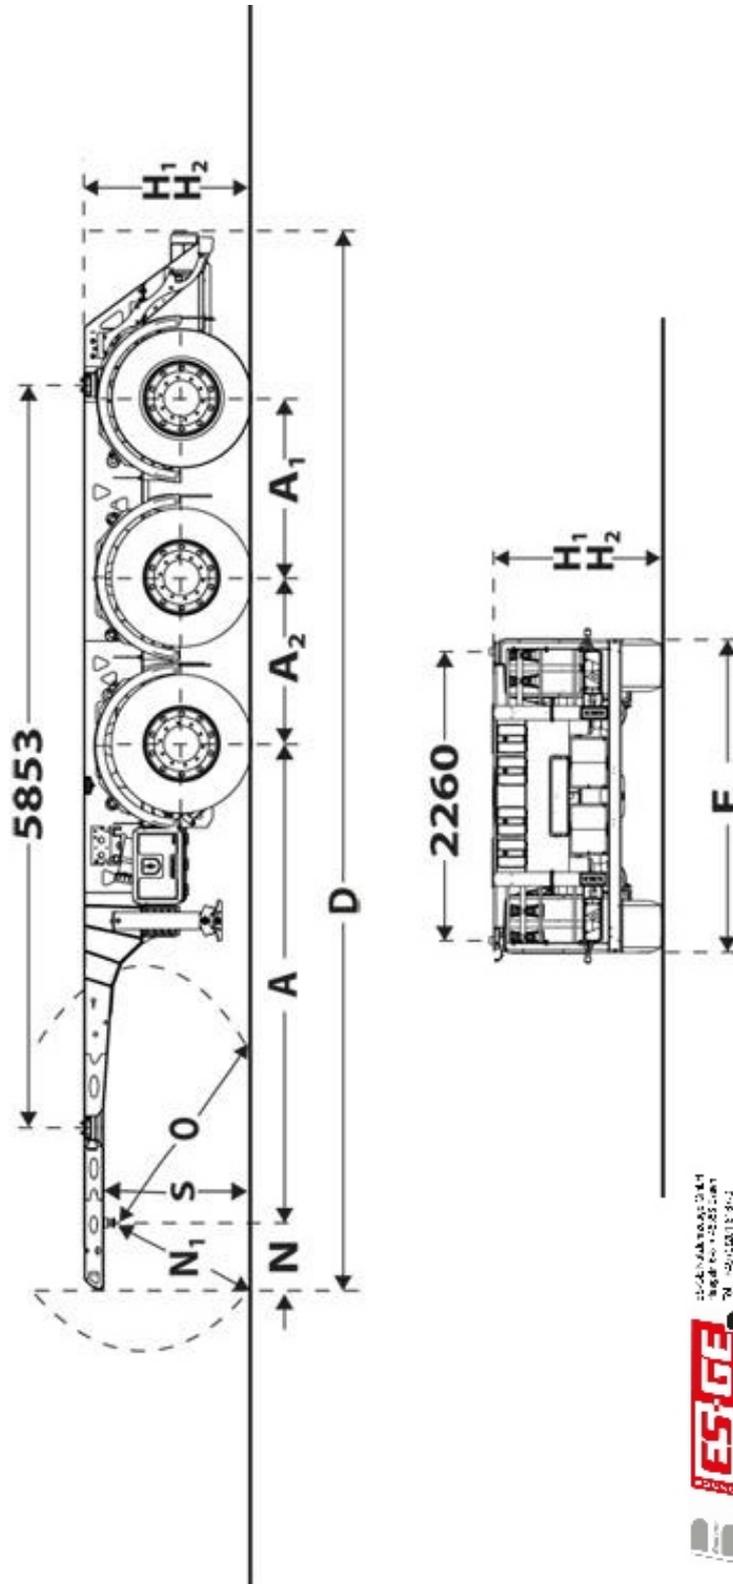


 Nutzfahrzeuge • Malsertal
 ES-GE NUTZFAHRZEUGE GmbH
 Malsertal 100
 42699 Solingen
 Tel. +49 212 25 10 0
 Fax +49 212 25 10 1
 www.es-ge.de

Geschäftsführer:
 Marion Sucko, Markus Hurdelhey
 Amtsgericht Essen, HRB 7038
 Ust-IdNr. DE 119 668 255
 Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
 National-Bank AG, Essen
 (BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
 IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
 BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
 (BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
 IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
 BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
 (BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
 IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
 BIC GENODEM1GBE