Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

ES-GE 3-Achs-Sattelauflieger **Fzg.-Nr:** 35464
3-Achs Megatrailer, hydr. Heckabsenkung, 1xgel.
1. Achse liftbar **Baujahr:**
3. Achse nachlaufgelenkt **Fahrzeugart:** Neufahrzeug
konische Bauweise **Erstzulassung:**
TÜV:
SP:
Kennzeichen:

- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung

Maße und Gewichte

Gesamtgewicht:	45.000 kg
Sattellast:	15.000 kg
Achslasten: 10.000 x 3	30.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	7.650 kg
Nutzlast: ca.	37.350 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegelast und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtbreite: ca.	2.550 mm	
Aufsattelhöhe: ca.	1.060 mm	
Ladehöhe vorne: ca. (unbeladen)	1.160 mm	
Ladehöhe hinten: ca. (unbeladen)	1.000 mm	(konische Bauweise)
Länge Ladefläche: ca.	13.600 mm	
Sattelvormaß: ca.	1.750 mm	
Durchschwenkradius SZM (nach hinten): ca.	2.150 mm	
Durchschwenkradius vorne: ca.	2.040 mm	
Achsabstände: ca.	1.310/1.410 mm	
B-Maß: ca.	12.000 mm	
Reifengröße:	445/45 R 19,5	

Fahrgestell:
Schweißkonstrution aus hochwertigen Stahlprofilen mit durchgestoßenen Querträgern, für hohe Boden- bzw. Punktbelastung, mit Schwerlastaussenrahmen. Ladeboden am Heck als Stahl-Schweißkonstruktion mit zwei eingeschweißten Fahrschienen aussen aus 5-Lochstahlblech (Lochbild System Lohr/Rolfo) auf einer Länge von ca. 2.250 mm hydraulisch absenkbar um ca. 350 mm. Im Fahrzeugheck integierter um ca. 1.500 mm hydraulisch ausfahrbarer Ladetisch als Stahl-Schweißkonstruktion mit 5-Lochstahlblech (Lochbild System Lohr/Rolfo) Abdeckung sowie Leuchtenaufnahme und 2 Stück Rampenfach und Rampenauflage. Der Antrieb und die Steuerung des Hecks erfolgt über ein E-Hydraulikaggregat die in einem Edelstahl-Kasten links am Fahrgestell montiert ist, mit Funk-Fernbedienung. Die Stromversorgung erfolgt über die Fahrzeugbatterie des Zugfahrzeuges NATO-Steckdose an der Stirnwand, ohne Verbindungskabel zum Motorwagen).

Zugeinrichtung:
2 Zoll-Königszapfen von unten austauschbar

Ausstattung

Unterfahrschutz:
gemäß EG, fest montiert

Sattelstützen:
2 x 12 t Stützwinden mit 2-Gang-Getriebe

Achsen:
3 x 10 t Luftgefederachsaggregat, Fabrikat SAF mit Scheibenbremse ca. 370x45 mm, ABS, Radanschluss 10-Loch mittenzentriert ET120, Gesamthub der Luftdederung ca. 200 mm, davon Heben ca. 140 mm und Senken ca. 60 mm, Steuerung der Luftfederung über Handregel mit Stopfunktion

Lenkachse:
3. Achse als Nachlauflenkachse mit manueller und automatischer Rückfahrsperre

Liftachse:
1 Achse automatisch liftbar, zusätzlich über Bedienung am Fahrgestellrahmen oder über PIN 12 der Lichtsteckdose schaltbar

Bereifung:
6-fach, 445/45R19,5 Fabrikat unserer Wahl, auf Felge 14.00X19,5, 10-Loch ET120 montiert

Kotflügel:
gemäß EG, 1/4 PVC-Kotflügel vor und hinter den Rädern
1. Achse vorne und hinten, 2. und 3. Achse hinten.

E-Radhalter:
ohne

Bremsanlage:
Zweileitungsbremsanlage gemäß EG mit EBS, automatisch lastabhängige Regelung. Federspeicher als Feststellbremse auf 2 Achsen wirkend, vertauschgesicherte Kupplungsköpfe fest am Stirnträger montiert, ohne Verbindungsleitung zum Motorwagen. Fabrikat Wabco.

Beleuchtungseinrichtung:
gemäß EG, 24 Volt, Mehr-Kammer-Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, LED-Seitenmarkierungsleuchten, LED-Positionsleuchte weiß vorne und LED-Spurhalteleuchten am Heck, 15-polige Steckdose sowie 2x7-polige Steckdosen fest am Stirnträger, ohne Verbindungsleitungen zum Motorwagen

Ladungssicherung:
- 9 Paar klappbare Zurrringe gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 8 t.
- 7 Paar klappbare Zurringe gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 2,5 t.
- 2 Paar klappbare Zurringe am Fahrzeugheck, Zugkraft ca. 2,5 t.
- Im Außenrahmen alle ca. 500 mm Bohrungen für Spanngurte

Steckrungen:
16 Stück Steckrunge ca. 100/40 mm, ca. 800 mm Nutzlänge

Steckrungentaschen:
- je Seite 8 Stück im Außenrahmen eingelassen
- 4 Reihen Rungentaschen quer zur Ladefläche

Boden:
ca. 28 mm Z-Hartholzboden im Außenrahmen eingelassen.

Ausstattung

Stirnwand:
Geschlossene Stirnwand, Steckrungendepot für 16 Stück Steckrunge ca. 100/40.
Stirnwand am Kopfrahmen geschraubt

Ausrüstung:
- 2 Stück Unterlegkeile mit Halterung
- 2 PVC-Werkzeugkasten, ca. 600/400/500 mm
- Halter für Rundumlicht hinten inkl. Leuchte
- 2 Stück LED-Rückfahrscheinwerfer (am Heck)
- 2 Stück Alu-Auffahrrampen, Maße ca. 1.550x400 mm, Tragfähigkeit ca. 4.000 kg/Paar
- Radlast am hydr. Heck ca. 5.000 kg

Lackierung:
Fahrgestell kugelgestrahlt, gereinigt und nach dem neuesten Stand der Technik hochwertig Endbeschichtet.
Aufbau gereinigt, grundiert und mit Acryl-Farben lackiert.

Fahrgestell:	**feuerverzinkt + RAL 3002 karminrot**
Stirnwand:	**feuerverzinkt + RAL 3002 karminrot**
Naben:	KTL schwarz
Felgen:	RAL 9006 weißaluminium
Unterfahrschutz:	**feuerverzinkt + RAL 3002 karminrot**
Anbauteile:	KTL schwarz / verzinkt

Wir weisen darauf hin, dass es aufgrund der Größe des Fahrgestells und des gewählten Beschichtungsverfahrens "Spritzverzinkt" zu Fehlerscheinungen der Oberfläche kommen kann.
Dies betrifft beispielsweise Hartzinkpickel, Nachläufer, Zinkbärte, Verzug, Nachgasen etc.
Hierauf haben wir keinen Einfluss und Sie stellen später keinen rechtlichen Mangel für das Erscheinungsbild dar.

Konturmarkierung:
gemäß EG, seitlich und hinten gelb

ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH
LUFTFEDERUNG (10 t ACHSLAST)
NACHLAUFLENKUNG
LIFTACHSE
VERSTÄRKTE AUSFÜHRUNG

ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH
Nutzfahrzeuge • Ausziehbare Spezialfahrzeuge • Mietservice

ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH

ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH
Ausziehbare Spezialfahrzeuge
Mietservice

ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH
ALTEC

ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH

ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH

ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

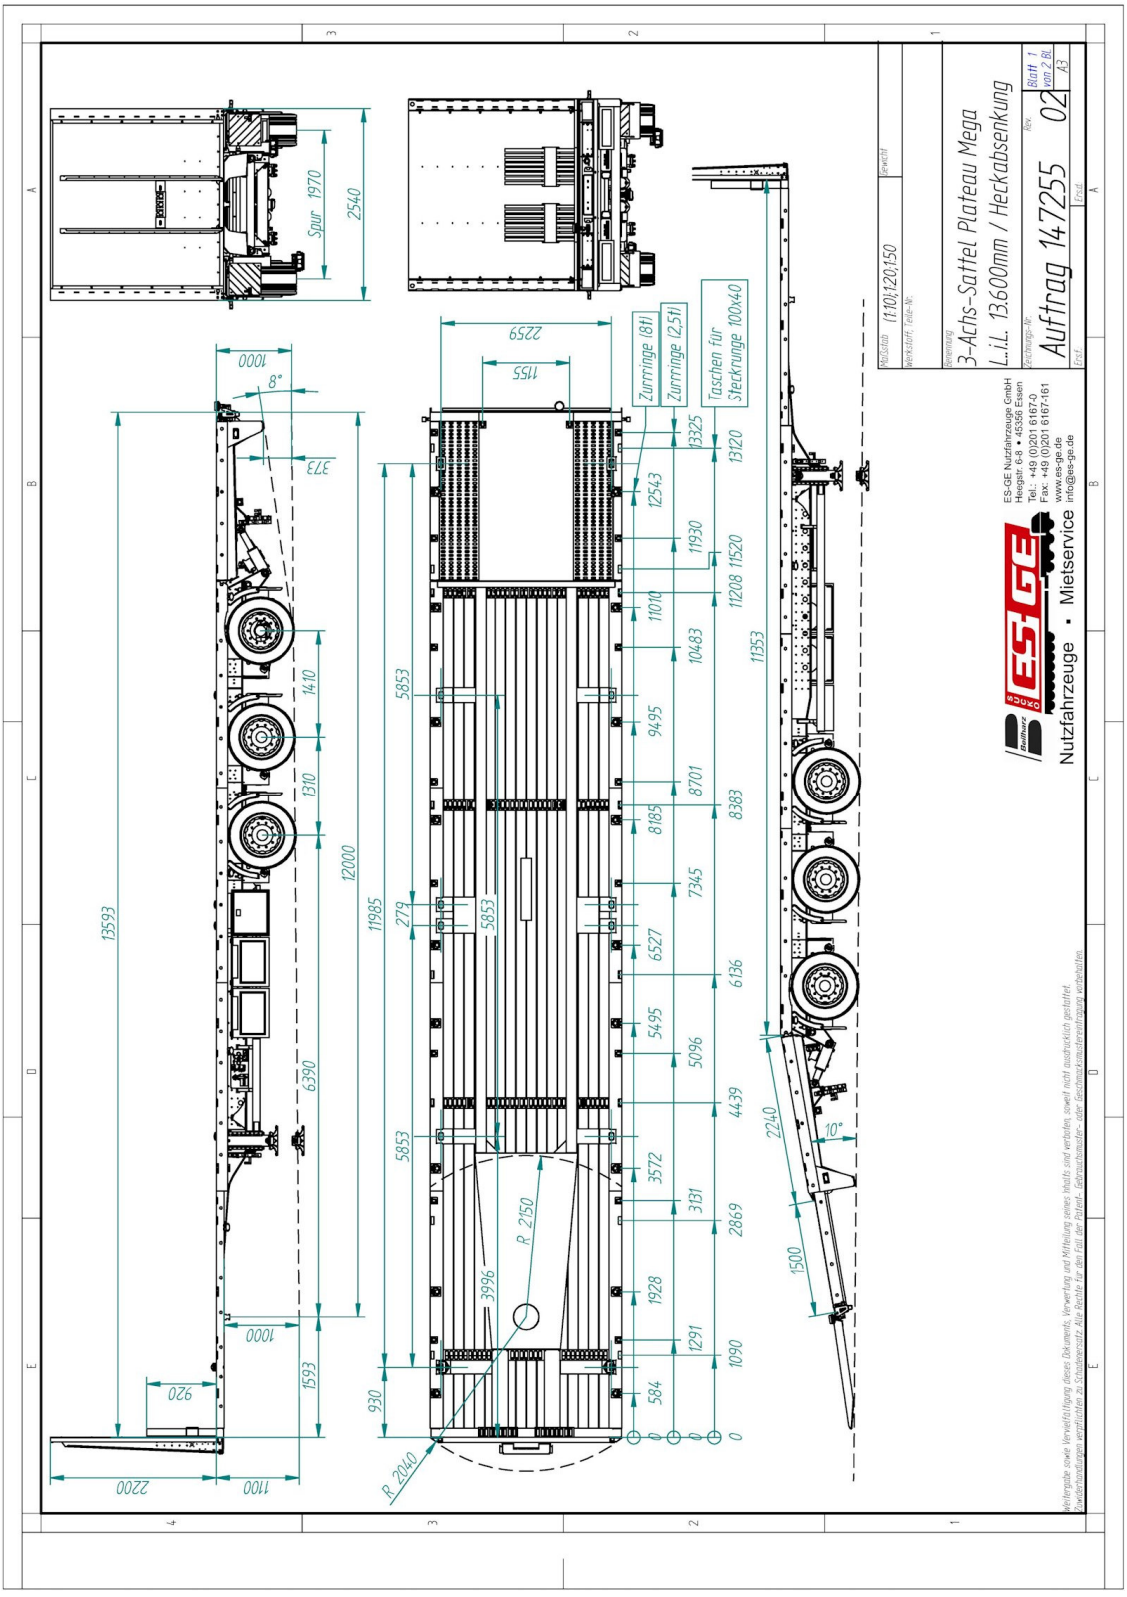
Spur 1970
2540
1000
8°
373
1410
1310
12000
11985
13593
6390
1593
920
2200
1100
2259
1155
Zurringe (8t)
Zurringe (2,5t)
Taschen für Steckrunge 100x40
5853
279
930
R 2040
R 2150
3996
13325
13120
12543
11930
11520
11208
11010
10483
11353
9495
8701
8383
8185
7345
6527
6136
5495
5096
4439
3572
3181
2869
1928
1291
1090
584
0
2240
10°
1500
Gewicht
Maßstab 1:10;1:20;1:50
Werkstoff, Teile-Nr.
Benennung
3-Achs-Sattel Plateau Mega
L.i.L. 13.600mm / Heckabsenkung
Zeichnungs-Nr.
Auftrag 147255
Rev.
02
Blatt 1 von 2 Bl.
A3
Ersatz
Ersatz
ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
Hoegstr. 6-8 • 45356 Essen
Tel.: +49 (0)201 6167-0
Fax: +49 (0)201 6167-161
www.es-ge.de
info@es-ge.de
Nutzfahrzeuge • Mietservice
Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.