

Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

MAX Trailer 3-Achs-Anhänger
MAX Trailer MAX300 Tridemanhänger
1tlg. Rampen

Fzg.-Nr: 35753
Fahrzeugart: Neufahrzeug
Erstzulassung: 20.06.2024 (Tageszulassung)
TÜV:
SP:
Kennzeichen:

- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung

Maße und Gewichte

Gesamtgewicht:	30.000 kg
Stützlast:	1.000 kg
Achslasten: 3 x 10.000	30.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	7.130 kg
Nutzlast: ca.	22.870 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	9.350 mm
Gesamtbreite: ca.	2.540 mm
Gesamthöhe: ca.	3.680 mm
Ladehöhe (max. beladen): ca.	860 mm
Kupplungshöhe: ca.	820-895-970 mm
Länge Ladefläche: ca.	7.500 mm
Achsabstände: ca.	1.360 mm
Zugrohrlänge/Deichsellänge ca.	1.750 mm
Federweg: ca.	-45/+145 mm
B-Maß: ca.	9.250 mm
Reifengröße:	235/75 R 17,5

Ladefläche:

Ladefläche mit hinterer Abschrägung ca. 1.000 mm x 8°.
4 Paar Verzurringe nach außen klappbar (LC 5 000 daN).
2 Paar Verzurringe nach außen klappbar (LC 10 000 daN).
Ausschnitte im Außenrahmen der Ladefläche zum Einhängen von Spannbändern (LC 2.000 daN).
Hartholzbelag ca. 48 mm stark, über den Achsen Riffelblechbelag.

Einteilige Stahl-Rampen:

Ein Paar verzinkte einteilige Stahl-Rampen, ca. 3.000 x 800 mm, mit ca. 48 mm starkem Hartholzbelag.
Rampe mit hydraulischem Hebewerk, hydraulisch verschiebbar.
Maximale Belastung pro Paar: 40.000 kg
In Übereinstimmung mit der Verordnung 1230/2012/EU müssen die Rampen mit einer Länge kleiner als 300 mm in Fahrstellung nicht in der Fahrzeuglänge berücksichtigt werden.

Ausstattung

Bereifung:

Bereifung 235/75 R 17.5 3PMSF - Fabrikat unserer Wahl.

Achsen:

BPW-Achsen, luftgefedert, mit Trommelbremse, mit Hebe-/Senk-Funktion.

3. Achse nachlaufgelenkt mit elektro-magnetischer Rückfahrsperrung über Rückwärtsgang oder manuell zu aktivieren. Achswerkzeug.

Elektroanlage:

Elektroanlage gemäß EU-Vorschriften, Beleuchtung 24 Volt ASPÖCK-NORDIK (ASS3)

ASPÖCK-UNIBOX mit Steckdosen 24N, 24S & 15 pol. Anschluss gemäß ISO.

24N ISO-1185

24S ISO-3731

15 polig ISO-12098

Anschlussleiste:

Gelb-rote Luftkupplungen.

Bremsanlage:

Bremsanlage gemäß den EU-Vorschriften mit EBS-E (2S2M)

mit EBS Wendelkabel zur Sattelzugmaschine.

Stahlkonstruktion:

Stahlkonstruktion aus hochfesten Feinkornstählen.

Stahlqualitäten:

**S355J2+N/S355MC (Streckgrenze 355MPa)

**S690QL/S700MC (Streckgrenze 690MPa)

Lackierung:

Erstklassiger und langlebiger Korrosionsschutz des standardmäßig kugelgestrahlten Schweißrahmens garantiert durch eine 2 Komponenten (2K) Zinkstaubgrundierung. Eine hochwertige 2 Komponenten (2K) Decklackierung einfarbig in **MB 7350 Novagrau**.

Heckteil metallisiert und in in RAL 9010 (Reinweiss) lackiert. Felgen in silber.

Zubehör inklusiv

- Europäische Reflektorschilder (Rot-Gelb) am Heck des Aufliegers.
- Eine verzinkte Stahlstirnwand, ca. 400 mm hoch.
- Handbuch und Beschreibung auf USB Stick.
- Ein Schmutzfänger am Heck des Aufliegers.
- Eine +/- 1.750 mm lange Deichsel, mit einer Zugöse (ca. 50 mm Durchmesser).
- 1 mechanischer Stützfuß vorne am Anhänger.
- Verzinkte Klappstützen unter der Abschrägung der Ladefläche.
- Reserveradhalter auf der Deichsel.
- Eine Halterung für eine Rundumleuchte am Heck des Aufliegers.
- Gelbes Reflektorband gemäß den EU-Vorschriften seitlich und hinten am Auflieger.
- Elektro-Hydraulikaggregat hinten unter der Ladefläche. (± 45kg)
- Spiralkabel 15-/ 2x7-polig.
- Bedientventile für die Rampen auf der rechten Aufliegerseite angebracht. (± 4kg)
- Spiralkabel zur Versorgung des Elektro-Hydraulikaggregates und/oder der elektrischen Seilwinde (ca. 35 mm², ca. 3,5 m lang, max. 250A) zwischen Auflieger und SZM mit Steckverbindung (ANDERSON-ANDERSON)
- Abdeckbleche zum Überbrücken des Freiraums zwischen Rampen und Ladefläche. (± 17kg)
- Lastmanometer zur Ermittlung der Achslasten inklusive Lastdiagramm.

Geschäftsführer:

Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:

National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE33XXX

Sparkasse Essen

(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE33XXX

Geno Bank Essen eG

(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

- 2 Paar WADER Containertaschen in der Ladefläche, für 1x20' Container ($\pm 20\text{kg}$)
- 5 Paar Rungentaschen für Steckungen ca. 100 x 50 mm im Außenrahmen der Ladefläche. ($\pm 18\text{kg}$)
- Verbreiterungen verzinkt, ausziehbar um ca. 230 mm je Seite. ($\pm 230\text{kg}$)
- Eine verzinkte Halterung quer unter der Ladefläche, ca. 2.275x925 mm. ($\pm 102\text{kg}$)
- Liftachse an der Vorderachse mit Steuerung durch TEBS E in Abhängigkeit von der aktuellen Achslast und dem aktuellen Beladungszustand ($\pm 69\text{kg}$)
- Geschwindigkeitsaufkleber 80 km/h hinten und beidseitig.
- Auf den Warntafeln eine Halterung für Rundumleuchte.
- HRM Metallisierung (High Resistance Metallisation) des Außenrahmens.
Komplette Stahlkonstruktion kugelgestrahlt, danach die definierten sichtbaren Flächen in Metallisierung mit ZINACOR 850 (Zink 85% - Alu 15%) heißveredelt.



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de

+49 (0)201/6167-0



Archivbild

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

www.es-ge.de

+49 (0)201/6167-0




Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

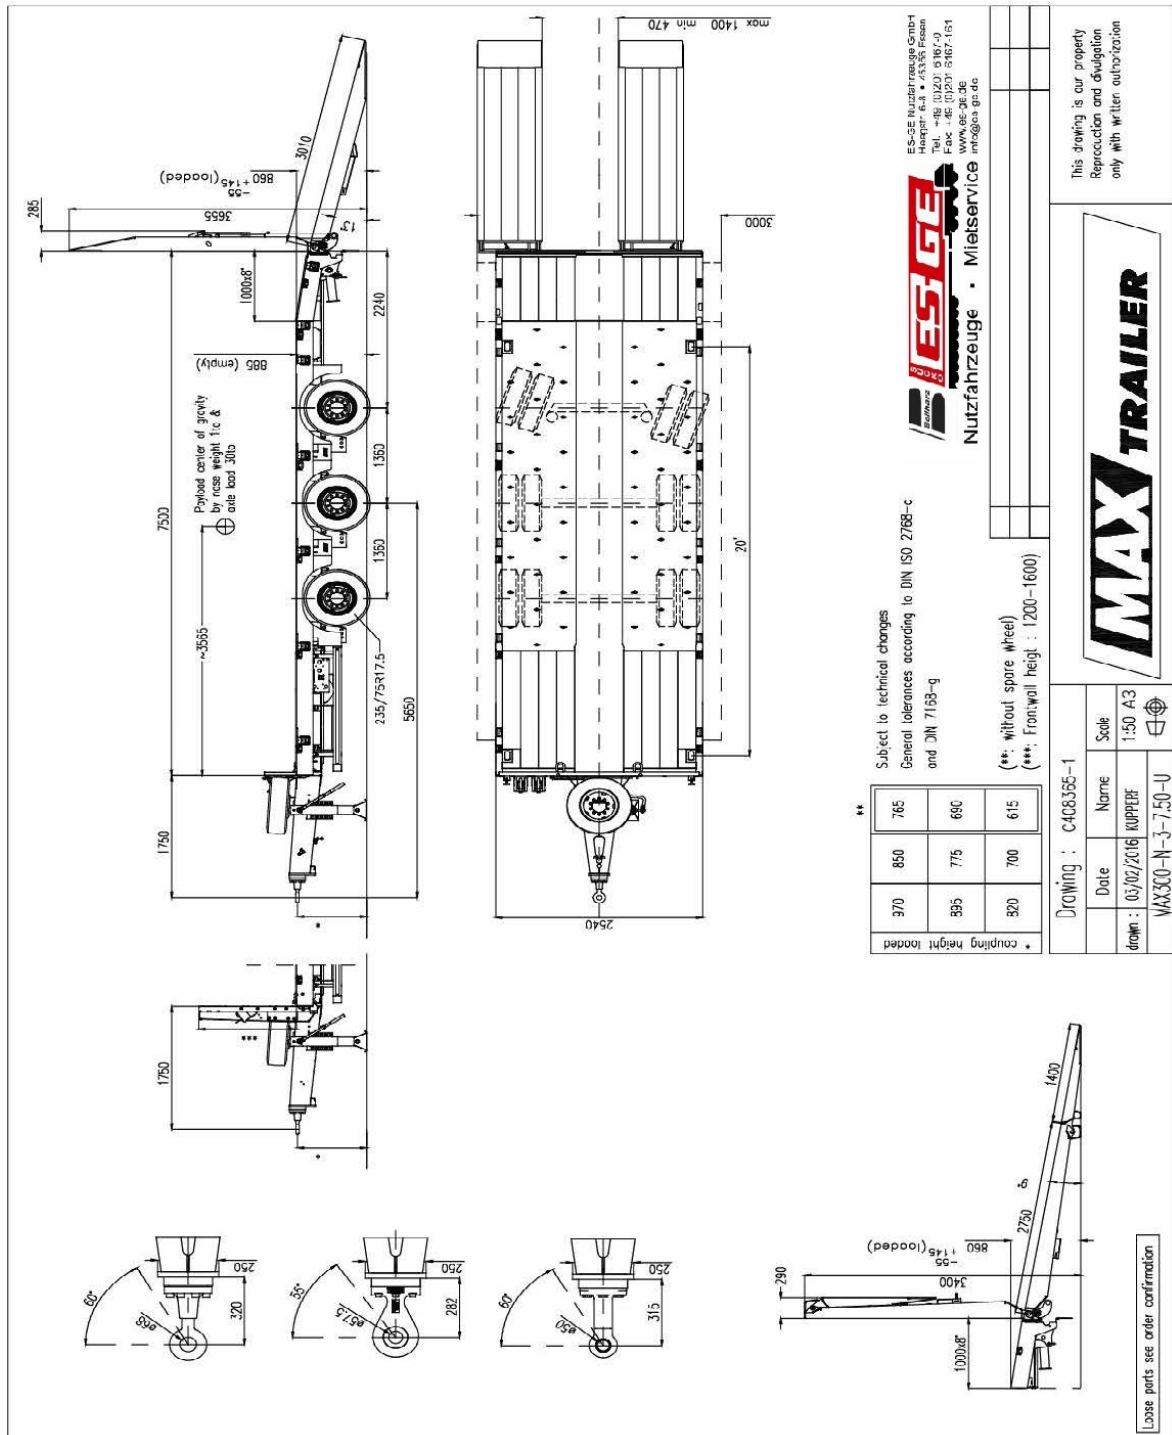

Geschäftsführer:
Marion Sucko, Markus Hurdelhey
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE33XXX

Geno Bank Essen eG
(BLZ 360 604 88, Konto-Nr. 407 870 200)
IBAN DE24 3606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE