Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

ES-GE 2-Achs-Anhänger
Tandemanhänger
Rungen, Heckausschub, CV, Alu-Rampen

Fzg.-Nr: 36238
Fahrzeugart: Gebrauchtfahrzeug
Erstzulassung: 09.10.2025
TÜV: 10.2026
SP: 04.2028
Kennzeichen:

Gebraucht wie besichtigt und unter Ausschluss jeder Gewährleistung
- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung

Maße und Gewichte

Gesamtgewicht:	20.500 kg
Achslasten: 2 x 10.000	20.000 kg
Stützlast:	1.000 kg
Ablastung auf Gesamtgewicht	13.500 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	4.320 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegelast und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	8.250 mm
Gesamtbreite: ca.	2.480 mm
Ladehöhe (max. beladen): ca.	880 mm
Kupplungshöhe: ca.	710 mm
Länge Ladefläche: ca.	6.550 mm
Achsabstände: ca.	1.820 mm
B-Maß: ca.	8.200 - 8.800 mm
Zugrohrlänge max. ca.	1.650 mm + 6 x 100 mm
Reifengröße:	265/55 R 19,5

Fahrgestell:
Stahl-Schweißkonstruktion aus geschweißten Längsträgern und durchgestoßenen Z-Querträgern, enger Querträgerabstand für hohe Bodenbelastung

Rampenablage
Zwischen den Längsträgern hinter dem Achsaggregat unterhalb des Ladebodens zwei Einschubtaschen für je eine Auffahrrampe, mit Verschlussblech im Kopfrahmen hinten.

Unterfahrschutz:
gemäß EG

Sattelstützen vorne:
Sattelstützen mit Einseitenbedienung

Abstützung hinten:

Ausstattung

Zwei verstellbare Fallstützen

Achsen:
2 x 10 t Luftfederachsaggregat, Fabrikat SAF, Scheibenbremse ca. 370 x 45 mm, Radanschluss 8-Loch mittenzentriert für Zwillingsbereifung, ABS, Gesamthub der Luftfederung ca. 310 mm, davon Heben ca. 250 mm und Senken ca. 60 mm, Steuerung über Handhebel mit Rastfunktion.

Bereifung:
8-fach, 265/55R 19,5 - Fabrikat Goodyear, auf Stahlfelge 8,25 x 19,5
Fabrikat unserer Wahl

Spritzschutz:
aus PVC vor und hinter den Achsen gemäß EG

Ladungssicherung:
Im Außenrahmen alle ca. 150 mm eine Bohrung für Spanngurte, Zugkraft ca. 2,5 t
6 Paar klappbare Zurrringe gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 8 t.

Rungentaschen für Steckrunge 80/50:
3 Paar Rungentaschen im Außenrahmen, gleichmäßig aufgeteilt.

Bremsanlage:
Druckluftbremsanlage gemäß EG mit EBS. Zwei Spiralen als Verbindung zum Motorwagen mit Kupplungskopf rot/gelb. Federspeicherstandbremse auf eine Achse wirkend.

Boden:
ca. 28 mm Z-Hartholzboden im Außenrahmen eingelassen.

Lichtanlage:
Beleuchtungseinrichtung gemäß EG, 24 Volt, Mehr-Kammer-Rückleuchten, Kennzeichenleuchten, Seitenmarkierungsleuchten und Spurhalteleuchten am Heck, Anschlussblech an der Zugdeichsel incl. Verbindungskabel mit 15-pol. sowie 2 x 7-pol. Steckern.

Zubehöre:
- 2 Hemmschuhe mit Halterung
- Rundumleuchte steckbar am Heck
- Lieferung einer 40er Zugvorrichtung (GG max. 13.500 kg)

Lackierung:
Fahrgestell kugelgestrahlt, gereinigt und nach dem neuesten Stand der Technik hochwertig feuerverzinkt. Aufbauteile gereinigt, grundiert und feuerverzinkt.

Fahrgestell:	**Feuerverzinkt + RAL 9005 schwarz**
Naben:	KTL-Schwarz
Unterfahrschutz:	RAL 9010 Weiß
Felgen:	RAL 9006 Silber
Diverse Anbauteile:	verzinkt/KTL-Schwarz

Wir weisen darauf hin, dass es aufgrund der Größe des Fahrgestells und des gewählten Beschichtungsverfahrens "Feuerverzinkung" zu Fehlerscheinungen der Oberfläche kommen kann. Dies betrifft beispielsweise Hartzinkpickel, Nachläufer, Zinkbärte, Verzug etc. Hierauf haben wir keinen Einfluss und Sie stellen später keinen rechtlichen Mangel für das Erscheinungsbild dar.

Ausstattung

Konturmarkierung:
gem. EG, seitlich und hinten gelb (mit ES-GE Logo)

Inkl. Zusatzausstattungen:

Heckausschub um ca. 800 mm inkl. Unterfahrschutz, ausziehbare Ladebühne, Tragfähigkeit ca. 2 t, Arretierung alle ca. 200 mm

In der Länge mechanisch verstellbare Starrdeichsel, 6 x ca. 100 mm,
mit geschraubter Zugöse ca. 50 mm nach DIN 74053

4 Reihen Rungentaschen quer zur Ladefläche, gleichmäßig aufgeteilt

12 Stück Steckrungen aus verzinktem Rohr, ca. 80/50/4 mm, ca. 1.000 mm lang

Containerverriegelungen für 1x20‘ Container
Containerverriegelungen 1 x 20‘ ausziehbar auf ca. 2.820 mm,
nach ISO 1496, EN 284 bzw. EN 452

1 Paar Aluminium Auffahrrampen, Tragkraft pro Paar ca. 9.000 kg

4 x Edelstahlwerkzeugkisten zwischen bzw. hinter den Achsen

Lieferbar ab: sofort lieferbar

ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de • Nutzfahrzeuge • Ausziehbare Spezialfahrzeuge • Mietservice

ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH
Nutzfahrzeuge • Ausziehbare Spezialfahrzeuge • Mietservice

ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH

ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH
www.es-ge.de • Nutzfahrzeuge • Ausziehbare Spezialfahrzeuge • Mietservice

ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH

ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH

ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH

ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH

ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH
ES-GE
SCHWERLAST-NUTZFAHRZEUGE
www.es-ge.de
ES-GE

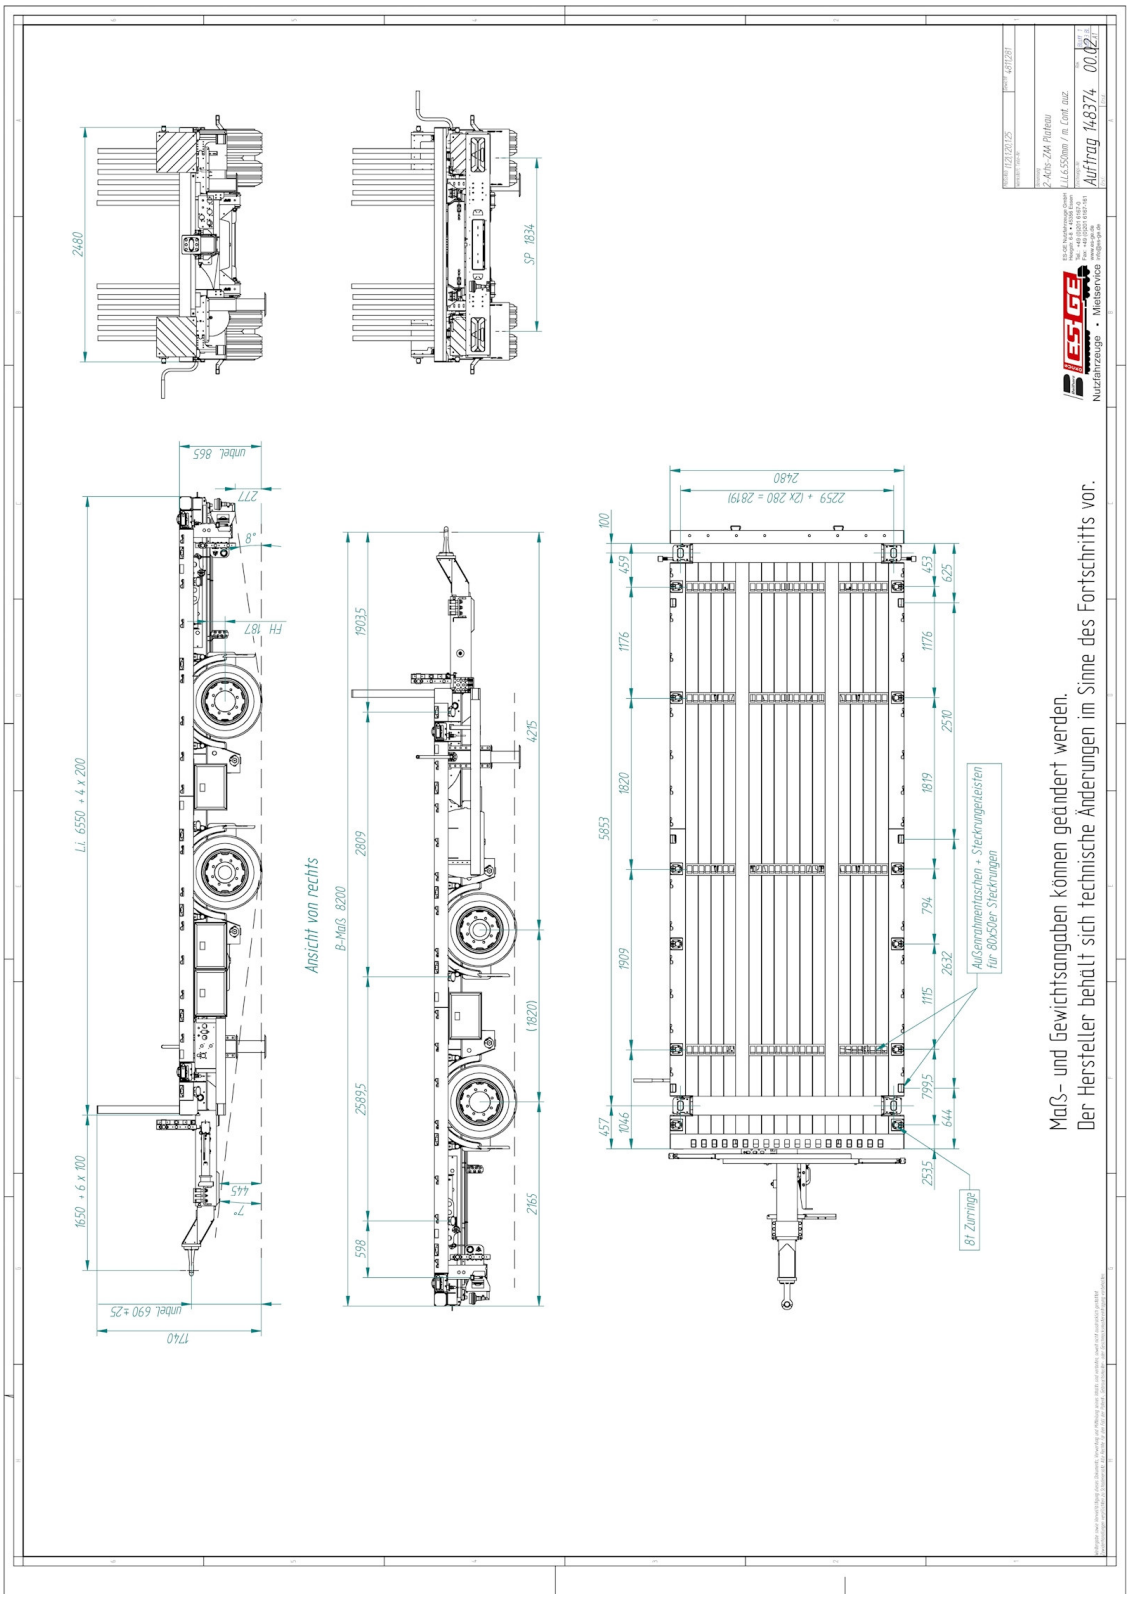
Auftrag 148374 00.02
2480
SP 1834
Ansicht von rechts
Maß- und Gewichtsangaben können geändert werden.
Der Hersteller behält sich technische Änderungen im Sinne des Fortschritts vor.