Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

ES-GE 3-Achs-Sattelanhänger
Rungen + Containerverriegelungen
Rungentaschen quer

Fzg.-Nr: 36604
Fahrzeugart: Gebrauchtfahrzeug
Erstzulassung: 03.02.2026
TÜV: 02.2027
SP: 07.2028
Kennzeichen: E-SG 5150

- Zwischenverkauf vorbehalten!
Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung

Maße und Gewichte	**zul.**	**techn.**
Gesamtgewicht: ca.	39.000 kg	43.000 kg
Sattellast: ca.	12.000 kg	16.000 kg
Achslasten: 9.000 x 3	27.000 kg	27.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	kg	0 kg
Nutzlast: ca.	kg	0 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegelast und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	13.880 mm
Gesamtbreite: ca.	2.550 mm
Gesamthöhe: ca.	2.630 mm
Aufsattelhöhe (unbeladen): ca.	1.100 mm
Ladehöhe (unbeladen): ca.	1.230 mm
Länge Ladefläche: ca.	13.620 mm
Vorderer Überhang: ca.	1.660 mm
Durchschwenkradius SZM (nach hinten): ca.	2.300 mm
Durchschwenkradius vorne: ca.	2.040 mm
Achsabstände: ca.	1.410 / 1.310 mm
B-Maß: ca.	12.000 mm
Reifengröße:	385/55 R 22,5

Fahrgestell:
Schweißkonstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen mit durchgestoßenen Profil-Querträgern, ausgelegt für hohe Punktbelastung. Unterfahrnase Breite ca. 700 mm, Außenrahmen als UNP-Profil,
Scheuerplatte ca. 8mm, Halshöhe vorn ca. 130 mm

Zugeinrichtung:
2"-Königzapfen

Unterfahrschutz:
geschraubte Ausführung, gemäß EG

Ausstattung

Seitenanfahrschutz:
gemäß EG, aus Aluminiumprofilen, eloxiert

Sattelstützen:
2 x 12 t Sattelstützen mit Ausgleichsfuß und Einseitenbedienung in FR rechts

Achsen:
3 x 9 t Luftfederachsaggregat, Fabrikat SAF, Scheibenbremsen 22.5“
Gesamthub ca. 180 mm, Hub- und Senkvorrichtung über Drehschieberventil

Bremsanlage:
Zweileitungs-Druckluftbremsanlage gemäß EG mit EBS und RSS, automatische lastabhängige Regelung, Federspeicherzylinder als Feststellbremse, vertauschgesicherte Kupplungsköpfe fest am Stirnträger montiert, ohne Verbindungsleitung zum Motorwagen

Bereifung:
6-fach, 385/55 R22,5 160J auf Stahlfelge 11.75 X 22,5 ET 120, Fabrikat unserer Wahl
Reifendruckkontrolle (TPMS) über CAN-Bus-System der EBS

Kotflügel:
gemäß EG

Ersatzradhalter:
ohne

Ladungssicherung:
- 9 Paar klappbare Zurrringe, gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 5,0 t
- 9 Paar klappbare Zurrringe, gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 2,0 t
- Im Außenrahmen alle ca. 400-600 mm Bohrungen zum Einhängen von Spanngurten

Stirnwand:
Verstärkte Stahlkonstruktion, feststehend, ca. 1.400 mm hoch
Innen mit ca. 9 mm Siebdruckboden verkleidet (ca. 1.250 mm hoch)

Boden:
ca. 28 mm Z-Hartholzboden im Außenrahmen eingelassen mit verzinkten Omega-Stahlprofilen

Lichtanlage:
gemäß EG, 24 Volt, mit Mehrkammerleuchten, LED-Seitenmarkierungsleuchten, LED-Positionsleuchten weiß vorne, LED-Umrissleuchten hinten, Kennzeichenleuchten. Spurhalteleuchten LED.
1x15- und 2x7-pol. Steckanschlüsse am Stirnträger.

Ausrüstung:
- 2 Hemmschuhe mit Halterung
- Warntafeln ECE 70
- Halter für Rundumkennleuchte incl.Rundumkennleuchte
- 2 Gummirammpuffer am Heck
- Aufstiegsleiter hinten rechts, klappbar und ausziehbar (ohne Podest)
- 1 offener Kasten aus Lochblech, quer in Fahrtrichtung, ca. 600 x 450 x 2.430 mm, verzinkt, hinter den Achsen

Lackierung:
Stirnwand: **RAL 3002 karminrot**

Ausstattung

Fahrgestell:	Feuerverzinkt
Außenrahmen	Feuerverzinkt + **RAL 3002 karminrot**
SSV:	Alu-eloxiert
Unterfahrschutz:	weiß (RAL 9016 verkehrsweiß)
Anbauteile:	verzinkt/KTL schwarz
Felgen:	silber.

Konturmarkierung:
kompl. Gelb

Mehrpreise für:

Erste Achse liftbar, mit vollautomatischer,
lastabhängiger Liftsteuerung

10 Paar Rungentaschen im Außenrahmen, gleichmäßig aufgeteilt

4 Reihen Rungentaschen quer zur Ladefläche

20 Stck. Rungen aus verz. Rohr 80/50, Gesamtlänge ca. 1.200 mm

Innen an der Stirnwand ein Magazin für 20 Stck. Steckrungen

Containerverriegelungen für 1 x 40‘ sowie 2 x 20‘ Container,
heckbündig
Containerverriegelungen für 1 x 20’Container mittig

Arbeitsscheinwerfer am Lampenträger
(über Rückwärtsgang geschaltet)

2 Edelstahl-Werkzeugkisten, ca. 600x500x500 mm,
je 1x links und rechts

Die zuvor genannten Mehrpreise sind im Fahrzeug enthalten!

Mehrpreis für:

4 Stck. ausziehbare Warntafeln mit jeweils einer
Positionsleuchte, Anschluss 3-poliger Stecker

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH | Heegstraße 6-8 45356 Essen | Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0 | Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE

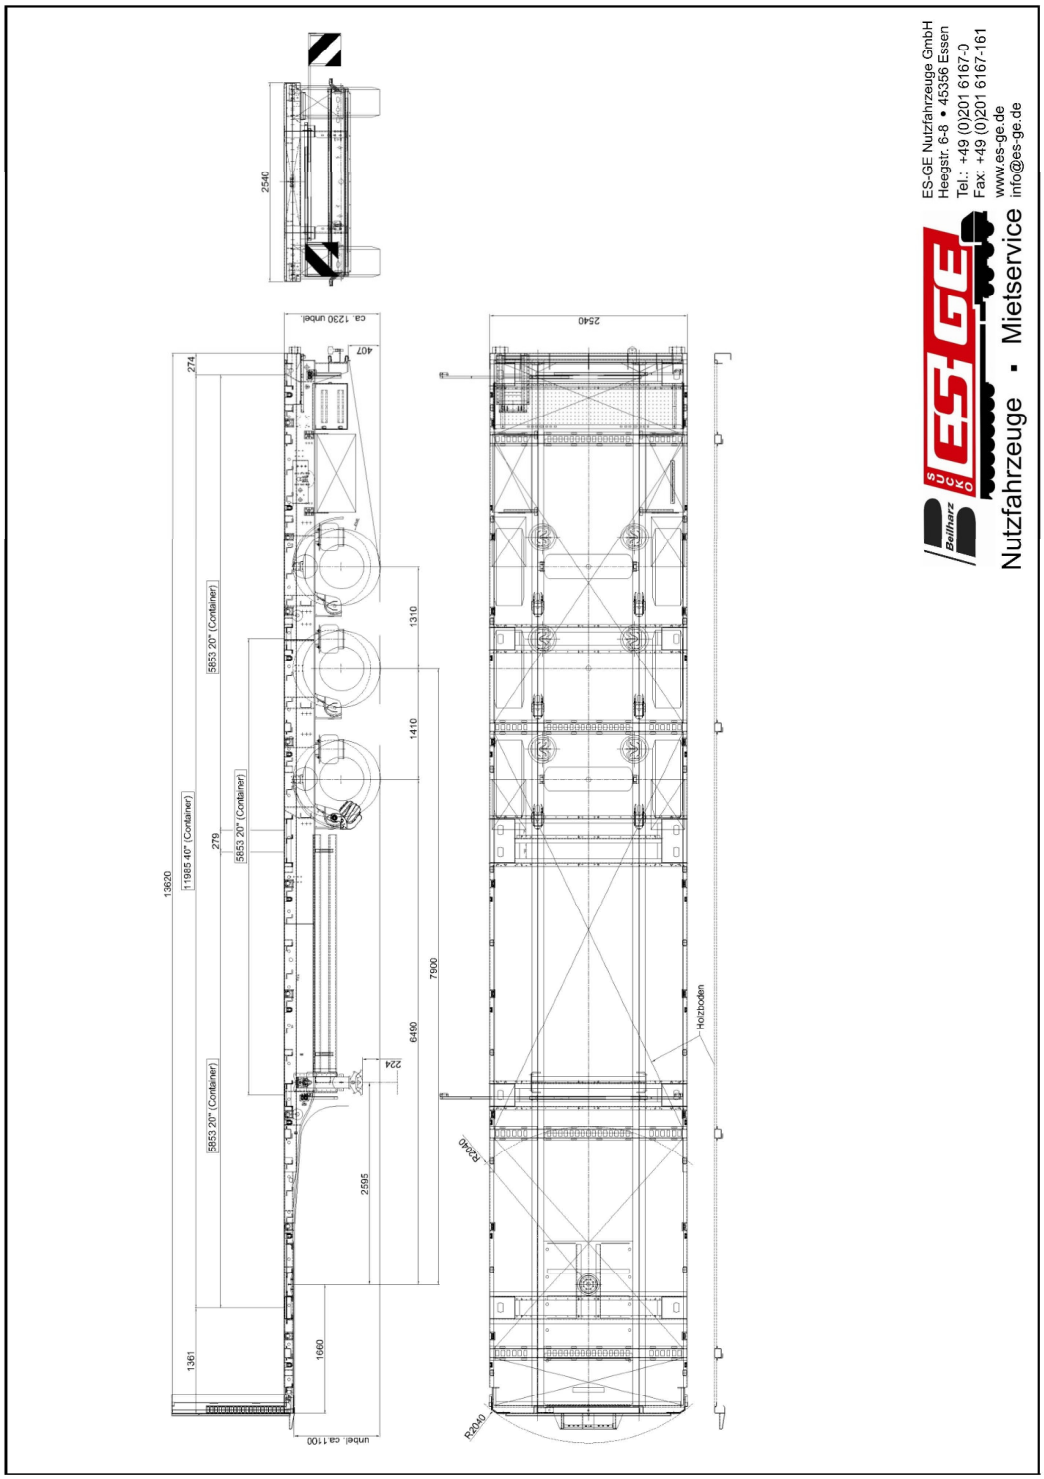
ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH
Heegstr. 6-8 • 45356 Essen
Tel.: +49 (0)201 6167-0
Fax: +49 (0)201 6167-161
www.es-ge.de
info@es-ge.de
Nutzfahrzeuge • Mietservice
2540
ca. 1230 unbel.
407
274
5853 20" (Container)
1965 40" (Container)
279
5853 20" (Container)
5853 20" (Container)
13620
1310
1410
7900
6490
224
2595
1361
1660
unbel. ca 1100
2540
Holzboden
R2040