

### Fahrzeug-Typ - Bezeichnung

**ES-GE 3-Achs-Sattelanhänger**  
 Rungen + Containerverriegelungen  
 Rungentaschen quer

**Fzg.-Nr:** 36606  
**Fahrzeugart:** Gebrauchtfahrzeug  
**Erstzulassung:** 03.02.2026  
**TÜV:** 02.2027  
**SP:** 08.2028  
**Kennzeichen:** E-SG 5152

- Zwischenverkauf vorbehalten!  
 Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

### Ausstattung

#### Maße und Gewichte

	<b>zul.</b>	<b>techn.</b>
Gesamtgewicht: ca.	39.000 kg	43.000 kg
Sattellast: ca.	12.000 kg	16.000 kg
Achslasten: 9.000 x 3	27.000 kg	27.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	kg	0 kg
Nutzlast: ca.	kg	0 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegebelastung und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	13.880 mm
Gesamtbreite: ca.	2.550 mm
Gesamthöhe: ca.	2.630 mm
Aufsattelhöhe (unbeladen): ca.	1.100 mm
Ladehöhe (unbeladen): ca.	1.230 mm
Länge Ladefläche: ca.	13.620 mm
Vorderer Überhang: ca.	1.660 mm
Durchschwenkradius SZM (nach hinten): ca.	2.300 mm
Durchschwenkradius vorne: ca.	2.040 mm
Achsabstände: ca.	1.410 / 1.310 mm
B-Maß: ca.	12.000 mm
Reifengröße:	385/55 R 22,5

#### Fahrgestell:

Schweißkonstruktion aus hochwertigen Stahlprofilen mit durchgestoßenen Profil-Querträgern, ausgelegt für hohe Punktbelastung. Unterfahrrahmen Breite ca. 700 mm, Außenrahmen als UNP-Profil, Scheuerplatte ca. 8mm, Halshöhe vorn ca. 130 mm

#### Zugleinrichtung:

2"-Königzapfen

#### Unterfahrschutz:

geschraubte Ausführung, gemäß EG

**Ausstattung****Seitenanfahrtschutz:**

gemäß EG, aus Aluminiumprofilen, eloxiert

**Sattelstützen:**

2 x 12 t Sattelstützen mit Ausgleichsfuß und Einseitenbedienung in FR rechts

**Achsen:**

3 x 9 t Luftfederachsaggregat, Scheibenbremsen 22.5"

Gesamthub ca. 180 mm, Hub- und Senkvorrichtung über Drehschieberventil

**Bremsanlage:**

Zweileitungs-Druckluftbremsanlage gemäß EG mit EBS und RSS, automatische lastabhängige Regelung, Federspeicherzylinder als Feststellbremse, vertauschgesicherte Kupplungsköpfe fest am Stirnträger montiert, ohne Verbindungsleitung zum Motorwagen

**Bereifung:**

6-fach, 385/55 R22,5 160J auf Stahlfelge 11.75 X 22,5 ET 120, Fabrikat unserer Wahl  
Reifendruckkontrolle (TPMS) über CAN-Bus-System der EBS

**Kotflügel:**

gemäß EG

**Ersatzradhalter:**

ohne

**Ladungssicherung:**

- 9 Paar klappbare Zurringe, gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 5,0 t
- 9 Paar klappbare Zurringe, gleichmäßig aufgeteilt, Zugkraft ca. 2,0 t
- Im Außenrahmen alle ca. 400-600 mm Bohrungen zum Einhängen von Spanngurten

**Stirnwand:**

Verstärkte Stahlkonstruktion, feststehend, ca. 1.400 mm hoch  
Innen mit ca. 9 mm Siebdruckboden verkleidet (ca. 1.250 mm hoch)

**Boden:**

ca. 28 mm Z-Hartholzboden im Außenrahmen eingelassen mit verzinkten Omega-Stahlprofilen

**Lichtanlage:**

gemäß EG, 24 Volt, mit Mehrkammerleuchten, LED-Seitenmarkierungsleuchten, LED-Positionsleuchten weiß vorne, LED-Umrissleuchten hinten, Kennzeichenleuchten. Spurhalteleuchten LED.  
1x15- und 2x7-pol. Steckanschlüsse am Stirnträger.

**Ausrüstung:**

- 2 Hemmschuhe mit Halterung
- Warntafeln ECE 70
- Halter für Rundumkennleuchte incl. Rundumkennleuchte
- 2 Gummirammpuffer am Heck
- Aufstiegsleiter hinten rechts, klappbar und ausziehbar (ohne Podest)
- 1 offener Kasten aus Lochblech, quer in Fahrtrichtung, ca. 600 x 450 x 2.430 mm, verzinkt, hinter den Achsen

**Lackierung:**

Stirnwand:

**RAL 5010 enzianblau**

**Ausstattung**

Fahrgestell:	Feuerverzinkt
Außenrahmen	Feuerverzinkt + <b>RAL 5010 enzianblau</b>
SSV:	Alu-eloxiert
Unterfahrschutz:	weiß (RAL 9016 verkehrsweiß)
Anbauteile:	verzinkt/KTL schwarz
Felgen:	silber.

**Konturmarkierung:**

kompl. Gelb

**Inkl. Zusatzausstattungen:**

Erste Achse liftbar, mit vollautomatischer, lastabhängiger Liftsteuerung

10 Paar Rungentaschen im Außenrahmen, gleichmäßig aufgeteilt

4 Reihen Rungentaschen quer zur Ladefläche

20 Stck. Rungen aus verz. Rohr 80/50, Gesamtlänge ca. 1.200 mm

Innen an der Stirnwand ein Magazin für 20 Stck. Steckungen


Containerverriegelungen für 1 x 40' sowie 2 x 20' Container, heckbündig  
Containerverriegelungen für 1 x 20' Container mittig

Arbeitsscheinwerfer am Lampenträger (über Rückwärtsgang geschaltet)

2 Edelstahl-Werkzeugkisten, ca. 600x500x500 mm, je 1x links und rechts

**Mehrpreis für:**4 Stck. ausziehbare Warntafeln mit jeweils einer  
Positionsleuchte, Anschluss 3-poliger Stecker



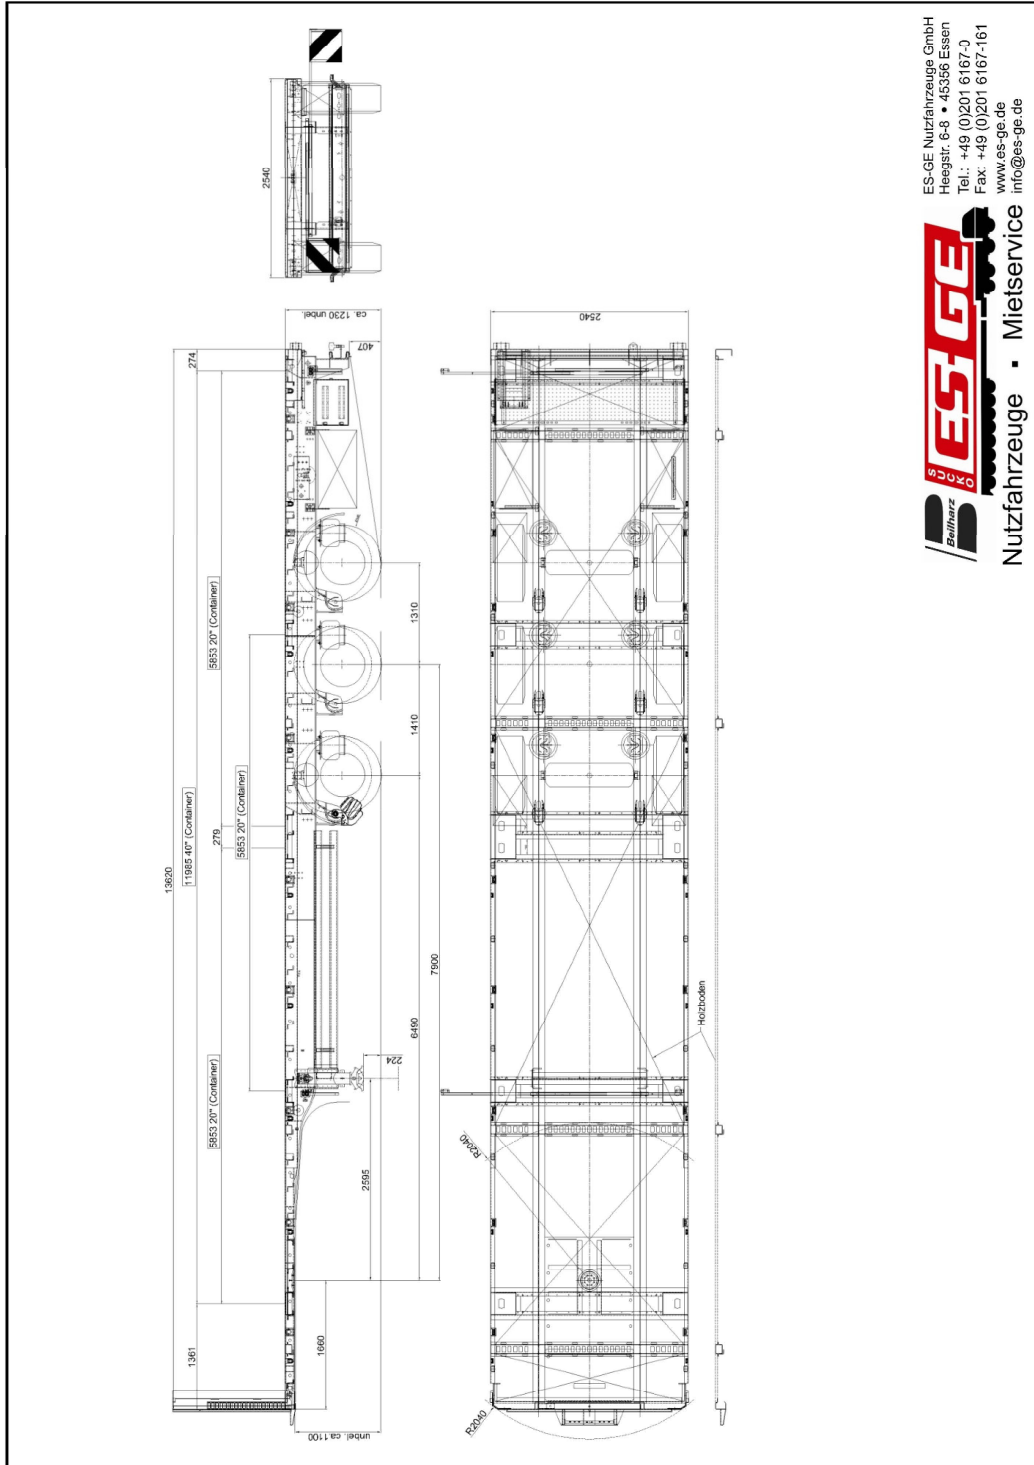

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH  
 Heegstr. 6-8 • 45356 Essen  
 Tel.: +49 (0)201 6167-0  
 Fax: +49 (0)201 6167-161  
 www.es-ge.de  
 info@es-ge.de



**Nutzfahrzeuge - Mietservice**

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,  
 Markus Hurdelhey, Carsten Duwe  
 Amtsgericht Essen, HRB 7038  
 Ust-IdNr. DE 119 668 255  
 Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:  
 National-Bank AG, Essen  
 (BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)  
 IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22  
 BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen  
 (BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)  
 IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91  
 BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG  
 BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200  
 IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00  
 BIC GENODEM1GBE