

Fahrzeug-Typ - Bezeichnung**ES-GE 4-Achs-Ballastauflieger**

mech. Zwangslenkung

3 gelenkte Achsen

Fzg.-Nr: 37333**Baujahr:****Fahrzeugart:** Neufahrzeug**Erstzulassung:****TÜV:** , **SP:****Kennzeichen:**

- Zwischenverkauf vorbehalten!

Alle Angaben ohne Gewähr – Irrtümer vorbehalten!

Ausstattung**Maße und Gewichte**

	techn. möglich
Gesamtgewicht:.	64.000 kg
Sattellast:	24.000 kg
Achslasten: 10.000 x 4	40.000 kg
Leergewicht: +/- Herstellertoleranz ca.	9.930 kg
Nutzlast: ca.	54.070 kg
	66.500 kg
	26.500 kg
	40.000 kg
	9.930 kg
	56.570 kg

Die Nutzlast muss so aufgebracht sein, dass die zulässige Aufliegelast und die zulässigen Achslasten nicht überschritten werden.

Sonderausstattungen erhöhen selbstverständlich das Leergewicht und reduzieren entsprechend die angegebene Nutzlast!

Gesamtlänge: ca.	11.400 mm
Gesamtbreite: ca.	2.550 mm
Gesamthöhe: ca.	2.400 mm
Aufsattelhöhe (unbeladen): ca.	1.300 mm
Ladehöhe (unbeladen): ca.	1.600 mm
Länge Ladefläche: ca.	11.200 mm
Federmitte ca.	980 mm
Sattelvormaß: ca.	600 mm
Durchschwenkradius SZM (nach hinten): ca.	2.400 mm
Durchschwenkradius vorne: ca.	1.435 mm
Achsabstände: ca.	1.700 + 1.810 + 1.810 mm
B-Maß: ca.	10.600 mm
Reifengröße:	445/65 R 22,5

Fahrgestell

Fahrgestell-Rahmenkonstruktion aus geschweißten Längsträgern und durchgesteckten Querträgern

Unterfahrtnase Breite ca. 700 mm

Scheuerplatte mindestens ca. 8 mm dick, zwischen den Langträgern angeordnet

Querträgerabstand maximal 400 mm (für längsverlegten Boden)

Königsbolzen 3,5" nach SAE-Norm, auswechselbar

Außenrahmen als UNP 200, nach außen offen

Stützwinden

24 t Teleskopstützwindwerk JOST -MODUL CH (Heavy Duty) S-Fuß

Achsen

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH Heegstraße 6-8 45356 Essen Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0 Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,
 Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
 Amtsgericht Essen, HRB 7038
 Ust-IdNr. DE 119 668 255
 Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
 National-Bank AG, Essen
 (BLZ 360 200 30, Konto-Nr. 367 222)
 IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
 BIC NBAGDE3XXX

Sparkasse Essen
 (BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
 IBAN DE 02 3605 0105 0000 2444 91
 BIC SPESDE3XXX

Geno Bank Essen eG
 BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
 IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
 BIC GENODEM1GBE

Ausstattung

4 x 10 t SAF Achsen mit großer Trommelbremse
 22,5" Einzelbereifung
 Achsenabstand ca. 1.700/1.810/1.810 mm
 Luftfederagggregat je 10 t Tragkraft
 Hebe- und Senkvorrichtung mit 1 Drehschieberventil Knorr/Wabco
 Halterung für Hebe- und Senkvorrichtung, geschraubte Ausführung

Bremse

Smartboard/TIM/Infocenter am Halter Heben und Senken, zusätzlich zum Hebe- und Senk-Ventil, ohne Batterie (nur mit Zugfahrzeug bedienbar)
 Halter für Licht- und Bremse vorne an der Unterfahrnase, Gesamthöhe ca. 700 mm
 Reifendruckkontrolle Basisversion, angeschlossen an CAN-Bus-System der EBS
 mit Doppellöseventil für Bremse und Federspeicher
 Prüfnippel für Bremszylinderdruck am Bremszylinder vorne rechts
 je 1 Kupplungskopf Rot u. Gelb
 Hub- und Senkvorrichtung in Fahrtrichtung hinten links montiert
 EBS-Bremssystem Fabrikat Wabco
 EBS-Diagnose über CAN-Bus (EBS-Stecker), kein Diagnosekabel nach außen geführt!!

Bereifung

8fach 445/65 R 22,5 - Markenfabrikat unserer Wahl
 Mittenzentrierung

Schmierung:

Schmiernippelleisten an den Drehgestellen und vorne an der Lenkung.
 Keine Zentralschmierung

Aufbau

ohne Aufbauzertifikat nach DIN EN 12642 XL
 Arbeitsscheinwerfer LED 2x oben auf der Stirnwand (nach hinten scheinend), Schalter am Halter Heben und Senken
 Stirnwand für Plateau in starker Ausführung
 Konturmarkierung seitl. gelb, hinten gelb
 Stirnwand ca. 800 mm hoch, mit Blechverkleidung, angeschraubte Ausführung

Lichtanlage

Arbeitsscheinwerfer 2x LED, montiert im Lampenblech, mit Schaltung über Rückwärtsgang
 Arbeitsscheinwerfer 2x LED, mit Schaltung über Rückwärtsgang, je Seite 1x nahe Stützwinde,
 Rückfahrscheinwerfer 2x LED je Seite 1 Stk vor der 1. Achse
 Lichtanlage/Verkabelungssystem Fabrikat unserer Wahl
 Nummernschildbeleuchtung
 Das ziehende Fahrzeug muss für die gewählte Beleuchtung ausreichend Leistung zur Verfügung stellen (insb. Rückfahrlicht)
 Positionsleuchten vorne, unten, weiß je 1 Stück rechts und links (LED)
 Lichtanlage 24 Volt mit großer Multifunktionsleuchte
 Seitliche Markierungsleuchten (LED) blinkend
 1 x 15-pol. und 2 x 7pol. Anschluss vorn durch Multifunktionsbox
 Steckdose EBS
 1 Paar Spurhalteleuchten (LED)

Boden

Hartholzboden ca. 28 mm, abwechselnd mit verzinkten Omega-Stahlprofilen

Zubehör

Ausstattung

Aufkleber Fahrzeug schwenkt aus im Heckbereich
Kennzeichnungstafel (ECE) hinten nach unserer Wahl
Unterfahrschutz aus Aluminium
Aufstiegsleiter hinten rechts, klappbar und ausziehbar (ohne Podest)
2 Unterlegkeile mit Halterung an der Stirnwand
2 Gummirammpuffer hinten an den Ecken

Kotflügel

Schmutzfänger hinten mit Werbeschrift ES-GE
Kunststoff-Kotflügel, 180 Grad, über jeder Achse
4 Paar Schmutzfänger Antispray für Einzelbereifung

Lackierung/Beschichtung (keine Metallicfarben)

Lackierung des Fahrgestells in **RAL 1007 Narzissengelb**
Stirnwand (Stahlbauweise) in **RAL 1007 Narzissengelb**
Achsabdeckungen in Chassisfarbe
Achsen und Stützwinden schwarz
Räder in Aluminium/Silber ähnlich RAL 9006
Radmuttern unbeschichtet
Lackierung Unterfahrschutz in RAL 9010 reinweiß (Alu)

Abnahme:

TÜV-Abnahme mit Erstellung eines Gutachtens gern. § 13 EG-FGV.
Das Fahrzeug wird für eine Geschwindigkeit von 80 km/h angefertigt.

Incl. Sonderzubehör

Lifteinrichtung für 1. Achse

Luftbehälter aus Aluminium

Je Seite 9 Stck. Hakenbleche im Außenrahmen
eingeschweißt. Zurrlast max. 3.000 daN

Je Seite 12 Stck. RUD-SLP-Zurzpunkte mit ca. 10.000 kg
Zugkraft im Außenrahmen montiert

Je Seite 10 Stck. Rungentaschen an der Innenseite des
Außenrahmens als Universalhalterungen angebracht,
für Steckrungen ca. 80 x 80 mm

Zusätzlich 12 Stck. Rungentaschen in der Ladefläche
eingelassen

16 Stck. verzinkte Steckrungen, ca. 80 x 80 x 8 mm,
ca. 800 mm hoch ab Oberkante Ladefläche

Rungenmagazin vor der Stirnwand montiert

Links und rechts wird im Bereich der Sattelstützen unter den
Außenrahmen je eine 4-stufige Leiter geschraubt.

Ausstattung

Die steckbaren Haltestangen werden unter dem Außenrahmen mitgeführt

Rundumleuchtenhalter am Heck des Fahrzeugs, inkl. Steckdose

Lieferung der Rundumleuchte

Chassis metallisiert



ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH



ES-GE
Nutzfahrzeuge GmbH










Archivbild



Archivbild



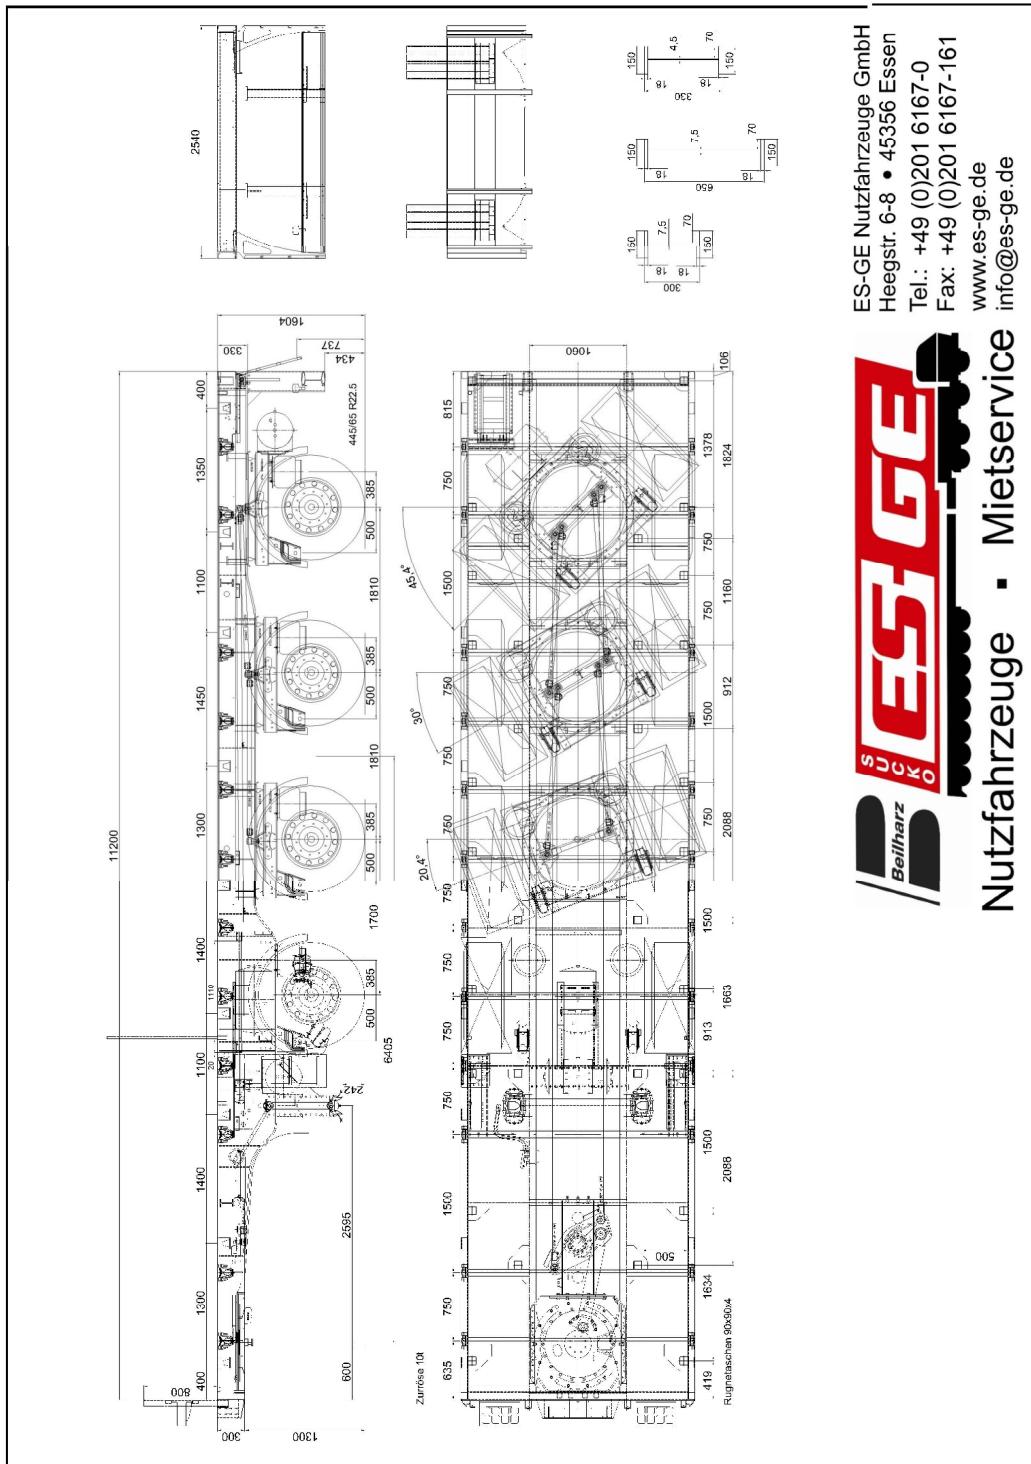

ES-GE Nutzfahrzeuge GmbH

Heegstraße 6-8 45356 Essen

Telefon: +49 (0) 201 / 61 67-0

Telefax: +49 (0) 201 / 61 67-161

Geschäftsführer: Marion Sucko,
Markus Hurdelhey, Carsten Duwe
Amtsgericht Essen, HRB 7038
Ust-IdNr. DE 119 668 255
Steuer Nr. 111/5717/1133

Bankverbindungen:
National-Bank AG, Essen
(BLZ 360 200 30, Konto-Nr.367 222)
IBAN DE 95 3602 0030 0000 3672 22
BIC NBAGDE3EXXX

Sparkasse Essen
(BLZ 360 501 05, Konto-Nr. 244 491)
IBAN DE02 3605 0105 0000 2444 91
BIC SPESDE3EXXX

Geno Bank Essen eG
BLZ 360604 88, Konto-Nr. 407 870 200
IBAN DE 243606 0488 0407 8702 00
BIC GENODEM1GBE